



NÁŘADI

 **Beta**
— GROUP —

**PROMOTION
2023**

**ČERVENEC
SRPEN
ZÁŘÍ**

Q3

CZ

AKCE JE PLATNÁ OD 1. ČERVENCE DO 30. ZÁŘÍ



5 901643 691622

4500/C45PRO/E...

Sestava dílenského nábytku C45PRO

Sestava obsahuje:

- 2 děrované panely na nářadí (C45PRO PF)
- 2 nástěnné skříňky (C45PRO PM)
- 2 držáky na zeď, široký typ (C45PRO SL)
- 1 držák na zeď, úzký typ (C45PRO SS)
- 1 jednodveřovou skříň (C45PRO AS1)
- Modul se 7 zásuvkami:

1 zásuvka 1248x406 mm

6 zásuvek 782x406 mm:


5 zásuvek, výška 65 mm,

1 zásuvka, výška 145 mm

1 skříňka s dvířky a vnitřní policí

C45PW/2-1,30MT

C45PX/2-1,30MT



4500/C45PRO/EX

65.740 Kč

50.390 Kč

- Pracovní deska z MDF a nerezové oceli (C45PX/2-1,3MT)
- Váha: 174,6 kg

4500/C45PRO/EW

63.620 Kč

48.770 Kč

- Dřevěná pracovní deska (C45PW/2-1,3MT)
- Váha: 173,6 kg



C45PRO AS1

C45PRO M7A

4500/C45PRO/C7

16.760 Kč

13.010 Kč

Vozík na nářadí se 7 zásuvkami, pro C45PRO

- 7 zásuvek (532x406 mm) s pojezdy s kuličkovými ložisky
- 4 říditelná kolečka, Ø 100 mm (1 s brzdou)
- Dna zásuvek jsou chráněny pěnovými gumovými rohožemi
- Přední centralizovaný bezpečnostní zámek
- Lze vybavit podestami
- Rukojeti jsou integrovány do rámu pro lepší manipulaci
- Rozměry: 646x458x862 mm
- Váha: 50 kg



4500/C45PRO/M7

16.150 Kč

12.510 Kč

Modul se 7 zásuvkami, pro C45PRO

- 7 zásuvek (566x406 mm) s pojezdy s kuličkovými ložisky
- Dna zásuvek jsou chráněny pěnovými gumovými rohožemi
- Přední centralizovaný bezpečnostní zámek
- Lze vybavit podestami
- Rozměry: 680x458x910 mm
- Váha: 54,3 kg



4500/C45PRO/M3A

14.040 Kč

10.970 Kč

Dvoudveřový modul se 3 zásuvkami, pro C45PRO

- 3 zásuvky (532x406 mm) s pojezdy s kuličkovými ložisky
- Dna zásuvek jsou chráněny pěnovými gumovými rohožemi
- Přední centralizovaný zámek
- Lze vybavit podestami
- Dvoudveřový úložný prostor se zámkem a policí (vnitřní rozměry 670x440 mm)
- S vertikálně nastavitelnými nohami



4500/C45PRO/MA

8.140 Kč **6.250 Kč**

Dvoudveřový modul,
pro C45PRO

- Se zámkem
- Vertikálně nastavitelná vnitřní police
- Rozměry: 680x458x910 mm
- Váha: 29,4 kg



4500/C45PRO

Děrovaný panel na nářadí, pro C45PRO

- Rozměry: 1052x614x24 mm
- Váha: 5,3 kg



4500/C45PRO/PF

2.550 Kč **1.975 Kč**

4500/C45PRO/PFE

2.425 Kč **1.860 Kč**

- Může být vybaven 1 el. zásuvkou

C45PX

Pracovní deska z MDF a nerezové oceli,
pro C45PRO

- Tloušťka: 38 mm



C45PX/1-0,7MT

4.290 Kč **3.320 Kč**

- Rozměry desky: 680x463x38 mm
- Váha: 6 kg

C45PX/2-1,3MT

6.800 Kč **5.260 Kč**

- Rozměry desky: 1.360x463x38 mm
- Váha: 21 kg

C45PX/3-2,0MT

9.240 Kč **7.110 Kč**

- Rozměry desky: 2.040x463x38 mm
- Váha: 31,8 kg

4500/C45PRO/SS

654 Kč **505 Kč**

Držák na zeď, úzký typ, pro C45PRO

- Rozměry: 1420x32,5x30 mm
- Váha: 1,5 kg



4500/C45PRO/SL

837 Kč **648 Kč**

Držák na zeď, široký typ,
pro C45PRO

- Rozměry: 1420x65x30 mm
- Váha: 2 kg



C45PW

Dřevěná pracovní deska, pro C45PRO

- Tloušťka: 38 mm



C45PW/1-0,7MT

2.530 Kč **1.965 Kč**

- Rozměry desky: 680x463x38 mm
- Váha: 6 kg

C45PW/2-1,3MT

4.290 Kč **3.320 Kč**

- Rozměry desky: 1.360x463x38 mm
- Váha: 20 kg

C45PW/3-2,0MT

6.440 Kč **4.970 Kč**

- Rozměry desky: 2.040x463x38 mm
- Váha: 30 kg

4500/C45PRO

Nástěnná skříňka, pro C45PRO

- S plynovými vzpěrami pro snadnější otevírání a zavírání dvířek

4500/C45PRO/PM

4.710 Kč **3.630 Kč**

- Rozměry: 680x350x281 mm
- Váha: 10 kg



4500/C45PRO/PML

8.420 Kč **6.480 Kč**

- Rozměry: 1360x350x281 mm
- Váha: 18 kg



- Beta Polska si vyhrazuje právo provést vylepšení nabízených produktů bez předchozího upozornění. Zobrazené obrázky jsou pouze ilustrační a nemusí přesně odpovídat vzhledu konkrétního výrobku a jeho rozměrů.
- Doporučené maloobchodní ceny jsou bez DPH. Vyhrazujeme si právo na změnu cen bez předchozího upozornění. V případě nutnosti změny cen budou příslušné informace uvedeny na stránkách www.beta-polska.pl a zároveň k dispozici u distributorů.
- Akce je platná v období od 01.07.2023 – 30.09.2023 nebo do vyprodání zásob.

4500/C45PRO/ML

22.170 Kč **17.020 Kč**

Modul s integrovaným umyvadlem, pro C45PRO

– Umyvadlo z nerezové oceli, dodáváno s:

- 1 vodovodní baterii
- 1 odpadovou sadou
- 1 odpadovou zátku
- 1 filtračním víčkem
- 1 dávkovačem mydla

– Dvoudveřový modul se zámkem

– Užité vnitřní rozměry
600x603x416 mm

– S vertikálně nastavitelnými nohama

– Rozměry:
680x458x948 mm

– Váha: 44 kg



4500/C45PRO/RD/...

Modul se stanicí na třídění odpadu, pro C45PRO

- Pevný plechový rám se 4 kontejnery s výklopnými dvířky pro třídění odpadu
- Každý kontejner je vybaven:
 - 1 vyjímatelným plastovým košem; kapacita: 25 l
 - 4 říditelnými kolečky, Ø 60 mm
- Dodáváno se sadou 4 barevných nálepek
- S vertikálně nastavitelnými nohama

4500/C45PRO/RD/W

32.590 Kč **25.090 Kč**

- 1 dřevěná pracovní deska dlouhá 1.360 mm



4500/C45PRO/RD/X

34.870 Kč **26.830 Kč**

- 1 pracovní deska z MDF a nerezové oceli dlouhá 1.360 mm



4500/C45PRO/MWS

Modul na kolečkách se 7 zásuvkami a pracovní deskou pro sestavu dílenského nábytku C45PRO

- 1 zásuvka (1248x406 mm) s pojezdy s kuličkovými ložisky
- 6 zásuvek (782x406 mm) s pojezdy s kuličkovými ložisky: 5 zásuvek, výška 65 mm; 1 zásuvka, výška 145 mm
- Dna zásuvek jsou chráněny pěnovými gumovými rohožemi
- Lze vybavit podestami
- 1 skříňka s dvířky a vnitřní policí, vnitřní rozměry 504x424x597 mm
- Vestavěný odpadkový koš
- Vestavěný držák role papíru
- 4 odolná říditelná kolečka Ø 150 mm (jedno s brzdou)
- Přední centralizovaný zámek



4500/C45PRO/MWS/X

35.320 Kč **27.080 Kč**

- Pracovní deska z MDF a nerezové oceli, dlouhá 1.680 mm

4500/C45PRO/MWS/W

34.420 Kč **26.420 Kč**

- Dřevěná pracovní deska, dlouhá 1.680 mm

4500/C45PRO/AS1

16.470 Kč **12.750 Kč**

Jednodveřová skříň na nářadí, pro C45PRO

- 4 odnímatelné, vertikálně nastavitelné police
- Se zámkem
- S vertikálně nastavitelnými nohama
- Rozměry: 600x458x2000 mm
- Váha: 57,5 kg



4500/C45PRO/AS2

21.880 Kč **16.980 Kč**

Dvoudveřová skříň na nářadí, pro C45PRO

- 4 odnímatelné, vertikálně nastavitelné police
- Se zámkem
- S vertikálně nastavitelnými nohama
- Rozměry: 915x458x2000 mm
- Váha: 80 kg



BW5945E/2023**32.030 Kč****21.590 Kč****Sada 268 kusů nářadí BETA v pěnových podestách pro dílenský nábytek C45PRO**

BW 42 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm

BW 96BPC/SC9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm




BW 1082BM 160 mm
 BW 1150BM 180 mm
 BW 1166BM 160 mm
 1032 19÷60 mm
 1034 19÷60 mm
 1036 19÷60 mm
 1038 19÷60 mm
 BW 1048 250 mm
 BW 1052 240 mm
 BW 97TTX T10-T15-T20-T25-T30
 BW 1256/C21-1 4 mm



BW 96T 2-2,5-3-4-5-6-7-8 mm
 BW 1370 300 g
 BW 1390 Ø 35 mm
 BW 34 150-175 mm
 BW 1719BMA8/Q 200 mm
 BW 1719MA8/T 200 mm
 BW 1719MA8/P 200 mm
 BW 1719MA8/M 200 mm
 BW 1719MA8/R 200 mm



1201E 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
 1201EN 4x30 mm
 1202E PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
 1202EN PH1x30 mm
 1207E/TX T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
 BW 1253 3x100 mm

**1/4"**

BW 895/1 1/4" - 1/4"
 BW 895/3 1/4" - 3/8"
 BW 895/6 5/16" - 1/2"
 BW 900 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
 BW 900L 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
 BW 900ME 3-4-5-6-7 mm
 BW 900LP 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
 BW 900PH PH1-PH2-PH3-PH4
 BW 900TX T10-T15-T20-T25-T27-T30
 BW 900/20 50 mm
 BW 900/20L 100 mm
 BW 900/25 150 mm
 BW 900/30 150 mm
 BW 900/42 115 mm
 BW 900/55 150 mm

BW 861/C61 1/4" 1/2" 3/8" 1/2" 3/8" 1/2"

**1/2"**

BW 895/6 5/16" - 1/2"
 BW 956C 16 mm - 20,8 mm
 BW 910/15F 1/2" - 3/8"
 BW 910/22 150 mm
 BW 910/55 205 mm
 BW 920/55 260 mm
 BW 920A 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm
 BW 920/25
 BW 920/21 125 mm
 BW 920/22 250 mm

3/8"

BW 895/6 5/16" - 1/2"
 BW 910 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm
 BW 910/16F 3/8" - 1/2"
 BW 910/21 75 mm
 BW 910/22 150 mm
 BW 910/25

BW 5000S/3M

32.860 Kč

20.310 Kč

Servisní vozík se 3 zásuvkami a sadou 189 kusů nářadí

Hlavní specifikace:

- Pracovní deska z termoplastu
- 3 zásuvky (588x367 mm) s pojezdy s kuličkovými ložisky, výška 70 mm
- Dna zásuvek jsou chráněny gumovými rohožemi
- Přední centralizovaný bezpečnostní zámek
- Včetně praktického držáku šroubováků
- 2 boční vestavěné držáky na spreje
- Velká spodní police chráněná rohoží proti olejům
- 4 kolečka Ø 125 mm: 2 pevná a 2 říditelná (jedno s brzdou)
- Statická nosnost: 400 kg
- Kapacita každé zásuvky: 15 kg, rovnoměrně rozloženo



BW 5000S/R/3M



BW 5000S/G/3M



BW 5000S/O/3M



- BW 42 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 mm
 1201E 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
 1202E PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
 1201EN 4x30 mm
 1202EN PH1x30 mm



- BW 32 Ø 4 mm
 BW 34 150 mm
 BW 36 150 mm
 BW 1048 250 mm
 BW1082BM 160 mm
 BW 1150BM 180 mm
 BW 1166BM 200 mm
 BW 1370 500 g
 BW 1390 Ø 35 mm
 1032 180 mm
 1034 170 mm
 1036 175 mm
 1038 175 mm



1/4"

- BW 900 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-
 12-13-14 mm
 BW 900ME 3-4-5-6-7-8 mm
 BW 900TX T06-T07-T08-T09-T10-T15-
 T20-T25
 BW 900/20 50 mm
 BW 900/20L 100 mm
 BW 900/25 150 mm
 BW 900/30 150 mm
 BW 900/42 115 mm
 BW 900/55 150 mm
 BW 895/1 1/4" - 1/4"

1/2"

- BW 920A 8-9-10-11-12-13-14-15-16-
 17-18-19-20-21-22-23-24-
 27-30-32 mm
 BW 920PE 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
 BW 920TX T27-T30-T40-T45-T50-
 T55-T60
 BW 920/21 125 mm
 BW 920/22 250 mm
 BW 910/16F 3/8" - 1/2"
 BW 920/25 260 mm
 BW 920/55 260 mm

- BW 96BPC/SC9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
 BW 111 250 mm

BW 861/C61



2400RSC7/POL4

48.990 Kč **35.690 Kč**

Vozík na nářadí se 7 zásuvkami
a sadou 197 kusů nářadí v plastových podestách

Hlavní specifikace:

- 7 zásuvek (588x367 mm), s pojedy s kuličkovými ložisky:
 - 5 zásuvek, výška 70 mm
 - 1 zásuvka, výška 140 mm
 - 1 zásuvka, výška 210 mm
- Dna zásuvek jsou chráněny pěnovými gumovými rohožemi
- Každá zásuvka pojme až 4 pěnové nebo plastové podesty
- Nová pracovní deska je vyztužená ABS a je i určená pro podporu položek RSC22, RSC23, RSC23C a RSC23T.
- Víceúčelová horní deska s osmi otvory pro uložení šroubováků
- 4 kolečka Ø 125 mm:
 - 2 pevná a 2 řiditelná (jedno s brzdou)
- Přední centralizovaný bezpečnostní zámek
- Max. statická nosnost: 800 kg
- Váha (bez vybavení): 63 kg



2400/RSC7/POL4/O



2400/RSC7/POL4/FO



2400/RSC7/POL4/G



2400/RSC7/POL4/A



2400/RSC7/POL4/R



2400/RSC7/POL4/B



2400/RSC7/POL4/N



T83

1/2"

920A: 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-30-32 mm;
920/21: 125 mm; 920/22: 255 mm; 920/25; 920/42: 305 mm; 920/55

T91

1/4"

900: 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm; 900ME: 2,5-3-4-5-6-8 mm;
900/20: 50 mm; 900/21: 150 mm; 900/25; 900BG/30; 900/42: 115 mm;
900/55

T259

96BP: 2,5-3-4-5-6-8-10 mm; 96N: 12 mm; 860MIX/A31; 895/1



T01

42: 6-7-8-10-11-12-13-14-16-17-18-19-21-22-24-27-30 mm

T40

90: 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19 mm

T156

1082: 160 mm; 1150: 180 mm; 1048: 250 mm



T234

35: 100-200 mm; 1370: 300 g; 1390: Ø 35 mm

T211

1201E: 2,5x50-3x75-3,5x100-4x125-5,5x100-5,5x150-6, 5x150 mm

T216

1207E/TX: T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20

T213

1202E: PH0X60-PH1X80-PH1X120-PH2X100-PH2X150-PH3X150 mm



867/C52

867PE: 4-5-6-7-8-10-12 mm

867PE/L: 4-5-6-7-8-10-12 mm

867XZN: M5-M6-M8-M10-M12

867XZN/L: M5-M6-M8-M10-M12

867TX: T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55

867TX/L: T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55

867RTX: T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55

867/1: 10 mm-3/8"

867/2: 10 mm-1/2"



BW2054E-100

12.150 Kč

8.640 Kč

Kufr se sadou 100 kusů nářadí


- Integrovaná pěnová podesta na nářadí
- Odnímatelný panel na nářadí

1A"rozměry kufru:
400x300x140 mm**BW860EA/C31:**

BW 861LP 0,5x3-0,6x4,5-
0,8x5,5-1,0x5,
5-1,2x6,5x1,
6x8 mm

BW 861PH 1-2-3
BW 861PZ 1-2-3
BW 861PE 2-3-4-5-6-8 mm
BW 861TX T8-T9-T10-T15-
T20-T245-T27-
T30-T40

BW 861PQ 1-2-3 mm
BW 862M1 1/4-1/4

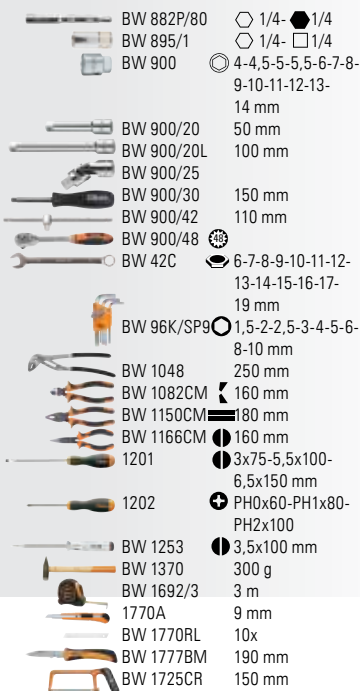

BW 882P/80 1/4-1/4
BW 895/1 1/4-1/4
BW 900 4-4,5-5-5,5-6-7-8-
9-10-11-12-13-
14 mm
50 mm
100 mm

BW 900/20 14 mm
BW 900/20L 50 mm
BW 900/25 100 mm
BW 900/30 150 mm
BW 900/42 110 mm
BW 900/48 6-7-8-9-10-11-12-
13-14-15-16-17-
19 mm

BW 96K/SP9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-
8-10 mm

BW 1048 250 mm
BW 1082CM 160 mm
BW 1150CM 180 mm
BW 1166CM 160 mm

1201 3x75-5,5x100-
6,5x150 mm

1202 PH0x60-PH1x80-
PH2x100

BW 1253 3,5x100 mm
BW 1370 300 g
BW 1692/3 3 m

1770A 9 mm
BW 1770RL 10x
BW 1777BM 190 mm
BW 1725CR 150 mm

BW2056E

17.200 Kč

12.370 Kč

Kufr se sadou 163 kusů nářadí

- Integrovaná pěnová podesta na nářadí
- Odnímatelný panel na nářadí

BW 861/C61:

BW 861LP 0,5x3(2)-0,5x4(2)-
0,6x4,5(2)0,8x5(2)
-1,0x5,5(2)-1x6(2)
1,6x8(2) mm


BW 861PH PH0(2)-PH1(7)-
PH2(7)-PH3(2)

BW 861PZ PZ0(2)PZ1(7)-PZ2(3)
-PZ3(2)

BW 861PE 1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-
5,5-6-8 mm

BW 861TX T9-T10-T15-T20-T
25-T27-T30-T40

BW 882M1 1/4-1/4

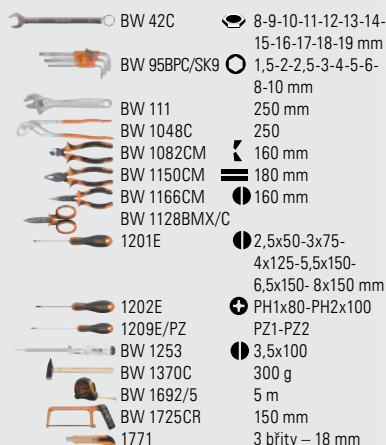

BW 42C 8-9-10-11-12-13-14-
15-16-17-18-19 mm

BW 95BPC/SK9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-
8-10 mm
250 mm

BW 111 250
BW 1048C 250

BW 1082CM 160 mm
BW 1150CM 180 mm
BW 1166CM 160 mm

BW 1128BMX/C 1201E 2,5x50-3x75-
4x125-5,5x150-
6,5x150-8x150 mm

PH1x80-PH2x100
PZ1-PZ2

1202E 3,5x100
1209E/PZ 300 g
BW 1253 5 m
BW 1370C 150 mm
BW 1692/5 3 bity – 18 mm

BW 1725CR 1771

BW 1256LP 1,5-2-2,5 mm
BW 1256PH PH0-PH1
BW 1256PZ PZ0-PZ1
BW 1256PE 0,7-0,9-1,3-1,5-2-
2,5-3 mm

BW 1256TX T4-T5-T6-T7
BW 1256RTX T8-T10-T15
BW 1256/40 4mm 99 mm

BW 1256/C21-1:

BW 1256LP 1,5-2-2,5 mm
BW 1256PH PH0-PH1
BW 1256PZ PZ0-PZ1
BW 1256PE 0,7-0,9-1,3-1,5-2-
2,5-3 mm
BW 1256TX T4-T5-T6-T7
BW 1256RTX T8-T10-T15
BW 1256/40 4mm 99 mm

**BW923E/C25**

2.590 Kč

1.755 KčSada 20 šestihranných hlavíc
a 5 příslušenství, v plastovém kufříku**12"**

BW 920A 8-9-10-11-12-13-14-
15-16-17-18-19-20-
21-22-23-24-27-
30-32 mm

BW 920/21 125 mm
BW 920/22 250 mm

BW 920/25 12"
BW 910/16F 3/8"-1/2"

BW 20E/55

rozměry kufříku: 285x210x84 mm

**14"**

BW 895/1 1/4-1/4
BW 900 4-4,5-5-5,5-6-7-8-
9-10-11-12-13-14 mm

BW 900/20 50 mm
BW 900/20L 100 mm
BW 900/25 150 mm

BW 900/30 110 mm
BW 900/42 110 mm
BW 900/48 110 mm

12"

BW 920A 10-11-12-13-14-15-
16-17-18-19-21-22-
24 mm

BW 910/16F 3/8"-1/2"
BW 920/21 125 mm
BW 920/22 250 mm

BW 920/25 125 mm
BW 920/72 125 mm

BW903E/C98

4.470 Kč

3.040 Kč

Sada 45 šestihranných hlavíc, 35 bitů, 4 zástrčných klíčů inbus a 14 příslušenství, v plastovém kufříku

1/2"

BW 920A 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm

BW 920L 14-15-17-19-22 mm

BW 920/21 125 mm

BW 920/25 250 mm

BW 920/22 250 mm

BW 920E/55 50 mm

BW 956C Hlavice na svíčky 16 mm (5/8") - 21 mm (13/16")

1/4"

BW 900 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm

BW 900L 6-7-8-9-10-11-12-13 mm

BW 900/25 50 mm

BW 900/30 100 mm

BW 900/42 250 mm

BW 900E/55 50 mm

BW 900/20 50 mm

BW 900/20L 100 mm

BW 910/16F 3/8" - 1/2"

BW 895/6 1/2" - 5/16"

BW 900AD 1/4 1/4"

BW 892/0 1/4" - 1/4"

1/4 BW 861PH PH1-PH2

1/4 BW 861PZ PZ1-PZ2

1/4 BW 861PE 3-4-5-6 mm

1/4 BW 861LP 0,6x4-0,8x5,5-1,2x6,5 mm

1/4 BW 861TX T10-T15-T20-T25-T27-T30

5/16 BW 866LP 1,6x8-1,6x10-2,0x12 mm

5/16 BW 866PH PH3-PH4

5/16 BW 866PZ PZ3-PZ4

5/16 BW 866PE 7-8-10-12-14 mm

5/16 BW 866TX T40-T45-T50-T55-T60-T70

BW 96 1,3-1,5-2-2,5 mm



rozměry kufříku: 375x295x84 mm

BW903E/C42

1.147 Kč

909 Kč

Sada 13 šestihranných hlavíc, 18 bitů, 4 zástrčných klíčů inbus a 7 příslušenství, v plastovém kufříku

1/4"

BW 900 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm

BW 900/20 50 mm

BW 900/20L 100 mm

BW 900/25 250 mm

BW 900/30 100 mm

BW 900/42 250 mm

BW 900E/55 50 mm

BW 96 1,3-1,5-2-2,5 mm

BW 900AD 1/4 1/4"

BW 861LP 0,6x4-0,8x5,5-1,2x6,5 mm

BW 861PH PH1-PH2-PH3

BW 861PZ PZ1-PZ2-PZ3

BW 861PE 3-4-5-6 mm

BW 861TX T10-T15-T20-T25-T30

BW2047E/C108

12.760 Kč

8.790 Kč

Sada 108 kusů nářadí v plastovém kufříku pro všeobecnou údržbu

1/2" 1/4"**1/2"**

BW 920A 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm

BW 910/16F 3/8" - 1/2"

BW 920/21 125 mm

BW 920/25 250 mm

BW 920/22 250 mm

BW 920E 50 mm

BW 956C Hlavice na svíčky 16 mm (5/8") - 21 mm (13/16")

1/4"

BW 900 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm

BW 900/25 250 mm


BW 900/30 100 mm

BW 900/42 250 mm

BW 900E/55 50 mm

BW 900/20 50 mm

BW 900/20L 100 mm

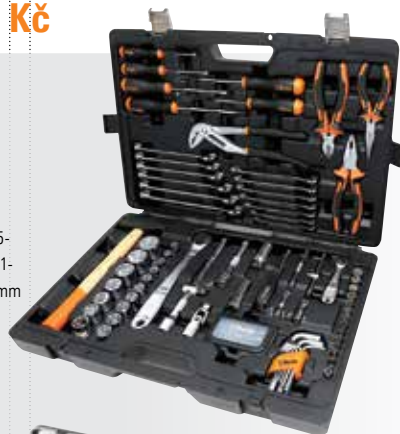

BW 860EA/31 1/4



BW 900AD 1/4 1/4"

BW 42C 7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm

BW 96/SC9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm

BW 1048 250 mm

BW 1082CM 160 mm

BW 1150CM 180 mm

BW 1166CM 160 mm

1201 3x75-4x100-

5,5x125-6,5x150 mm


1202 PH1-PH2

BW 1370 300 g

rozměry kufříku: 555x370x92 mm

31L

Dlouhé průbojníky na čepy



Ø mm	L mm	L1 mm	cena Kč	MO cena Kč
4	175	80	158	211
5	175	80	163	216
6	175	80	201	268

32

Dílčíky



Ø mm	L mm	L1 mm	cena Kč	MO cena Kč
3	100	44	95	126
4	125	52	122	163
5	150	62	153	205

38/B6N

1.365 Kč

1.011 Kč

Sada 2 průbojníků, 1 dílčíku, 2 plochých sekáčů a 1 špičatého sekáče
v rolovacím pouzdře z odolného polyesteru

30: 2 a 3 mm;

32: 4 mm;

34: 125 a 150 mm;

36: 150 mm



42/S17X

4.800 Kč

3.680 Kč

Sada 17 očkoplochých klíčů

6-7-8-10-11-12-13-14 15-16-17-19-21-22-24-27-30 mm



55

Oboustranné otevřené klíče

DIN 3110 UNI-ISO 10102



Ø mm	L mm	L1 mm	cena Kč	MO cena Kč
4x5	101	69	69	86
5x5,5	101	69	69	86
5,5x7	120	69	69	86
6x7	120	69	69	86
7x8	140	74	74	94
8x9	140	74	74	94
8x10	140	79	79	103
10x11	155	86	86	114
10x12	155	101	101	134
10x13	170	103	103	138
12x13	170	103	103	138
12x14	170	115	115	154
13x14	185	135	135	179
13x17	189	142	142	190
14x15	185	142	142	190
14x17	189	142	142	190
16x17	202	137	137	190
17x19	220	160	160	209
18x19	220	160	160	210
19x22	236	183	183	239
20x22	236	176	176	239
21x23	245	219	219	266
22x24	245	234	234	304
24x26	262	267	267	322
24x27	262	267	267	349
25x28	272	287	287	373
27x29	284	318	318	413
27x30	284	340	340	444
27x32	297	371	371	479
30x32	325	1138	1138	1445
32x36	325	1138	1138	1445
34x36	375	1230	1230	1560
35x38	375	1245	1245	1566
36x41	425	1360	1360	1730
41x46	475	1725	1725	2195
46x50	500	2135	2135	2710
50x55	500	2165	2165	2750

96N

Zástrčné inbusové klíče typu L

ISO 2936



Ø mm	L mm	L1 mm	cena Kč	MO cena Kč
0,9	32	10	6	7
1,3	44	12	6	7
1,5	46	15	6	7
2	51	17	6	7
2,5	57	20	7	8
3	64	22	8	10
3,5	68	25	10	12
4	72	28	11	13
4,5	78	30	12	14
5	83	32	13	16
6	94	37	18	21
7	99	40	26	31
8	105	43	32	38
9	111	46	39	47
10	119	49	47	56
11	126	52	58	70
12	134	56	69	83
13	142	62	81	98
14	151	69	98	118
16	165	72	141	171
17	174	79	163	196
19	194	88	225	271
22	216	99	431	521
24	242	111	571	689

73/B13N

2.205 Kč

1.690 Kč

Sada 13 malých oboustranných otevřených klíčů

4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm



83/S5

2.690 Kč

1.955 Kč

Sada 5 očkových zahnutých klíčů

10x12-11x13-15x17-16x18-19x22 mm

ISO 3318



88/S7

4.220 Kč

3.070 Kč

Sada 7 dlouhých oboustranných očkových rovných klíčů

8x10-12x14-13x15-16x18-17x19-21x23-22x24 mm



90/S13

4.740 Kč

3.710 Kč

Sada 13 vyhnutých oboustranných očkových klíčů

6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x26-25x28-27x29-30x32 mm


DIN 838 ISO 10104



142

Očkoploché klíče s oboustrannou ráčnou

ISO 21982:2020



mm	L mm	cena Kč	MO cena Kč
6x6	136	249	315
7x7	136	249	315
8x8	136	251	320
9x9	143	257	325
10x10	159	267	341
11x11	168	282	358
12x12	174	290	369
13x13	180	312	396
14x14	190	328	416
15x15	200	345	440
16x16	216	368	468
17x17	233	378	483
18x18	239	401	511
19x19	248	414	526
21x21	285	538	686
22x22	285	549	697
24x24	325	643	816
27x27	355	914	1192
30x30	420	1092	1425
32x32	420	1107	1445
34x34	482	1465	1905
36x36	482	1475	1925
38x38	482	1505	1960

142SN/S13

7.110 Kč

4.950 Kč

Sada 13 ráčnových očkoplochých klíčů s kloubem

7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm


**334**

620 Kč

432 Kč

Odřezávač trubek na trubky z mědi a lehkých slitin

Ø 3÷30 mm
1/8"÷1 1/8"

**341B**

1.215 Kč

899 Kč

Nůžky na plastové trubky

**345SI**

927 Kč

650 Kč

Odhroutvač pro použití na vnitřních průměrech, s otočným vyměnitelným hrotem

**351C**

2.600 Kč

1.740 Kč

Řezač trubek a nástroj pro rozšiřování trubek 334+350+351P

Řezač trubek pro měděné trubky a trubky z lehkých slitin

334 Ø 3÷30 mm (1/8"÷1 1/8")

Nástroj pro rozšiřování trubek pro měděné trubky a trubky z lehkých slitin

350 Ø 4÷14 mm

Vložky pro nástroj pro rozšiřování trubek položka 350


351P Ø4-4,75-6-8-10-12-14 mm



rozměry kufříku: 225x150x45 mm
váha: 1.600 g

360

Hasák na trubky, model Stillson



L mm	Ø max"	Ø max mm	cena Kč	MO cena Kč
250	1" gas	34	483	612
350	1 1/2" gas	49	650	827
450	2" gas	60	881	1121
600	2 1/2" gas	76	1320	1680
900	3 1/2" gas	102	3360	4270

378

Klíče na trubky, švédský typ, úzké čelisti 45°

DIN 5234



L mm	Ø max"	Ø max mm	cena Kč	MO cena Kč
250	1/2" gas	21	554	750
320	1" gas	34	742	1004
410	1 1/2" gas	49	983	1330
550	2" gas	60	1580	2140
650	3" gas	90	2760	3750

412/SP91

11.630 Kč

9.140 Kč

Sada 91 spirálových vrtáků s válcovou stopkou


Ø 1÷10 x 0,10 mm



426MD

Rotační pilníky, vyrobeny z tvrdokovu

– Standardní brus s lámáním třísek



Pilník rotační, karbid, válcový



	D mm	D1 mm	L1 mm	L mm	cena Kč	MO Kč	cena Kč
426MD-3/CP3	3	3	14	38	100	133	133
426MD/CP6	6	6	16	50	184	246	246
426MD/CP8	8	6	19	63	202	267	267
426MD/CP9,5	9,5	6	19	63	291	388	388
426MD/CP12	12	6	25	69	418	556	556
426MD/CP16	16	6	25	69	681	966	966

Pilník rotační, karbid, válcový okrouhlý



	D mm	D1 mm	L1 mm	L mm	cena Kč	MO Kč	cena Kč
426MD-3/CT3	3	3	14	38	100	133	133
426MD/CT6	6	6	16	50	184	243	243
426MD/CT8	8	6	19	63	197	260	260
426MD/CT9,5	9,5	6	19	63	273	364	364
426MD/CT12	12	6	25	69	407	541	541
426MD/CT16	16	6	25	69	654	866	866

Pilník rotační, karbid, kulový



	D mm	D1 mm	L1 mm	L mm	cena Kč	MO Kč	cena Kč
426MD-3/S3	3	3	3	38	100	133	133
426MD/S6	6	6	5	50	153	205	205
426MD/S8	8	6	6,4	51	171	229	229
426MD/S9,5	9,5	6	8	53	217	288	288
426MD/S12	12	6	11	56	260	347	347
426MD/S16	16	6	14	59	449	596	596

Pilník rotační, karbid, oválný



	D mm	D1 mm	L1 mm	L mm	cena Kč	MO Kč	cena Kč
426MD-3/OV3	3	3	6	38	100	133	133
426MD/OV6	6	6	9,5	50	184	243	243
426MD/OV9,5	9,5	6	16	61	258	344	344
426MD/OV12	12	6	22	67	388	517	517
426MD/OV16	16	6	25	69	597	795	795

Pilník rotační, karbid, ostroúhlý okrouhlý



	D mm	D1 mm	L1 mm	L mm	cena Kč	MO Kč	cena Kč
426MD-3/FA3	3	3	13	38	100	133	133
426MD/FA6	6	6	19	50	169	225	225
426MD/FA8	8	6	19	63	176	236	236
426MD/FA9,5	9,5	6	19	63	268	357	357
426MD/FA12	12	6	25	69	357	475	475
426MD/FA16	16	6	25	69	574	763	763

Pilník rotační, karbid, ostroúhlý



	D mm	D1 mm	L1 mm	L mm	cena Kč	MO Kč	cena Kč
426MD-3/F3	3	3	13	38	100	133	133
426MD/F6	6	6	16	50	169	225	225
426MD/F8	8	6	19	63	179	239	239
426MD/F9,5	9,5	6	19	63	248	330	330
426MD/F12	12	6	25	69	332	440	440
426MD/F16	16	6	25	69	516	686	686

Pilník rotační, karbid, plamen



	D mm	D1 mm	L1 mm	L mm	cena Kč	MO Kč	cena Kč
426MD-3/OG3	3	3	16	38	100	133	133
426MD/OG6	6	6	16	50	171	229	229
426MD/OG8	8	6	19	63	214	284	284
426MD/OG10	10	6	25	70	255	340	340
426MD/OG12	12	6	32	76	439	586	586
426MD/OG16	16	6	36	81	706	941	941

Pilník rotační, karbid, zaoblený kužel



	D mm	D1 mm	L1 mm	L mm	cena Kč	MO Kč	cena Kč
426MD-3/TA3	3	3	13	38	100	133	133
426MD/TA6	6	6	16	50	171	229	229
426MD/TA8	8	6	22	67	217	288	288
426MD/TA9,5	9,5	6	27	72	260	347	347
426MD/TA12	12	6	28	73	383	509	509
426MD/TA16	16	6	25	78	681	906	906

Pilník rotační, karbid, kuželový



	D mm	D1 mm	L1 mm	L mm	cena Kč	MO Kč	cena Kč
426MD-3/T3	3	3	11	38	100	133	133
426MD/T6	6	6	19	50	179	239	239
426MD/T8	8	6	19	63	166	222	222
426MD/T9,5	9,5	6	16	63	237	315	315
426MD/T12	12	6	22	69	298	399	399
426MD/T16	16	6	25	70	474	639	639

426MD/SP10

3.490 Kč

2.630 Kč

Sada 10 rotačních fréz, pro ocel (včetně nerezové oceli)

426MD/CP-426MD/CT-426MD/F- 426MD/T-426MD/S

Ø 8÷12 mm




426MD-3/A9

1.197 Kč

905 Kč

Sada 9 rotačních pilníků ze slinutého karbidu v plastové krabičce

– Hladký příčný řez s odstraněním třísek
– Stopka ø 3 mm




428/C14

6.940 Kč

5.460 Kč

Sada 14 strojních závitníků,
modelů 428FP+428FC

428FP M3÷12
428FC M3÷12



560/C6

17.410 Kč

13.410 Kč

Násobiče momentu pro pravostranné
a levostranné dotahování, v plastovém
kufříku

Poměr: 6,5:1



Nm Kgfm lbf.in mm mm
1500 150 1106 1/2" 3/4"

rozměry kufříku: 400x260x110 mm
váha: 6 kg

560/C12

24.990 Kč

19.240 Kč

Násobiče momentu pro pravostranné
a levostranné dotahování, v plastovém
kufříku

Poměr: 12:1



Nm Kgfm lbf.in mm mm
2500 250 1844 1/2" 1"



rozměry kufříku: 400x260x110 mm
váha: 7 kg

438A

2.700 Kč

1.980 Kč

Sada vrtáků HSS pro vrtání,
řezání závitů a zahlbování
— M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10
— S magnetickým adaptérem



677/C1500


30.420 Kč

23.870 Kč

Momentový klíč lomený s oboustrannou
ráčnou, pro pravo i levostranné
utahování, přesnost utahování: ±4%,
v kufříku

UNI EN ISO 6789

3/4"




Nm Kgfm lbf.in D mm A mm L mm váha
700÷1500 70÷150 500÷1000 69 55 1869 9,6

677/CP200

43.680 Kč

55.700 Kč

Momentový klíč lomený s oboustrannou
ráčnou, model 677, v kufříku





1"

Nm Kgfm lbf.in D mm A mm L mm váha
900÷2000 90÷200 600÷1500 70 63 1920 13

667N

Momentové klíče se signalizací
kliknutím a oboustrannou ráčnou,
pro pravostranné i levostranné
utahování, přesnost utahování: ±3%

UNI EN ISO 6789



667N/20

5.170 Kč

3.960 Kč

1/2"

Nm Kgfm lbf.in D mm A mm L mm váha
40÷200 4÷20 30÷150 40 43 465 1,01

667N/30

5.850 Kč

4.480 Kč

1/2"

Nm Kgfm lbf.in D mm A mm L mm váha
60÷300 6÷30 50÷220 40 43 581 1,38

667N/40

14.370 Kč

11.020 Kč


3/4"

Nm Kgfm lbf.in D mm A mm L mm váha
80÷400 8÷40 60÷295 50 50 687 2,09

677/...

Lámací momentový klíč s ráčnou
pro levostranné a pravostranné
dotahování

3/4" UNI EN ISO 6789



677/600

17.440 Kč

14.590 Kč

Nm Kgfm lbf.in D mm A mm L mm váha
120÷600 12÷60 100÷450 69 55 1059 6,0

677/800

18.890 Kč

15.450 Kč

Nm Kgfm lbf.in D mm A mm L mm váha
200÷800 20÷80 150÷600 69 55 1319 6,7

677/1000

20.280 Kč

16.580 Kč

Nm Kgfm lbf.in D mm A mm L mm váha
300÷1000 30÷100 200÷750 69 55 1554 7,4

450/C21

14.220 Kč

11.170 Kč

Sada kruhových děrovačů
a příslušenství, pro průmyslové použití



450 Ø 19-22-29-35-38-44-51-57-64-76-
83-92-95-105-114 mm
450AL /1-2
450PA /1-2
450PR
450AD

rozměry kufříku: 420x280x60 mm
váha: 7 kg

728/C10

5.790 Kč

4.330 Kč

Sada 10 rázových hlavíc

17-19-22-24-27-30-32-36-41-46 mm

3/4"



rozměry kufříku: 275x120x65 mm
váha: 5,7 kg

720/C12

3.090 Kč

2.315 Kč

Sada 12 rázových hlavíc

10-11-12-13-14-17-19-22-24-27-30-32 mm

1/2"



rozměry kufříku: 195x80x55 mm
váha: 2 kg

1105/C10T

3.000 Kč

2.840 Kč

Sada 10 děrovačů 1105, 3 až 20 mm
a adaptér



1105

3-4-5-6-7-8-9-10-12-

14-16-18-20 mm




1105T20

rozměry kufříku: 135x92x32 mm

727PI/...

Rázová hlavice s adaptérem na bity
pro položky 727/ES16 a 727/ES16TX



	Ø	L	cena	MO cena
	mm	mm	Kč	Kč
727PI/16-1/2	28	42	564	755
727PI/16-3/4	44	52	693	927

727/ES16

Rázové šestihranné bity,
adaptér 16 mm



	Ø	L	cena	MO cena
mm	mm	mm	Kč	Kč
10	16	40	211	281
12	16	40	211	281
13	16	40	211	281
14	16	40	211	281
16	16	40	229	304
17	16	40	229	304
18	16	40	239	320
19	16	40	239	320
22	16	40	269	359

727/ES16TX

Rázové bity Torx®, 16 mm



	Ø	L	cena	MO cena
mm	mm	mm	Kč	Kč
T55	16	50	318	426
T60	16	50	318	426
T70	16	50	318	426

727PI/22

1.445 Kč

1.082 Kč

Rázová hlavice s adaptérem na bity
pro položky 727/ES22 a 727/ES22TX

1"

**727/ES22**

Rázové šestihranné bity,
adaptér 22 mm



	Ø	L	cena	MO cena
mm	mm	mm	Kč	Kč
19	22	50	269	359
22	22	50	269	359
24	22	50	295	394
27	22	50	328	440
30	22	50	394	526
32	22	50	434	580

727/ES22TX

Rázové bity Torx®,
adaptér 22 mm



	Ø	L	cena	MO cena
mm	mm	mm	Kč	Kč
T80	22	60	455	607
T90	22	60	455	607
T100	22	60	455	607

729L

Dlouhé rázové hlavice



Ø	Ø	L	Ø1	cena Kč	MO cena Kč
mm	mm	mm	mm		
24	41,5	108	54	980	1460
27	45,0	108	54	980	1460
30	49,0	108	54	980	1460
32	51,5	108	54	980	1460
33	52,2	108	54	996	1485
34	54,0	108	54	996	1485
36	56,5	108	54	996	1485
41	62,5	108	54	1011	1505
46	69,0	108	54	1026	1530
50	74,0	108	54	1041	1550
55	80,0	108	54	1176	1755
60	86,5	108	54	1570	2340
65	92,5	108	54	1870	2780
70	99,0	108	54	2385	3550
75	105,0	108	63	2830	4220
80	111,5	108	63	3160	4720

867PE


Šestihránné bity



Ø	cena Kč	MO cena Kč
mm		
4	26	34
5	26	34
6	26	34
7	26	34
8	26	34
10	26	34
12	39	51

867PE/L

Dlouhé šestihránné bity



Ø	cena Kč	MO cena Kč
mm		
4	47	62
5	47	62
6	47	62
7	47	62
8	47	62
10	47	62
12	66	86

867XZN

Bity XZN®



Ø	cena Kč	MO cena Kč
M4	34	44
M5	34	44
M6	34	44
M8	34	44
M10	34	44
M12	47	62

867XZN/L


Dlouhé bity XZN®



Ø	cena Kč	MO cena Kč
M5	52	68
M6	52	68
M8	52	68
M10	52	68
M12	71	92

867TX


Bity Torx®



Ø	cena Kč	MO cena Kč
T20	26	34
T25	26	34
T30	26	34
T40	26	34
T45	26	34
T50	26	34
T55	26	34

867TX/L


Dlouhé bity Torx®



Ø	cena Kč	MO cena Kč
T20	43	56
T25	43	56
T30	43	56
T40	43	56
T45	43	56
T50	43	56
T55	43	56

867RTX

Bity Torx® s otvorem



Ø	cena Kč	MO cena Kč
T20	28	36
T25	28	36
T30	28	36
T40	28	36
T45	28	36
T50	28	36
T55	28	36

867RTX/L

Dlouhé bity Torx® s otvorem



Ø	cena Kč	MO cena Kč
T20	46	61
T25	46	61
T30	46	61
T40	46	61
T45	46	61
T50	46	61
T55	46	61

867

Adaptéry 867 na bity



Ø	L	Ø	cena Kč	MO cena Kč
mm	mm	mm		
867/1	10	3/8"	38	126
867/2	10	1/2"	38	140

867RIBE


Bity RIBE®



Ø	cena Kč	MO cena Kč
M5	29	38
M6	29	38
M7	29	38
M8	29	38
M9	29	38
M10	29	38
M11	44	57
M12	44	57
M13	44	57

867RIBE/L

Dlouhé bity RIBE®



Ø	cena Kč	MO cena Kč
M5	48	63
M6	48	63
M7	48	63
M8	48	63
M9	48	63
M10	48	63
M11	63	83
M12	63	83
M13	63	83


920/55X

1.081 Kč

787 Kč

Krátká 1/2" ráčna se 72 zuby

UNI/ISO 3315 DIN 3122

**920/55LC**



1.490 Kč

1.092 Kč

1/2" ráčna se 72 zuby

**949**

Nástrčné šestihranné T klíče




	L	L1	A1	cena Kč	MO cena Kč
8	220	160	50	467	625
10	230	160	50	475	636
12	240	175	50	490	657
13	244	175	55	526	705
14	250	190	55	556	745
17	264	200	60	635	851

993PL

238 Kč

160 Kč

Zahnutá tenká vroubkovaná špičatá pinzeta vyrobená z nerezové oceli s PVC povlakem

**951**


Zástrčné inbusové T klíče



	L	L1	Ø1	cena Kč	MO cena Kč
2	125	63	4,0	251	329
2,5	150	63	4,0	251	329
3	150	63	4,0	251	329
3,5	175	76	5,5	267	347
4	175	76	5,5	267	347
4,5	195	87	6,5	300	392
5	195	87	6,5	300	392
6	215	99	8,0	361	472
7	230	109	9,0	406	530
8	250	122	10,0	406	530
9	265	132	11,0	511	665
10	280	142	12,0	511	665
12	305	160	15,0	724	967
14	330	178	17,0	881	1179

951TX

Zástrčné Torx® klíče s rukojetí tvaru T




	L	L1	Ø	cena Kč	MO cena Kč
T6	125	63	4	325	446
T7	125	63	4	325	446
T8	125	63	4	333	455
T9	125	63	4	333	455
T10	150	63	4	335	461
T15	150	63	4	335	461
T20	175	76	5	348	478
T25	175	76	5	348	478
T27	195	87	6	366	503
T30	195	87	6	366	503
T40	215	99	7	434	596
T45	230	109	8	472	649
T50	250	122	9	518	710

994PL

232 Kč

155 Kč

Rovná velká vroubkovaná špičatá pinzeta vyrobená z nerezové oceli s PVC povlakem

**960PMC**

16.510 Kč

12.950 Kč

Zkušební a kalibrační ruční čerpadlo vstřikovačů naftových motorů



Bar max. 600

960AVL

17.580 Kč

13.710 Kč

Odsavač par pro položku 960PMC

Bar max. 6

**999/B6N**

1.825 Kč

1.230 Kč

Sada 6 pinzet, odolné proti kyselinám, nemagnetické

999-999A-999B-999C-999D-999E



1034

Kleště na vnitřní pojistné kroužky, zahnuté provedení, 90°, rukojeti potažené vrstvou PVC


UNI 7914 DIN 5256



L mm	Ø mm	cena Kč	MO cena Kč
130x0,9	8÷12	361	450
130x1,3	12÷25	363	463
170	19÷60	396	504
210	40÷100	490	662
290	85÷200	759	1020

1034L**1.184 Kč**

Kleště na vnitřní pojistné kroužky, dlouhé a zahnuté o 90°, rukojeti potažené vrstvou PVC

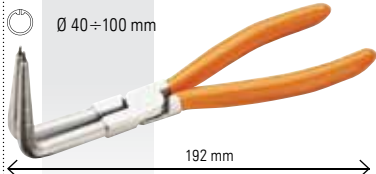

Ø 40÷100 mm

192 mm

1038

Kleště na vnější pojistné kroužky, zahnuté provedení, 90°, rukojeti potažené vrstvou PVC

UNI 7915 DIN 5254




L mm	Ø mm	cena Kč	MO cena Kč
135x0,9	3÷10	396	503
135x1,3	10÷25	401	511
175	19÷60	406	510
220	40÷100	503	601
300	85÷200	828	1121

1048BM/250**658 Kč**

SIKO kleště s dvoukomponentními rukojetmi

Nový model s 9 pozicemi

ISO 8976

39 mm
48 mm

250 mm


1128FXS**455 Kč**

Nůžky pro elektrikáře s broušenými vnějšími hranami čepele, rovné čepele z nerezové oceli, s mikroozubením, drážkou pro štípání kabelů a krimpovacími kleštěmi pro trubkové svorky

- Pouzdro na opasek
- Dvoukomponentní rukojeti
- Protiskluzový kolík
- Broušené vnější hrany čepele jsou navrženy pro zvětšení otvorů v plastu od 13 do 21 mm



50 mm²

52 mm
145 mm**1053****566 Kč**

Samosvorné kleště, dolní nastavitelná čelist



240 mm



max 36 mm

1054**564 Kč**

Samosvorné kleště s rovnými čelistmi



235 mm




max 40 mm

1092V

Čelní štípací kleště, rukojeti potažené vrstvou PVC

UNI/ISO 5748




L mm	L1 mm	✱ mm	cena Kč	MO cena Kč
180	8	2,0	2295	3030
200	9	2,5	2485	3270

1094V/200**2.310 Kč**

Boční štípací kleště, rukojeti potažené vrstvou PVC

UNI/ISO 5749



23 mm

200 mm

2,5 mm

1084GBM

Boční štípací kleště heavy-duty s dvoukomponentními rukojetmi, průmyslová povrchová úprava

UNI/ISO 5749



PRŮMYSLOVÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOVYCH ČÁSTÍ

L mm	L1 mm	✱ mm	cena Kč	MO cena Kč
160	22	1,6	607	800
200	28	1,6	742	980

1150GBM

Kombinované kleště heavy-duty, s dvoukomponentními rukojetmi, průmyslová povrchová úprava

- Decentralizovaný kolík zvyšuje pákový efekt a tím snižuje námahe a zajišťuje tak vysokou štípací kapacitu
- Vynikající poměr kvality a ceny

ISO 5746




PRŮMYSLOVÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOVYCH ČÁSTÍ

L mm	L1 mm	✱ mm	cena Kč	MO cena Kč
160	42	1,6	396	522
180	39	1,8	427	564
200	50	2,0	483	625
220	50	2,0	518	670

1201E Beta **evox**

Ploché šroubováky

ISO 2380

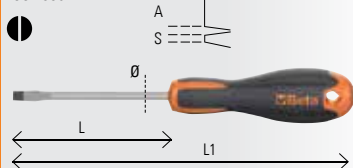


Sx\AxL	L1	Ø	cena	MO cena
mm	mm	mm	Kč	Kč
0,4x2,5x50	146	2,5	59	74
0,4x2,5x75	166	2,5	64	81
0,5x3x75	171	3,0	65	81
0,5x3x100	196	3,0	67	84
0,6x3,5x75	171	3,5	66	83
0,6x3,5x100	196	3,5	67	85
0,8x4x100	196	4,0	68	85
0,8x4x125	221	4,0	68	86
0,8x4x150	246	4,0	72	91
1,0x5,5x100	209	5,0	80	101
1,0x5,5x125	234	5,0	83	105
1,0x5,5x150	259	5,0	87	110
1,2x6,5x100	220	6,0	93	118
1,2x6,5x125	234	6,0	96	121
1,2x6,5x150	270	6,0	99	125
1,2x8x150	282	8,0	133	167
1,2x8x200	332	8,0	141	179
1,6x10x200	332	9,5	156	196

1201EN Beta **evox**

Velmi krátké ploché šroubováky

ISO 2380




Sx\AxL	L1	Ø	cena	MO cena
mm	mm	mm	Kč	Kč
0,8x4x30	86,5	4	88	112
1,2x6,5x30	86,5	6	95	120

1202E Beta **evox**

Křížové šroubováky Phillips®

UNI-ISO 8764

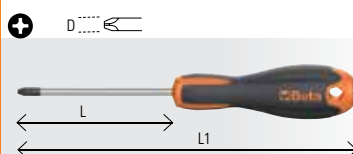


PHxDxL	L1	cena	MO cena
mm	mm	Kč	Kč
PH0x3x60	156	59	74
PH0x3x100	200	67	84
PH1x4,5x80	189	77	97
PH1x4,5x120	229	85	107
PH2x6x100	220	93	118
PH2x6x150	270	100	127
PH3x8x150	282	138	174
PH4x9,5x200	332	161	203

1202EN Beta **evox**

Velmi krátké křížové šroubováky

Phillips®


UNI-ISO 8764



PHxDxL	L1	cena	MO cena
mm	mm	Kč	Kč
PH1x4,5x30	86,5	88	112
PH2x6x30	86,5	95	120

1206E/BP

Inbusové šroubováky s kuličkou

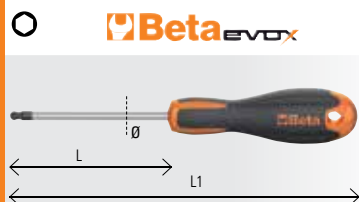

mm	L	L1	Ø	cena	MO cena
mm	mm	mm	mm	Kč	Kč
2	100	198	2,5	78	105
2,5	100	198	3,0	79	108
3	100	198	3,5	82	111
4	100	209	5,0	97	131
5	100	220	6,0	116	156
6	125	245	7,0	121	163
8	150	287	9,5	160	217

1203E/D5

535 Kč

423 Kč

Sada 5 šroubováků

1201E 0,6x3,5x100-1,0x5,5x150-1,2x6,5x150 mm

1202E PH1x4,5x80-PH2x6x100 mm

 Beta **evox**



1257LP/S8

1.205 Kč

925 Kč

Sada 8 precizních úzkých plochých šroubováků

0,2x1,2-0,25x1,5-0,3x1,8-0,4x2-0,4x2,5-0,5x3-0,6x3,5-0,8x4 mm



1257TX/S8

1.335 Kč

1.021 Kč

Sada 8 precizních šroubováků Torx®

T5-T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20



1281BG/A9

1.375 Kč

1.041 Kč

Sada 9 oboustranných dříků a rukojeti v pouzdře

1/4"



1281BG

- 1281LPH/1 PH0-0,8x4 mm
- 1281LPH/2 PH1-1x5,5 mm
- 1281LPH/3 PH2-1,2x6,5 mm
- 1281PZ/1 PZ1-PZ2
- 1281PE 2,5-3-4-5-6 mm

1144L

681 Kč

488 Kč

Nástroj pro odizolování kabelu s nastavitelnou hloubkou ostří, pro příčné a podélné odizolování – S hladkou zatahovací čepelí ve tvaru háčků



6÷150 mm²

4÷28 mm

1144T

473 Kč

335 Kč

Odizolovací kapesní nástroj s odřezávačem na kabely



3,5÷9 mm

váha: 40 g


1172BM

628 Kč

465 Kč

Hladké ploché dlouhé kleště,
s dvoukomponentními rukojeťmi

ISO 9655

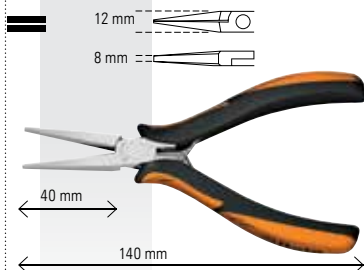**1184BM**

Boční lícované štípací kleště
se zaoblenými hroty,
s dvoukomponentními rukojeťmi

ISO 9654



	L	L1	A	Cu	cena	MO cena
	mm	mm	mm	mm	Kč	Kč
1184BM/120	120	11	10,0	1	503	689
1184BM/130	130	13	12,5	1,25	503	689

1191BM

689 Kč

503 Kč

Šikmé lícované štípací kleště,
s dvoukomponentními rukojeťmi


ISO 9654

**1370**

Zámečnická kladiva s dřevěnou
násadou

UNI 7778 DIN 1041

HICKORY




	A	L	L1	cena	MO cena
g	mm	mm	mm	Kč	Kč
100	15	260	82	173	229
200	19	280	95	203	266
300	23	300	105	231	304
400	25	310	112	251	331
500	27	320	118	279	366
600	30	330	122	287	380
800	33	350	130	325	429
1000	36	360	135	394	519
1500	42	380	145	417	548
2000	47	400	155	472	623

1390

Paličky s měkkými výměnnými
úderníky a dřevěnou násadou

UNI 7784



	D	L	L1	cena	MO cena
mm	mm	mm	mm	Kč	Kč
22	260	70	307	404	
28	280	85	381	503	
35	310	95	528	697	
45	320	107	826	1092	
60	380	128	1405	1860	

1428/SB11

4.740 Kč

3.430 Kč

Sada 11 vytahováků na poškozené
matice a šrouby

8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm

3/8" 1/2"**1429/SB7**

2.075 Kč

1.475 Kč

Sada 7 vytahováků na zalomené
šrouby


2-3-4-5-6-8-10 mm

3/8" 1/2"**1431/C5**

721 Kč

546 Kč

Kuželové extraktory pro zlomené
šrouby a čepy

– Úderový
mechanismusM 6÷18 mm
A 3÷9 mm**1462CF/C6**

2.080 Kč


1.575 Kč

Sada 6 jednostranných
dvanáctihřanných klíčů
pro konektory palivového vstřikování

12"

**1493/S-U**

Samonastavovací klíč na olejový
filtr se 3 rameny, pro pravostranné
a levostranné utahování



		Ø	cena	MO cena
		mm	Kč	Kč
1493/S	3/8-1/2	80-115	1345	1780
1493/U	1/2	105-165	2360	3120

1479/B27

1.775 Kč

1.310 Kč

Sada 27 nylonových nástrojů pro
odstranění spojů a práci s plastem
a těsněním




1473

2.760 Kč

2.095 Kč

Kleště na manžety OETIKER®




275 mm

**1473A**

2.125 Kč

1.610 Kč

Kleště na spony OETIKER®



230 mm

**1473P**

546 Kč

414 KčKleště na spony OETIKER®
s nízkým profilem

Max 53 mm

210 mm

1691BMSvinovací metr, tělo
z nárazuvzdorného materiálu ABS,
ocelové pásmo, třída přesnosti II

CE



	L	S	cena Kč	MO cena Kč
1691BM/5	5	25	145	188
1691BM/8	8	32	279	364
1691BM/10	10	32	351	458

1471D2

1.810 Kč

1.215 KčNástroj na zatiskání pístů předních
kotoučových brzd,
s uzavřenými třmeny


Dva páry talířů pro práci na 2 a 4 pístových třmenech



10 mm

rozměry kufříku: 250x170x60 mm
váha: 1,5 kg**1483KV-PT/S7**

237 Kč

178 KčSada 7 bitů
s profilem 5-cípé hvězdy
PT10-PT15-PT20-PT25-PT27-PT30-PT40**1752**Plastové tlakové nádoby s pevnými
hubicemi

	D	L	cena Kč	MO cena Kč
cc	mm	mm		
200	67	140	170	230
300	77	140	178	240
500	95	140	188	256
700	95	140	214	288

1084MQ/200


1.198 Kč

884 KčZesílené boční štípací kleště, izolované
do 1000V


EN60900



2,0 mm

**1150MQ**Kombinované kleště, izolované
do 1000V

EN60900

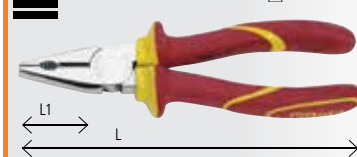

L	L1	mm	cena Kč	MO cena Kč
160	37	1,6	665	991
180	39	1,8	716	979
200	43	2,0	739	1082
220	46	2,0	792	1073

943MQ/S6


2.150 Kč

1.590 KčSada 6 nástranných šestihránných
šroubováků, izolované do 1000V

5,5-6-7-8-10-13 mm

**1272MQ**Křížové šroubováky Phillips®,
izolované do 1000V

EN60900



PHxDxL1	L	mm	cena Kč	MO cena Kč
0x3x60	160		142	199
1x4,5x80	187		173	242
2x6x100	218		198	276
3x8x150	276		269	373
4x10x200	326		312	436


1274MQ

Ploché šroubováky, izolované
do 1000V

EN60900



1000V



SxDxL1 mm	L mm	cena Kč	MO cena Kč
0,4x2,5x75	175	142	199
0,5x3x100	200	150	207
0,8x4x100	207	173	242
1x5,5x125	232	186	258
1,2x6,5x150	268	224	310
1,2x8x175	301	264	369
1,6x10x200	326	307	420

1843/15-H05

4.950 Kč 3.720 Kč

Automatický naviják s elektrickým
kabelem 2x1,5 mm²

- Kabel H05VV-F 2x1,5 mm²
- Tepelná ochrana
- Délka kabelu je 15 m
- Délka kabelu vyčnívajícího z navijáku je 1 m
- Dodáváno bez přívodního kabelu
- Navijákový mechanismus lze deaktivovat, aby zůstal kabel vytažený
- Max. zatížení v navinutém stavu: 1300W (230V-20°C)
- Max. zatížení v rozvinutém stavu: 2300W (230V-20°C)
- Dodáváno s držákem otočným o 180° a přidavným rychloupínacím držákem

CE IP42



AH0379145

2.250 Kč 1.845 Kč

Tlaková hadice 13x19, 15 m

- Hadice z vyztuženého PVC
- Koncovky s vnějším závitem 1/2"
- Max. pracovní tlak 20 barů



1845

Automatický naviják s elektrickým
kabelem 3Gx2,5 mm²

- Kabel 3Gx2,5 mm²
- Tepelná ochrana
- Délka kabelu vyčnívajícího z navijáku: 1 m (až na 1845 25-H07RN-F, 1,5 m)
- Dodáváno bez přívodního kabelu
- Navijákový mechanismus lze deaktivovat, aby zůstal kabel vytažený
- Max. zatížení v navinutém stavu: 2000W (230V-20°C)
- Max. zatížení v rozvinutém stavu: 3000W (230V-20°C)
- Dodáváno s držákem otočným o 180° a přidavným rychloupínacím držákem

CE IP42





typ kabelu	L m	cena Kč	MO cena Kč
1845 15-H07 H07RN-F	15+1	7590	9970
1845 25-H07 H07RN-F	25+1,5	9540	12550

1914

Tlakové spirálové hadice 98° Shore

- Vyrobeno z polyuretanových elastomerů, které zvyšují flexibilitu, dokonce i v nízkých teplotách, které zajišťují po použití návrat kabelu do původního tvaru
- Konektory s pružinou a vnitřním závitem



D1xD	L	Ø GAS	cena Kč	MO cena Kč
1914/4M	5x8	4 1/4"	413	533
1914/6M	5x8	6 1/4"	474	615
1914/10M	5x8	10 1/4"	597	774

1844/15-H07

5.260 Kč 3.950 Kč

Automatický naviják s elektrickým
kabelem 3Gx1,5 mm²

- Kabel 3Gx1,5 mm²
- Tepelná ochrana
- Délka kabelu vyčnívajícího z navijáku: 1 m (až na 1844 30-H05, 2 m)
- Dodáváno bez přívodního kabelu
- Navijákový mechanismus lze deaktivovat, aby zůstal kabel vytažený
- Max. zatížení v navinutém stavu: 1500W (230V-20°C)
- Max. zatížení v rozvinutém stavu: 2500W (230V-20°C)
- Dodáváno s držákem otočným o 180° a přidavným rychloupínacím držákem


CE IP42



1915B 1915C

Polyuretanové kroucené hadice,
95 Shore

- Maximální provozní tlak: 10 bar

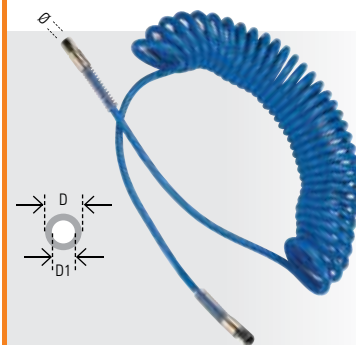

1915B délka až 9 m

D1xD	Ø GAS	cena Kč	MO cena Kč
6,5x10	1/4"	630	811
8x12	1/4"	785	1002
11x16	3/8"	1205	1565

1915C délka až 12 m

D1xD	Ø GAS	cena Kč	MO cena Kč
6,5x10	1/4"	719	935
8x12	1/4"	916	1184
11x16	3/8"	1460	1895

1921M1

3.710 Kč

2.840 Kč

Kompaktní obousměrná pneumatická ráčna

1/4" C E



Volná rychlost – 200 ot./min
 Max. utahovací moment – 27 Nm
 Přívod vzduchu – 1/4" GAS
 Pracovní tlak – 6,2 bar
 Průměrná spotřeba vzduchu – 96 l/min
 Vnitřní průměr hadice (Ø) – 8 mm
 Kapacita šroubu – (kl. 8,8) M7 ● 11 mm
 Kapacita šroubu – (kl. 12,9) M6 ● 10 mm
 Váha: 640 g

1921M2

3.710 Kč

2.840 Kč

Kompaktní obousměrná pneumatická ráčna

3/8" C E



Volná rychlost – 200 ot./min
 Max. utahovací moment – 27 Nm
 Vzduchový přívod – 1/4" GAS
 Pracovní tlak – 6,2 Bar
 Průměrná spotřeba vzduchu – 96 l/min
 Vnitřní průměr hadice (Ø) – 8 mm
 Kapacita šroubu – (kl. 8,8) M7 ● 11 mm
 Kapacita šroubu – (kl. 12,9) M6 ● 10 mm
 Váha: 640 g

1921N3

3.710 Kč

2.860 KčObousměrná pneumatická ráčna
S mechanickou západkou

1/2" C E



Volná rychlost – 150 ot./min
 Max. krouticí moment – 68 Nm
 Vzduchový přívod – 1/4" GAS
 Pracovní tlak – 6,2 bar
 Průměrná spotřeba vzduchu – 140 l/min
 Vnitřní průměr hadice (Ø) – 10 mm
 Kapacita šroubu – (kl. 8,8) M10 ● 16 mm
 Kapacita šroubu – (kl. 12,9) M8 ● 13 mm
 Váha: 1,22 kg

AH1708004A

926 Kč

750 KčPistole na huštění pneumatik
s manometrem 25/D-RB

Technické parametry:

- Poniklované tělo z hliníku
- Manometr s pr. 60 mm
- Dvojité stupnice, 0-10 bar a 0-140 psi
- Odpouštěcí tlačítko přebytkového vzduchu
- Svorka 25/W
- Gumová hadice o délce 400 mm
- Protiskluzová gumová rukojeť
- Rozměry: 215x165x40 mm
- Hmotnost: 430 g
- Maximální pracovní tlak 10 barů (145 psi)



Dříve k dispozici jako AH060418

AH0613146

96 Kč

79 KčNáhradní hadice 400 mm k pistoli
na huštění pneumatik
25/D-RB

L=400 mm

**1930LH**

23.120 Kč

17.150 KčObousměrná rázová utahovačka
Dvoukládkové impulzní zařízení

1" C E



Volná rychlost – 6.000 ot./min
 Max. utahovací moment – 2.441 Nm
 Přívod vzduchu – 1/2" GAS
 Pracovní tlak – 6,2 bar
 Průměrná spotřeba vzduchu – 280 l/min
 Vnitřní průměr hadice (Ø) – 13 mm
 Max. velikost šroubu – (kl. 8,8) M36 ● 55 mm
 Max. velikost šroubu – (kl. 12,9) 30 ● 46 mm
 Váha: 7,1 kg

1927G

8.280 Kč

6.090 KčObousměrný rázový utahovák
Jednokládkový

1/2" C E



Volná rychlost – 8.500 ot./min.
 Max. utahovací moment – 325 Nm
 Přívod vzduchu – 1/4" GAS
 Provozní tlak – 6,2 Bar
 Spotřeba vzduchu – 113 l/min
 Vnitřní průměr hadice (Ø) – 10 mm
 Kapacita šroubu – kl. 8,8 M16 ● 24 mm
 Kapacita šroubu – kl. 12,9 M14 ● 21 mm
 Váha: 1,2 kg

1930A

22.090 Kč

16.250 KčObousměrná rázová utahovačka
Dvojkládkové zařízení

1" C E



Volná rychlost – 4.000 obr./min.
 Max. utahovací moment – 2.445 Nm
 Přívod vzduchu – 1/2" GAS
 Pracovní tlak – 6,2 Bar
 Reálná spotřeba vzduchu – 460 l/min
 Vnitřní průměr hadice (Ø) – 13 mm
 Rozměry šroubu – kl. 8,8 M36 ● 55 mm
 Rozměry šroubu – kl. 12,9 M30 ● 46 mm
 Váha: 9,5 kg

1930HLA~~37.650 Kč~~**27.800 Kč****Obousměrná rázová utahovačka**

Dvoukládkové impulzní zařízení

1" CE

Volná rychlost – 3.000 ot./min.
 Max. krouticí moment – 3.661 Nm
 Vzduchový přívod – 1/2" GAS
 Pracovní tlak – 6,2 Bar
 Průměrná spotřeba vzduchu – 460 l/min
 Vnitřní průměr hadice (Ø) – 13 mm
 Kapacita šroubu – kl 8.8 M42 ● 65 mm
 Kapacita šroubu – kl 12.9 M33 ● 50 mm
 Váha: 16.400 g

1931CD10~~4.160 Kč~~**3.070 Kč****Obousměrná pneumatická vrtačka z kompozitního materiálu****Ø10 CE**


Kapacita sklíčidla – 1÷10 mm
 Vřetenový závit – 3/8"–24 UNF
 Volná rychlost – 1.800 ot./min
 Vzduchový přívod – 1/4" GAS
 Výkon – 0,38 kW
 Pracovní tlak – 6,2 bar
 Průměrná spotřeba vzduchu – 170 l/min
 Vnitřní průměr hadice (Ø) – 10 mm
 Váha: 1.010 g

1931CD13~~6.450 Kč~~**4.760 Kč****Obousměrná pneumatická vrtačka z kompozitního materiálu****Ø13 CE**

Kapacita sklíčidla – 1,0÷13 mm
 Vřetenový závit – 1/2"–20 UNC
 Volná rychlost – 800 ot./min
 Vzduchový přívod – 1/4" GAS
 Výkon – 0,38 kW
 Pracovní tlak – 6,2 bar
 Průměrná spotřeba vzduchu – 170 l/min
 Vnitřní průměr hadice (Ø) – 10 mm
 Váha: 1.290 g

1931AN10~~4.720 Kč~~**3.480 Kč****Obousměrná úhlová vrtačka****Ø10 CE**

Volná rychlost – 1400 ot./min
 Kapacita sklíčidla – 1÷10 mm
 Vřetenový závit – 3/8" 24 UNF
 Vzduchový přívod – 1/4" GAS
 Výkon – 0,38 kW
 Pracovní tlak – 6,2 bar
 Průměrná spotřeba vzduchu – 150 l/min
 Vnitřní průměr hadice (Ø) – 10 mm
 Váha: 1,05 kg

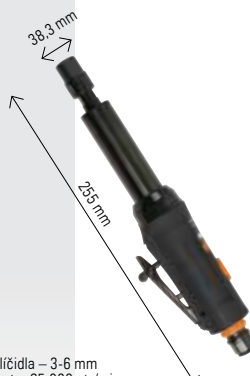1933L~~3.170 Kč~~**2.400 Kč****Bruska na formy s dlouhým vřetenem****CE**


Kapacita sklíčidla – 3-6 mm
 Volná rychlost – 25.000 ot./min
 Vzduchový přívod – 1/4" GAS
 Výkon – 0,20 kW
 Pracovní tlak – 6,2 Bar
 Průměrná spotřeba vzduchu – 270 l/min
 Vnitřní průměr hadice (Ø) – 10 mm
 Váha: 670 g

1933~~2.540 Kč~~**1.875 Kč****Bruska na formy****CE**

Kapacita sklíčidla – 3-6 mm
 Volná rychlost – 25.000 ot./min
 Vzduchový přívod – 1/4" GAS
 Výkon – 0,20 kW
 Pracovní tlak – 6,2 Bar
 Průměrná spotřeba vzduchu – 230 l/min
 Vnitřní průměr hadice (Ø) – 10 mm
 Váha: 380 g

1933AN90~~3.170 Kč~~**2.400 Kč****Úhlová bruska****CE**


Kapacita sklíčidla – 3-6 mm
 Volná rychlost – 20.000 ot./min
 Vzduchový přívod – 1/4" GAS
 Výkon – 0,20 kW
 Pracovní tlak – 6,2 Bar
 Průměrná spotřeba vzduchu – 230 l/min
 Vnitřní průměr hadice (Ø) – 10 mm
 Váha: 510 g

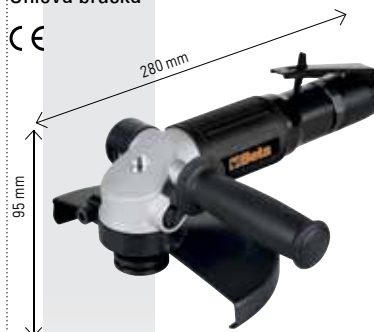1936/7A~~11.720 Kč~~**8.930 Kč****Úhlová bruska****CE**

Volná rychlost – 7.600 ot./min
 Velikost kotouče – 180 mm
 Přívod vzduchu – 3/8" GAS
 Výkon – 1,30 kW
 Pracovní tlak – 6,2 Bar
 Průměrná spotřeba vzduchu – 906 l/min
 Vnitřní velikost hadice (Ø) – 13 mm
 Váha: 2,7 kg

1940~~3.240 Kč~~ **2.425 Kč**

Pneumatické kladivo

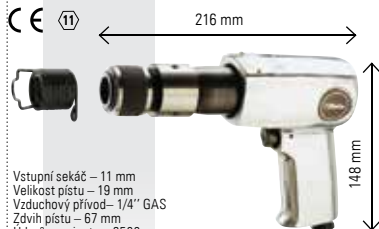

Vstupní sekáč – 11 mm
Velikost pístu – 19 mm
Vzduchový přívod – 1/4" GAS
Zdvih pístu – 67 mm
Úderů za minutu – 3500
Pracovní tlak – 6,2 Bar
Průměrná spotřeba vzduchu – 240 l/min
Vnitřní průměr hadice (Ø) – 8 mm
Váha: 1.920 g

1940/S5~~1.245 Kč~~ **999 Kč**

Sada 5 dlát pro pneumatická kladiva 1940

**1944A**~~6.290 Kč~~ **4.770 Kč**

Rovné jehlové kladivo

- Dovoluje vysunout jehly dle potřeby a sice změnou polohy trubky reduktoru
- Vhodné k odstranění rzi a nátěru
- Rovná konstrukce umožňuje přístup do malých prostor
- Vybaveno 19 jehlami (Ø 3 mm)
- Lze použít se soupravou 28 jehel (Ø 2 mm)



Počet jehel – 19
Velikost jehly (Ø) – 3 mm
Délka úderu – 33 mm
Úderů za minutu – 3000
Vzduchový přívod – 1/4" GAS
Pracovní tlak – 6,2 Bar
Průměrná spotřeba vzduchu – 113 l/min
Vnitřní průměr hadice (Ø) – 10 mm
Váha: 2.600 g

1944N~~8.000 Kč~~ **6.070 Kč**

Jehlové kladivo reduktor



Zdvihy za minutu – 3800
Počet jehel – 19
Velikost jehly (Ø) – 3 mm
Skok tloka – 33 mm
Vstup vzduchu – 1/4" GAS
Pracovní tlak – 6,2 Bar
Průměrná spotřeba vzduchu – 85 l/min
Vnitřní velikost hadice (Ø) – 8 mm
Váha: 2,7 kg

1946T~~6.000 Kč~~ **4.640 Kč**

Pneumatická nýtovačka

- Dodávána se zaměnitelnými tryskami pro ocelové, nerezové, hliníkové a měděné nýty dlouhé 2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8 mm



Hnací výkon – 9.000 N
Délka zdvihu – 16 mm
Přívod vzduchu – 1/4" GAS
Pracovní tlak – 6,2 Bar
Spotřeba tlakového vzduchu – 2,0 l/cykl
Vnitřní velikost hadice (Ø) – 8 mm
Nerez ocel Ø 4,8 mm
Váha: 1,7 kg

1946C/7,8~~20.500 Kč~~ **15.110 Kč**

Pneumatická nýtovačka

- Automatické sání vzduchu
- Dodávána smontovaná pro ocelové, nerezové, hliníkové a měděné nýty délky 4,8 - 5,6 - 6,4 - 7,8 mm



Síla trakce – 16900 N
Délka úderu – 22,5 mm
Vzduchový přívod – 1/4" GAS
Pracovní tlak – 6,2 Bar
Průměrná spotřeba vzduchu – 4,9 l/cykl
Vnitřní průměr hadice (Ø) – 10 mm
Maximální kapacita nýtu – Nerez ocel Ø 7,8 mm
Váha: 1.800 g

1946KF~~43.030 Kč~~ **34.600 Kč**

Pneumatická nýtovačka pro závitové vložky

- Výkonné a šikovné, s rukojetí vyrobenou z kompozitního materiálu
- Pro použití se závitovými nýty vyrobenými z oceli, nerezové oceli, hliníku a mědi, M4, M5, M6, M8




Síla trakce – 14235 N
Délka úderu – 7 mm
Vzduchový přívod – 1/4" GAS
Pracovní tlak – 6,2 Bar
Průměrná spotřeba vzduchu – 2,1 l/cykl
Vnitřní průměr hadice (Ø) – 10 mm
Váha: 2.100 g

1949T~~502 Kč~~ **351 Kč**

Teleskopická progresivní ofukovací pistole

- Tělo z kompozitního materiálu odolné proti rázům a opotřebení
- Teleskopická ocelová otočná trubka 165 mm ÷ 300 mm

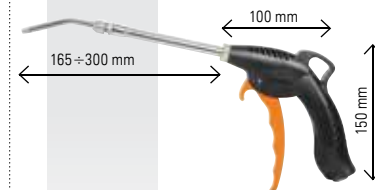

Hliníková vložka se závitem – 1/4" GAS
Pracovní tlak – 6-8 Bar
Vzduchový přívod – 1/4" GAS
Maximální provozní tlak – 15 Bar
Průměrná spotřeba vzduchu – 144 l/min
Provozní teplota – 20°C/ +70°C
Váha: 160 g

GRAVUREM-S

Ocelové raznice se silou
600-800 N/mm²

- Typ podle normy DIN 1451
- Vyrobeny z vysoce kvalitní nástrojové oceli
- Tvrdost 50-60 HRC

Nr 100 – číslice 0-9 (9 ks)



ČÍSLICE	mm	cena Kč	MO cena Kč
100010K0	1	189	265
100015K0	1,5	127	176
100020K0	2	127	176
100025K0	2,5	133	185
100030K0	3	133	185
100040K0	4	141	196
100050K0	5	156	219
100060K0	6	169	235
100070K0	7	235	326
100080K0	8	235	326
100090K0	9	309	431
100100K0	10	309	431
100120K0	12	365	510
100150K0	15	640	893

Nr 101 – velká písmena A-Z + znak & (27 ks)



PÍSMENA	mm	cena Kč	MO cena Kč
10101000	1	569	791
10101500	1,5	380	530
10102000	2	380	530
10102500	2,5	395	553
10103000	3	395	553
10104000	4	421	587
10105000	5	469	650
10106000	6	502	701
10107000	7	702	982
10108000	8	702	982
10109000	9	927	1290
10110000	10	927	1290
10112000	12	1097	1530
10115000	15	1710	2385

75000000

2.740 Kč

2.015 Kč

Držák raznic max. do 20x20 mm,
model 750




8188C

Upínací pásy s ráčnou, LC 750 kg,
vysoce odolný polypropylenový
pás (PP)

EN 12195-2

STF 72 daN



L m	cena Kč	MO cena Kč
1,5	59	79
2,5	70	94
5	88	117

8188F


Upínací popruhy se stahovací spo-
nou, LC 200 kg, vysokopevnostní
polypropylenový (PP) pás

EN 12195-2



L m	cena Kč	MO cena Kč
1,5	34	45
2,0	37	49
2,5	41	54
3,0	43	57
5,0	55	73

POLYESTEROVÉ PÁSOVÉ ZÁVĚSY



UNI EN 1492-1

8150

1T, fialové

CE



L m	H mm	WLL ton	cena Kč	MO cena Kč
0,5	30	1	64	85
1	30	1	81	108
1,5	30	1	104	139
2	30	1	115	153
3	30	1	146	195
4	30	1	189	251
5	30	1	222	294

8153

2T, zelené

CE




L m	H mm	WLL ton	cena Kč	MO cena Kč
1	60	2	128	170
1,5	60	2	171	229
2	60	2	197	263
2,5	60	2	232	309
3	60	2	269	358
4	60	2	332	441
5	60	2	407	541
6	60	2	474	633

8156

3T, žluté

CE




L m	H mm	WLL ton	cena Kč	MO cena Kč
1	90	3	181	242
1,5	90	3	240	318
2	90	3	296	395
3	90	3	411	548
4	90	3	505	673
5	90	3	617	821
6	90	3	714	951

8157

4T, šedé

CE




L m	H mm	WLL ton	cena Kč	MO cena Kč
2	120	4	407	541
3	120	4	541	721
4	120	4	699	930
5	120	4	844	1121
6	120	4	977	1300

8170

Zátěžová zvedací polyesterová oka, 1T

UNI EN 1492-2

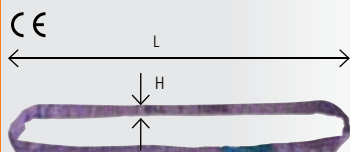


L	H	WLL	cena	MO cena
m	mm	ton	Kč	Kč
0,5	45	1	61	81
1	45	1	80	106
1,5	45	1	112	150
2	45	1	146	195
3	45	1	212	284
4	45	1	281	375

8173

Zátěžová zvedací polyesterová oka, 2T

UNI EN 1492-2

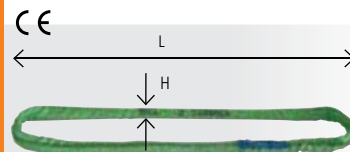


L	H	WLL	cena	MO cena
m	mm	ton	Kč	Kč
1	50	2	122	162
1,5	50	2	176	236
2	50	2	232	309
3	50	2	338	449
4	50	2	457	607

8176

Zátěžová zvedací polyesterová oka, 3T

UNI EN 1492-2

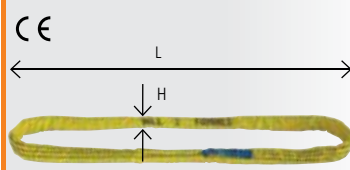


L	H	WLL	cena	MO cena
m	mm	ton	Kč	Kč
1	60	3	161	214
1,5	60	3	232	309
2	60	3	302	402
3	60	3	449	599
4	60	3	599	798
5	60	3	752	1002


**ZÁTĚŽOVÁ ZVEDACÍ OKA JSOU K DISPOZICI
I VE VERZI S KAPACITOU DO 50 TUN**

8181/6/S4~~1.590 Kč~~**1.148 Kč**

Sada 4 upevňovacích pásů,
LC 1.000kg,
s nepromokavým
polyesterovým batohem

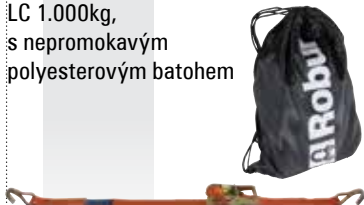**8182/8.5/S2**~~1.535 Kč~~**1.109 Kč**

Sada 2 upevňovacích pásů,
LC 2.000kg,
s nepromokavým
polyesterovým batohem

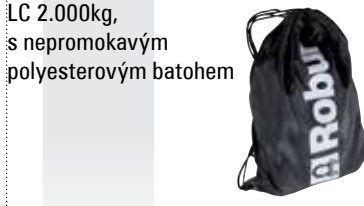**9710**~~183 Kč~~**141 Kč**

Víceúčelové odblokovací mazivo 7 v 1
LubriBeta UNIVERSAL

- Odblokování
- Mazání
- Čistící prostředek, odmaštění
- Ochrana proti rzi
- Deoxidace elektrických kontaktů
- Vodotěsný
- Nemrznoucí
- Nastavitelná aplikační tyčinka
- Objem 400 ml

**9712**~~126 Kč~~**98 Kč**

Uvolňovací mazivo
Ultra SBLOCK

- Uvolnění/odblokování, dezoxidace, vysoce pronikavý, pro rychlé odstranění rzi a oxidace z matic, šroubů a ozubených kol
- Vodotěsný, pro odstranění vody a vlhkosti z ošetřených dílů
- Vysoce odolný vůči chladu a teple (-40°C ÷ +150°C)
- Objem 400 ml

**9738**~~131 Kč~~**101 Kč**

Řezný olej

- Vysoce mazací a ochranný
- Vhodné pro frézování, řezání závitů, vrtání a ruční i automatické obráběcí stroje
- Vysoce odolný vůči oxidaci
- Vodou omyvatelný
- Bez rozpouštědel
- Objem 400 ml

**9740**~~134 Kč~~**104 Kč**

Čistič brzd

Brake CLEANER

- Ideální pro čištění brzdových kotoučů, destiček a motorů
- Odstraňuje mastnoty a dehet bez zanechání zbytků
- Vhodný také jako všeobecný odmašťovač na kovové povrchy
- Rychle se vypařuje
- Nepoškozuje plasty a gumu
- Objem 500 ml



9722

169 Kč

130 Kč**Bílé lithiové mazivo
Lithium GREASE**

- Na bázi maziva s lithiem, titanem a oxidem zinečnatým
- Ideální pro mazání ozubených kol, ložisek, kloubů a pohyblivých částí
- Zvláště užitečné pro mazání a ochranu mechanických součástí v námořních aplikacích
- Vysoce odolný vůči vodě, mořské soli, počasí a vysokým teplotám (až 150°C)
- Nestéká
- Objem 400 ml

**9752**

159 Kč

123 Kč**Čistý zinek – Zinc 98%**

- Díky vysokému krytí je ideální pro zinkování železných dílů
- Obzvláště odolný vůči oxidaci, otěru a povětrnostním vlivům
- Vysoce přilnavý, vytváří elastický film velmi světlé barvy, podobný žárovému zinkování
- Lze přelakovat
- Nestéká
- Objem 400 ml

**9851****Vteřinové lepidlo pro konstrukční spoje**
Na bázi ethylkyanoakrylátu

- Pro lepení široké škály materiálů, včetně kovů, plastů, kůže, dřeva a několika dalších typů podkladů, včetně kombinací těchto materiálů
- Leptí rychle
- Teplotní rozsah °C: -55/+82
- Viskozita (mPa.s) 25°C: 80/120

9851/T5

117 Kč

90 Kč

tubička 5 g

9851/20B

210 Kč

163 Kč

lahvička 20 g

9851/50B

418 Kč

321 Kč

lahvička 50 g

**BM1330**

745 Kč

509 Kč**Profesionální nůžky X-PRO EVO,
s pouzdrmem**

Nová geometrie čepelí se speciálním profilem umožňuje odizolovat a stříhat kabely Cu/Al do 50 mm²
Délka 160 mm
Váha: 125 g

reddot design award
honourable mention 2013**BM1335**

506 Kč

285 Kč**Zesílené nůžky pro elektrikáře**

- Pro stříhání Cu/Al kabelů s průřezem do 35 mm²
- Odolné dvoukomponentní rukojeti
- Tvrzené čepel z nerezové oceli s tvrdostí 52-54 HRC
- Pružinový systém rozevření nůžek
- Aretace uzavření nůžek

**BM5341**



1.223 Kč

832 Kč

Krimpovací kleště pro izolované konektory od 0,25 do 6 mm² (AWG 22-10)



Délka 225 mm

**BM5371**


1.346 Kč

775 Kč

Krimpovací kleště pro konektory od 0,25 do 4 mm² (AWG 22-12)



Délka 225 mm

**BM5345**

3.339 Kč

2.105 Kč

Sada krimpovacích kleští pro konektory, kleště BM 5341 a čtyři čelisti v plastovém pouzdře



BM 534D krimpovací čelisti pro izolované konektory od 0,25 do 6 mm² (AWG 22-10)
BM 531D krimpovací čelisti pro měděné otevřené konektory od 0,5 do 6 mm² (AWG 20-10)
BM 535D krimpovací čelisti pro neizolované měděné konektory od 0,5 do 10 mm² (AWG 20-8)
BM 537D krimpovací čelisti pro konektory od 0,5 do 4 mm² (AWG 22-12)
BM 539D krimpovací čelisti pro konektory od 6 do 16 mm² (AWG 10-6)

BM5351


1.459 Kč

727 Kč

Krimpovací kleště pro neizolované měděné konektory od 0,5 do 10 mm² (AWG 20-8)



Délka 225 mm

**BM5391**


1.459 Kč

765 Kč

Krimpovací kleště pro konektory od 6 do 16 mm² (AWG 10-6)



Délka 225 mm

**BM1350**

423 Kč

341 Kč

Odizolovací nástroj pro kulaté kabely od 8 do 28 mm, náhradní čepel v rukojeti



BM53P02C



2.025 Kč

1.275 Kč

Krimpovací kleště pro neizolované mosazné konektory od 0,5 do 6 mm², paralelní pohyb čelistí



Délka 220 mm

**NOVINKA****BM5315**

1.420 Kč

999 Kč


Krimpovací kleště pro neizolované úhlové konektory, 2.5-6.3/0.8, 1-2.5 mm²

**BM532**

779 Kč

597 Kč

Krimpovací kleště pro izolované úhlové (90°) konektory, 0.5-2.5 mm²

**BM53P5YA**

1.516 Kč

1.215 Kč

Krimpovací kleště pro konektory RJ45 8P8C

**CRIMPAR****BM1370 BM1371**

Automatické kleště na odizolování vodičů, vyrobené z nárazuvzdorného plastu, možnost stříhání drátů



	Délka odizolování	Průřez drátu	Stříhání drátů do Ø
BM1370	mm 5 ÷ 12	mm ² 0,2 ÷ 6	mm 2
BM1371	mm 8 ÷ 24	mm ² 0,5 ÷ 16	mm 3

cena Kč	MO cena Kč
599	860
1 655	2 365

BM528

1.006 Kč

785 Kč

Kleště na teplem smršťitelné konektory na kabely, rozsah od 0,5 do 6 mm²



Délka 270 mm

NOVINKA**BM1363**

303 Kč

214 Kč

Zavírací nůž s 2 čepelemi, 1 čepele dlouhá 60 mm a 2. vyměnitelná trapézová, 5 náhradních čepelí v balení

**NOVINKA****BM1190**

1.400 Kč

880 Kč


Sada 7 křížových a plochých úderových šroubováků ploché 5x75+6x100+8x150, PH a PZ 1x75+2x100



~~1 000 Kč~~
ŠROUBOVÁKY NEJSOU URČENY K PRÁCI POD NAPĚTÍM

BM114...


Ploché šroubováky se zkoušečkou



	mm	L1 mm	L mm	cena Kč	MO cena Kč
BM1141	3,0	60	140	46	59
BM1142	3,5	100	190	63	77

BM111...


Ploché šroubováky izolované do 1000V



	L1 mm	L mm	cena Kč	MO cena Kč
BM1112	2,5	75	145	92
BM1113	3,0	100	170	96
BM1114	4,0	100	200	119
BM1115	5,5	125	225	127
BM1116	6,5	150	260	149
BM1118	8,0	175	285	184

BM112...


Šroubováky PH izolované do 1000V



	L1 mm	L mm	cena Kč	MO cena Kč
BM1120	0	60	130	99
BM1121	1	80	180	124
BM1122	2	100	210	142
BM1123	3	150	272	175

BM113...

Šroubováky PZ izolované do 1000V



	L1 mm	L mm	cena Kč	MO cena Kč
BM1130	0	60	130	97
BM1131	1	80	180	122
BM1132	2	100	210	132
BM1133	3	150	272	175

BM1195

669 Kč

538 Kč

Sada 5 šroubováků izolovaných do 1000V

- 1112 (2,5x75)
- 1114 (4x100)
- 1116 (6,5x150)
- 1121 (PH1x80)
- 1122 (PH2x100)



BM57...

Ráčnové nůžky na Al-Cu kabely, vyrobené výhradně z tvrzené oceli, mají plastové rukojeti pro zajištění uchopení. Lze je otevřít i během stříhání a mají uzamykací mechanismus pro přepravu



	do Ø mm	délka mm	šířka mm	tloušťka mm	váha kg	cena Kč	MO cena Kč
BM575	32	240	100	40	0,7	2 680	3 313
BM576	50	280	110	40	1,1	3 990	4 926



BM1197

836 Kč

678 Kč

Sada 7 šroubováků izolovaných do 1000V

- 1112 (2,5x75)
- 1113 (3x100)
- 1115 (5,5x125)
- 1116 (6,5x150)
- 1120 (PH0x60)
- 1121 (PH1x80)
- 1122 (PH2x100)



BM121...

Kombinované kleště izolované do 1000V



	L mm	cena Kč	MO cena Kč
BM1211	160	528	653
BM1212	180	552	685
BM1213	200	597	742

BM122...


Boční štípací kleště izolované do 1000V



	L mm	cena Kč	MO cena Kč
BM1220	140	541	669
BM1221	160	566	700
BM1222	180	606	747

BM123...

Kleště s dlouhým nosem izolované do 1000V



	L mm	cena Kč	MO cena Kč
BM1232	160	561	695
BM1233	200	599	742

BM1243

779 Kč

630 Kč

Kleště s dlouhým zahnutým nosem izolované do 1000V



200 mm

BM1251

685 Kč

553 Kč

Kleště s dlouhým plochým nosem izolované do 1000V



160 mm

NOVINKA**BM80401**

1.970 Kč

1.500 Kč

Sada 255 konektorů, 50 stahovacích pásek a krimpovacích kleští 534

**NOVINKA****BM00412**

2.700 Kč

2.100 Kč

Sada 3000 izolovaných dutinek a krimpovacích kleští 541

**BM80404**

1.982 Kč

1.565 Kč

Sada krimpovacích kleští 531 0,5-2,5 mm² a 150 neizolovaných konektorů, 50 stahovacích pásek B2025 a 20 návrků

**BM1100**

473 Kč

347,00 Kč

Kleště na stahovací pásky o šířce od 2,5 do 4,8 mm, s automatickou regulací napnutí a odříznutí konce pásky

**BM1101**

713 Kč

507 Kč

Kleště na stahovací pásky o šířce od 7,6 do 9 mm, s automatickou regulací napnutí a odříznutí konce pásky

**BM1105**

2.795 Kč

2.190 Kč

Kleště na stahovací pásky z nerezové oceli o šířce od 4,6 do 7,9 mm a tloušťce 0,3 mm

**B... TRANSPARENTNÍ****Stahovací pásky - standard**

Materiál: polyamid (PA 6.6)

Barva: přírodní, neobsahuje barviva

Teplota použití: -40 °C + 85 °C

Minimální montážní teplota: -10 °C

Samozhášecí podle UL 94-V2

Chemická odolnost:

— dobrá: zásadité roztoky, oleje, mazadla a chlorovaná rozpouštědla

— omezená: kyseliny


— nedostatečná odolnost: fenoly

V souladu s normou EN 62275: 2015-02

Klasifikace: Typ 1 (EN), Typ 21 (UL)

Balení 100 kusů

FILEN® E223175



	S	D	Ø	N	cena Kč	M0 cena Kč
B0824*	2,5	80	14	80	12	44
B1025*	2,5	100	20,5	80	13	46
B1225*	2,5	120	27	80	19	26
B1625*	2,5	160	40	80	23	20
B2025*	2,5	200	52,5	80	29	30
B1436*	3,6	140	33	180	33	45
B2036*	3,6	200	52,5	180	44	56
B2936*	3,6	300	81	180	67	04
B3736*	3,6	370	105	180	82	100
B1248*	4,6	120	24	220	36	46
B1648*	4,6	160	36	220	46	56
B1948*	4,8	188	46	220	55	60
B2048*	4,8	200	50	220	60	00
B2548*	4,8	250	65	220	76	94
B3048*	4,8	300	81	220	92	115
B3748*	4,8	370	103,5	220	109	137
B3948*	4,8	390	110	220	119	149
B4348*	4,8	430	122,5	220	136	160
B5348	4,8	530	160	220	191	236
B1576	7,6	150	24	550	89	109
B2076	7,6	200	51	550	123	160
B2976*	7,6	300	83	550	171	213
B3776*	7,6	370	103,5	550	202	251
B4576	7,6	450	130,5	550	239	295
B5476	7,6	540	159	550	312	307
B7576	7,6	750	226	550	448	554
B4390	9	430	130,5	800	313	307
B5390	8,8	550	163,5	800	374	465
B7190	8,8	710	195	800	528	666
B7890	8,8	780	235,5	800	599	742
B8190	9	810	245	800	606	776
B1090	9	1020	295	800	796	1006
B1290	9	1220	375,5	800	992	1249
B1590	9	1530	460	800	1 240	2 105

S – šířka pásky

D – délka pásky

Ø – max. průměr sepnutí

N – min. pevnost v tahu

* nejprodávanější velikosti

N... ČERNÉ

Stahovací pásky - standard

Materiál: polyamid (PA 6.6) + barvivo

Barva: černá

Teplota použití: -40 °C + 85 °C

Minimální montážní teplota: -10 °C

Samozhášecí podle UL 94-V2

Chemická odolnost:

— dobrá: zásadité roztoky, oleje, mazadla
a chlorovaná rozpouštědla

— omezená: kyseliny

— nedostatečná odolnost: fenoly

V souladu s normou EN 62275: 2015-02

Klasifikace: Typ 1 (EN), Typ 21 (UL)

Balení 100 kusů

FILEN® E223175



RESISTANT



	S	D	Ø	N	cena Kč	MO cena Kč
	mm	mm	mm			
N0824*	2,5	80	14	80	12	45
N1025*	2,5	100	20,5	80	14	47
N1225*	2,5	120	27	80	19	26
N1625*	2,5	160	40	80	24	29
N2025*	2,5	200	52,5	80	29	35
N1436*	3,6	140	33	180	33	40
N2036*	3,6	200	52,5	180	44	53
N2936*	3,6	300	81	180	67	83
N3736*	3,6	370	105	180	84	104
N1248*	4,6	120	24	220	36	55
N1648*	4,6	160	36	220	46	57
N1948*	4,6	188	46	220	55	69
N2048*	4,8	200	50	220	60	80
N2548*	4,8	250	65	220	76	94
N3048*	4,8	300	81	220	92	113
N3748*	4,8	370	103,5	220	109	135
N3948*	4,8	390	110	220	119	147
N4348*	4,8	430	122,5	220	136	160
N5348	4,8	530	160	220	177	227
N1576	7,6	150	24	550	89	132
N2076	7,6	200	51	550	117	149
N2976*	7,6	300	83	550	171	214
N3776*	7,6	370	103,5	550	205	255
N4576	7,6	450	130,5	550	239	295
N5476	7,6	540	159	550	318	395
N7576	7,6	750	226	550	460	570
N4390	9	430	130,5	800	319	394
N5390	8,8	550	163,5	800	374	462
N7190	8,8	710	195	800	516	630
N7890	8,8	780	235,5	800	566	700
N8190	9	810	245	800	719	889
N1090	9	1020	295	800	773	993
N1290	9	1220	375,5	800	999	1229
N1590	9	1530	460	800	1 370	1725

S – šířka pásky
D – délka pásky
Ø – max. průměr sepnutí
N – min. pevnost v tahu

* nejprodávanejší velikosti

NOVINKA

S... BEZBARVÉ SC... ČERNÉ

Nerezové stahovací pásky

Materiál – černé pásky potažené polyesterem

Upevňovací mechanismus - kulička

Stupeň samozhášení - nehořlavý

Odolnost proti UV záření - výborná

Odolnost proti chemickým činidlům - výborná

Teplota použití: -60°C + 300°C

Minimální montážní teplota: -60°C

V souladu s normou EN 62275: 2015-02

Klasifikace: Typ 1 (EN), Typ 21 (UL)

Balení 100 kusů

FILEN® E223175



	S	D	Ø	N	cena Kč	MO cena Kč
	mm	mm	mm			
S1345	4,6	125	38,0	890	257	355
S2045	4,6	200	61,9	890	282	391
S3045	4,6	290	90,6	890	329	457
S3745	4,6	360	112,8	890	376	523
S5245	4,6	520	163,8	890	485	674
S6845	4,6	680	214,8	890	571	794
S8445	4,6	840	265,7	890	667	920
S2079	7,9	200	61,9	1500	459	630
S3079	7,9	300	90,6	1500	564	781
S3779	7,9	360	112,8	1500	622	860
S5079	7,9	520	163,8	1500	761	1056
S6879	7,9	680	214,8	1500	927	1286
S8479	7,9	840	265,7	1500	905	1257

	S	D	Ø	N	cena Kč	MO cena Kč
	mm	mm	mm			
SC1345	4,6	125	38,0	450	269	371
SC2045	4,6	200	61,9	450	326	452
SC3045	4,6	290	90,6	450	397	551
SC3745	4,6	360	112,8	450	464	645
SC5245	4,6	520	163,8	450	599	831
SC6845	4,6	680	214,8	450	761	1051
SC8445	4,6	840	265,7	450	893	1242
SC2079	7,9	200	61,9	800	526	729
SC3079	7,9	300	90,6	800	632	881
SC3779	7,9	360	112,8	800	727	1012
SC5079	7,9	520	163,8	800	941	1312
SC6879	7,9	680	214,8	800	1 145	1592
SC8479	7,9	840	265,7	800	1 365	1895

S – šířka pásky
D – délka pásky
Ø – max. průměr sepnutí
N – min. pevnost v tahu

NOVINKA

GBS...

Teplem smrštitelné bužírky, v krabici

Typ - jednovrstvý

Stupeň smrštění – 2:1

Materiál - polyethylen

Teplota použití: -55°C max. +125°C

Teplota smrštění: +70°C +110°C

VRMS max. –600V


Stupeň samozhášení – zpomalovač hoření

Rozsah použití - účinná a ekonomická izolace
a ochrana spojů a konektorů v různých oblastech,
např. v: elektronice, automobilovém průmyslu,
železničním průmyslu a lodním průmyslu.

Široký výběr barev usnadňuje identifikaci kabelů



FILEN® E245489



	D1	D2	S1	Di	cena Kč	MO cena Kč
	mm	mm	mm	m		
GBS016MNE	2,0±0,3	0,85	0,36±0,10	12	92	149
GBS016MRO	2,0±0,3	0,85	0,36±0,10	12	97	144
GBS016MBL	2,0±0,3	0,85	0,36±0,10	12	97	144
GBS024MNE	3,0±0,3	1,25	0,40±0,10	11	99	152
GBS024MRO	3,0±0,3	1,25	0,40±0,10	11	106	154
GBS024MBL	3,0±0,3	1,25	0,40±0,10	11	99	159
GBS032MNE	3,5±0,4	1,5	0,40±0,10	11	100	157
GBS032MRO	3,5±0,4	1,5	0,40±0,10	11	106	159
GBS032MBL	3,5±0,4	1,5	0,40±0,10	11	106	159
GBS032MGV	3,5±0,4	1,5	0,40±0,10	11	134	185
GBS048MNE	5,5±0,4	2,5	0,55±0,10	10	112	173
GBS048MRO	5,5±0,4	2,5	0,55±0,10	10	118	176
GBS048MBL	5,5±0,4	2,5	0,55±0,10	10	118	176
GBS048MGV	5,5±0,4	2,5	0,55±0,10	10	152	203
GBS064MNE	6,5±0,4	3	0,55±0,10	9	112	175
GBS064MRO	6,5±0,4	3	0,55±0,10	9	120	179
GBS064MBL	6,5±0,4	3	0,55±0,10	9	120	179
GBS064MGV	6,5±0,4	3	0,55±0,10	9	154	206
GBS095MNE	9,5±0,5	4,5	0,60±0,10	7	108	169
GBS095MRO	9,5±0,5	4,5	0,60±0,10	7	116	173
GBS095MBL	9,5±0,5	4,5	0,60±0,10	7	116	173
GBS095MGV	9,5±0,5	4,5	0,60±0,10	7	205	265
GBS127MNE	13,5±0,5	6,5	0,65±0,10	6	115	180
GBS127MRO	13,5±0,5	6,5	0,65±0,10	6	124	185
GBS127MBL	13,5±0,5	6,5	0,65±0,10	6	124	185
GBS127MGV	13,5±0,5	6,5	0,65±0,10	6	195	246
GBS190MNE	21,0±0,5	10	0,75±0,15	5	157	246
GBS190MRO	21,0±0,5	10	0,75±0,15	5	171	256
GBS190MBL	21,0±0,5	10	0,75±0,15	5	171	256
GBS190MGV	21,0±0,5	10	0,75±0,15	5	266	330
GBS254MNE	26,0±0,5	12,5	0,90±0,15	3,5	159	240
GBS254MRO	26,0±0,5	12,5	0,90±0,15	3,5	173	259
GBS254MBL	26,0±0,5	12,5	0,90±0,15	3,5	173	259
GBS254MGV	26,0±0,5	12,5	0,90±0,15	3,5	274	345

Nabízíme také teplem smrštitelné bužírky na cívkách
a 1m sekcích

BM01068

598 Kč

481 Kč

Konektor RJ45 pro připojení k síti LAN, 8P-8C, balení 100 ks



Nabízíme také stíněné konektory

BM01060B

382 Kč

306 Kč

Krytka konektoru RJ45, polykarbonát PC, modrá, balení 100 ks



Krytky nabízíme i v jiných barvách - černá, červená, zelená

BM00110S1

37 Kč

30 Kč

Rychlospojka pro propíchnutí izolace, červená, 0,25 ÷ 1 mm², pro lankové kabely, polypropylen, balení 25 ks

**BM00210S1**

37 Kč

31 Kč

Rychlospojka pro propíchnutí izolace, modrá, 1,25 ÷ 2,5 mm², pro lankové kabely, polypropylen, balení 25 ks

**BM00310S**

66 Kč

54 Kč

Rychlospojka pro propíchnutí izolace, modrá, 1,25 ÷ 2,5 mm², pro lankové kabely, polypropylen, balení 25 ks



Konektory jsou zabaleny v pevném obalu s možností zavěšení

**BM01290S**

35 Kč

28 Kč

Neizolovaný konektor faston samice, 2,5-6,3/0,8; rozsah 1-2,5 mm², balení 25 ks

**BM01280S**

25 Kč

21 Kč

Neizolovaný konektor faston samec, 2,5-6,3/0,8; rozsah 1-2,5 mm², balení 25 ks

**BM01295S**

48 Kč

40 Kč

90° neizolovaný konektor faston samice, 2,5-6,3/0,8; rozsah 1-2,5 mm², balení 25 ks

**BM00191S**

83 Kč

50 Kč

Plně izolovaný konektor faston samice s antivibrační izolující bužírkou, 1,5-6,3/0,8; PVC, rozsah 0,25-1,5 mm², barva červená, balení blistr 25 ks

**BM00190S2**

55 Kč

45 Kč

Izolovaný konektor faston samice s antivibrační izolující bužírkou, 1,5-6,3/0,8; PVC, rozsah 0,25-1,5 mm², barva červená, balení blistr 25 ks

**BM00180S2**

52 Kč

42 Kč

Izolovaný konektor faston samice s antivibrační izolující bužírkou, 1,5-6,3/0,8; PVC, rozsah 0,25-1,5 mm², barva červená, balení blistr 25 ks

**BM00291S**

63 Kč

50 Kč

Plně izolovaný konektor faston samice s antivibrační izolující bužírkou, 2,5-6,3/0,8; PVC, rozsah 1,5-2,5 mm², barva modrá, balení 25 ks

**BM00290S2**

54 Kč

39 Kč

Izolovaný konektor faston samice s antivibrační izolující bužírkou, 2,5-6,3/0,8; PVC, rozsah 1,5-2,5 mm², barva modrá, balení blistr 25 ks

**BM00298**

159 Kč

103 Kč

Rozdvojený izolovaný konektor faston s antivibrační izolující bužírkou, 2,5-6,3/0,8; PVC, rozsah 1,5-2,5 mm², barva modrá, balení 50 ks



BM00280S 39 Kč

47 Kč

Izolovaný konektor faston samec s antivibrační izolující bužírkou, 2,5-6,3/0,8; PVC, rozsah 1,5-2,5 mm², barva modrá, balení 25 ks

**BM80295 168 Kč**

216 Kč

90° izolovaný konektor faston samice, 2,5-6,3/0,8; rozsah 1,5-2,5 mm², nylon 105°C, barva modrá, balení 100 ks

**BM00131S1 33 Kč**

47 Kč

Izolované zakončovací očko, 1,5/6; ø6 mm, PVC, rozsah 0,25-1,5 mm², barva červená, balení blistr 25 ks

**BM00225S2 35 Kč**

49 Kč

Izolované zakončovací očko, 2,5/5; rozsah 1,5-2,5 mm², ø5 mm, PVC, barva modrá, balení blistr 25 ks

**BM00231S2 37 Kč**

59 Kč

Izolované zakončovací očko, 2,5/6; rozsah 1,5-2,5 mm², ø6 mm, PVC, barva modrá, balení blistr 25 ks

**BM 90160S 118 Kč**

186 Kč

Spojovací konektor na lanko kabelu s teplem smrštěnou bužírkou, 0,5-1,5 mm², pro krimpování, barva červená, balení 25 ks

**BM90260S 134 Kč**

212 Kč

Spojovací konektor na lanko kabelu s teplem smrštěnou bužírkou, 1,5-2,5 mm², pro krimpování, barva modrá, balení 25 ks

**BM90360S 179 Kč**

269 Kč

Spojovací konektor na lanko kabelu s teplem smrštěnou bužírkou, 4-6 mm², pro krimpování, barva žlutá, balení 25 ks

**BM00160S1 31 Kč**

42 Kč

Spojovací izolovaný konektor na lanko kabelu, PVC, rozsah 0,25-1,5 mm², barva červená, balení blistr 25 ks

**BM00260S 48 Kč**

61 Kč

Spojovací izolovaný konektor na lanko kabelu, PVC, rozsah 1,5-2,5 mm², barva modrá, balení blistr 25 ks

**BM00360S1 71 Kč**

100 Kč

Spojovací izolovaný konektor na lanko kabelu, PVC, rozsah 4-6 mm², barva žlutá, balení blistr 25 ks

**BMESC1920NE 36 Kč**

51 Kč

Elektroizolační černá páska, šířka 19 mm, délka 20 m

- Odolná vůči: povětrnostním vlivům, olejům, kyselinám a agresivním chemikáliím
- Nehořlavá
- Materiál: PVC
- Tloušťka: 0,18 mm
- Montážní teplota: 0 °C ÷ 80 °C
- Přílnavost na ocel: 2,2 N/cm

- Přílnavost: 2,0 N/cm
- Pevnost v tahu: 28 N/cm
- Prodloužení do přetržení: 200%
- Průraznost: 7000 V
- Normy: ASTM-D-1000, UL510

BMETA1920NE 95 Kč

143 Kč

Elektroizolační černá páska, šířka 19 mm, délka 20 m

- Odolná vůči: povětrnostním vlivům, olejům, kyselinám a agresivním chemikáliím
- Nehořlavá
- Materiál: PVC
- Tloušťka: 0,18 mm
- Montážní teplota: 18 °C ÷ 105 °C
- Přílnavost na ocel: 3,1 N/cm
- Přílnavost: 2,7 N/cm
- Pevnost v tahu: 35 N/cm
- Prodloužení do přetržení: 300%
- Průraznost: 10.000 V
- Normy: ASTM-D-1000, UL510

**BMEAB1909NE 221 Kč**

277 Kč

Samolepící černá páska, šířka 19 mm, délka 9 m

- Odolnost proti: vlhkosti, UV, ozónu, korozi, atmosférickým vlivům, chemickým faktorům
- Materiál: etylen-propylenová guma EPR
- Tloušťka: 0,76 mm
- Montážní teplota: -40 °C ÷ + 90 °C
- Nouzové přetížení: 130 °C
- Prodloužení do přetržení: 750%
- Průraznost: 22500 V, 29,5 kV/mm
- Pevnost v tahu: 2,4 N/mm²
- Odpovídá normě ASTM-D-4325



Elektroizolační pásy

- Odolné vůči: povětrnostním vlivům, olejům, kyselinám a agresivním chemikáliím
- Nehořlavé
- Materiál: PVC
- Tloušťka: 0,15 mm
- Montážní teplota: 0 °C ÷ 90 °C
- Přílnavost na ocel: 2,2 N/cm

- Přílnavost: 2,0 N/cm
- Pevnost v tahu: 28 N/cm
- Prodloužení do přetržení: 200%
- Dielektrická pevnost: 45 kV/mm
- Norma: ICE 60454-2
- CEI EN 606454-3-1-5/F-PVCP/90

BMESB1510

14-Kč

11 Kč

Elektroizolační pásy,
šířka 15 mm, délka 10 m




BMESB1525

33-Kč

25 Kč

Elektroizolační pásy,
šířka 15 mm, délka 25 m




BMESB1925

36-Kč

29 Kč

Elektroizolační pásy,
šířka 19 mm, délka 25 m




BMESB2525

47-Kč

36 Kč

Elektroizolační pásy,
šířka 25 mm, délka 25 m




KERAMICKÁ BRUSNÁ TĚLÍSKA NA STOPCE

Válcový tvar

Univerzální brusná tělíska pro obrábění všech typů oceli

EN 12413

- Brusné zrna růžového korundu
- Keramické pojivo

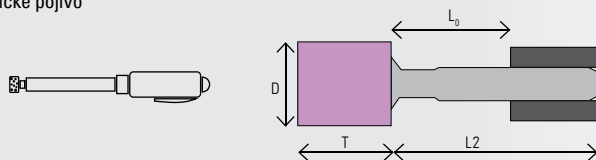

Válcový tvar

	D	T	S _g × L ₂	Specifikace	Tvar	Max ot./min Lo=13 mm	cena Kč	MO cena Kč
	mm	mm	mm					
000900078	10	32	6x40	AR60P5V	1-W179	58700	20,00	24,80
000900090	12	30	6x40	AR60P5V	1	53800	20,00	25,50
000900114	16	32	6x40	AR46P5V	1	45100	21,00	26,50
000900129	20	20	6x40	AR46P5V	1-W204	47700	20,00	24,00
000900132	20	25	6x40	AR46P5V	1-W205	46100	21,00	26,00
000900141	20	40	6x40	AR46P5V	1-W207	29000	28,00	34,50
000900150	25	25	6x40	AR36/46P5V	1-W220	37200	25,00	30,50
000900153	25	40	6x40	AR36/46P5V	1-W221	23300	32,00	39,50
000900168	32	20	6x40	AR36P5V	1-W228	29800	26,00	31,50
000900171	32	32	6x40	AR36P5V	1-W230	23100	33,00	41,00
000900177	40	10	6x40	AR36/46P5V	1	23800	26,00	31,50
000900183	40	25	6x40	AR36P5V	1-W237	23400	37,00	45,50
000900189	40	40	6x40	AR36P5V	1-W238	14700	49,00	60,50



BRUSNÉ VÝSEKY NA SUCHÝ ZIP

KORUNDOVÉ BRUSNÉ ZRNO S POVLAKEM PRYSKYŘICE

Na broušení dřeva, laků, pryskyřic a kovů

- Povlakování výseků pryskyřicí zabraňuje ucpání pracovní plochy
- K dispozici s různým počtem otvorů pro odsávání

	průměr mm	počet otvorů	zrnitost	cena Kč	M0 cena Kč
001710708	150	8+6+1	89	7,80	10,30
001710710	150	8+6+1	100	6,70	8,75
001710712	150	8+6+1	120	6,70	8,75
001710718	150	8+6+1	180	6,70	8,75
001710722	150	8+6+1	220	6,70	8,75
001710728	150	8+6+1	280	6,70	8,75
001710732	150	8+6+1	320	6,70	8,75
001710740	150	8+6+1	400	6,70	8,75



TWINCUT PLUS – řezné kotouče na nerezovou ocel, legovanou ocel, tepelně upravenou a neošetřenou ocel

Řezné kotouče - velmi tenké s plochým středem T41

- Velmi vysoké funkční vlastnosti
- Vysoká řezná rychlost a dlouhá životnost
- Minimální zahřívání kotouče a obrobku
- Doporučuje se používat výsoce výkonné elektrické nářadí



		ks v balení	cena Kč	cena Kč
000330115	115x1,0x22,2 mm A46U	50	18,00	22,00
000330125	125x1,0x22,2 mm A46U	50	20,00	24,30
000330128	125x1,6x22,2 mm A46U	50	21,00	26,50
000330230	230x2,0x22,2 mm A46U	25	57,00	70,50



SILVER – lamelové kotouče, zirkonové brusné zrna

Lamelové kotouče na nerez, uhlíkovou ocel a neželezné kovy na talíři s vypouklým středem a vyztuženým skelným vláknem

		cena Kč	cena Kč
001020104	125x22 mm, Z40	48,00	59,00
001020106	125x22 mm, Z60	48,00	59,00
001020108	125x22 mm, Z80	48,00	59,00
001020112	125x22 mm, Z120	48,00	59,00



PLATINUM – lamelové kotouče, jednoduché uspořádání, odvětrávání, zirkonové brusné zrna

		zrnitost	ks v balení	cena Kč	MO cena Kč
001050804	125 mm x M14	P40	20	94,00	115,00
001050806	125 mm x M14	P60	20	94,00	115,00
001050808	125 mm x M14	P80	20	94,00	115,00
001050812	125 mm x M14	P120	20	94,00	115,00



Větrací otvory shromažďují vzduch, který cirkuluje a ochlazuje opracováváný materiál a lamely.

Materiál se nezahřívá a to je zvláště důležité pro nerezovou ocel, kde se snižuje riziko důlkové koroze.

Kotouč má navíc prodlouženou životnost.

Středový otvor se závitem, který umožňuje upevnění kotouče přímo na vřeteno – rychlé, není potřeba žádná nářadí.



Po velice úspěšné řadě Beta Easy je zde nová řada, Beta Worker, vyvinutá tak, aby dále uspokojovala požadavky řemeslníků. Řada profesionálních produktů je vylepšená novým designem a obvyklým standardem kvality za více konkurenceschopnou cenu. Vyberte si sortiment, který se nejvíce blíží Vaším potřebám a najdete partnera pro Vaši každodenní práci.

Beta
WORKER

Požádejte svého
distributora o katalog
BETA WORKER