



PROMOTION 2024

LEDEN · ÚNOR · BŘEZEN

Q1



NÁŘADÍ

CZ


AKCE JE PLATNÁ OD 1. LEDNA DO 31. BŘEZNA 2024

4500/C45PRO/BP...-1,3

Sestava dílenského nábytku C45PRO

Sestava obsahuje:

- Pevný modul se 7 zásuvkami (C45PRO M7)
- Pevný modul s 5 zásuvkami (C45PRO M5)
- 2 perforované panely (C45PRO PF)
- 1 nástěnný držák, široký typ (C45PRO SL)
- 2 nástěnné držáky, úzký typ (C45PRO SS)



4500/C45PRO/BPX-1,3

47.920 Kč **36.710 Kč**

- Pracovní deska z MDF a nerezové oceli (C45PX/2-1,3MT)
- Váha: 140 kg

4500/C45PRO/BPW-1,3

45.230 Kč **34.450 Kč**

- Dřevěná pracovní deska (C45PW/2-1,3MT)
- Váha: 139 kg

C45PX/2-1,3MT

C45PW/2-1,3MT

C45PRO PF



C45PRO M7

C45PRO M5

4500/C45PRO/BP...-2,0

Sestava dílenského nábytku C45PRO

Sestava obsahuje:

- Pevný modul se 7 zásuvkami (C45PRO M7)
- Pevný modul s 5 zásuvkami (C45PRO M5)
- 3 perforované panely (C45PRO PF)
- 2 nástěnné držáky, široký typ (C45PRO SL)
- 2 nástěnné držáky, úzký typ (C45PRO SS)



4500/C45PRO/BPX-2,0

54.130 Kč **41.510 Kč**

- Pracovní deska z MDF a nerezové oceli (C45PX/3-2,0MT)
- Váha: 158 kg

4500/C45PRO/BPW-2,0

51.160 Kč **39.250 Kč**

- Dřevěná pracovní deska (C45PW/3-2,0MT)
- Váha: 156 kg

C45PRO PF

C45PW/3-2,0MT

C45PX/3-2,0MT



C45PRO M7

C45PRO M5

4500/C45PRO/C717.860 Kč **13.840 Kč**

Vozík na nářadí se 7 zásuvkami, pro C45PRO

- 7 zásuvek (532x406 mm) s pojezdy s kuličkovými ložisky
- 4 říditelná kolečka, Ø 100 mm (1 s brzdou)
- Dna zásuvek jsou chráněny pěnovými gumovými rohožemi
- Přední centralizovaný bezpečnostní zámek
- Lze vybavit podestami
- Rukojeti jsou integrovány do rámu pro lepší manipulaci
- Rozměry: 646x458x862 mm
- Váha: 50 kg

**4500/C45PRO/M4**14.650 Kč **11.240 Kč**

Modul se 4 zásuvkami, pro C45PRO

- 4 zásuvky (566x406 mm) s kuličkovým vedením
- Dna zásuvek lemovaná ochrannou výstelkou vyrobenou z porézní pryže
- Centrální zamykání vpředu
- Konzoly umožňující vyrovnání modulu
- Zásuvky přizpůsobené profilovaným vložkám
- Rozměry: 680x458x910 mm
- Váha: 45,7 kg

**4500/C45PRO/M7**17.210 Kč **13.270 Kč**

Modul se 7 zásuvkami, pro C45PRO

- 7 zásuvek (566x406 mm) s pojezdy s kuličkovými ložisky
- Dna zásuvek jsou chráněny pěnovými gumovými rohožemi
- Přední centralizovaný bezpečnostní zámek
- Lze vybavit podestami
- Rozměry: 680x458x910 mm
- Váha: 54,3 kg

**4500/C45PRO/M3A**14.960 Kč **12.140 Kč**

Dvoudveřový modul se 3 zásuvkami, pro C45PRO

- 3 zásuvky (532x406 mm) s pojezdy s kuličkovými ložisky
- Dna zásuvek jsou chráněny pěnovými gumovými rohožemi
- Přední centralizovaný zámek
- Lze vybavit podestami
- Dvoudveřový úložný prostor se zámkem a policí (vnitřní rozměry 670x440 mm)
- S vertikálně nastavitelnými nohami

**4500/C45PRO/MA**8.670 Kč **6.660 Kč**

Dvoudveřový modul, pro C45PRO

- Se zámkem
- Vertikálně nastavitelná vnitřní police
- Rozměry: 680x458x910 mm
- Váha: 29,4 kg

**4500/C45PRO/ML**23.620 Kč **18.070 Kč**

Modul s integrovaným umyvadlem, pro C45PRO

- Umyvadlo z nerezové oceli, dodáváno s:
 - 1 vodovodní baterií
 - 1 odpadovou sadou
 - 1 odpadovou zátkou
 - 1 filtračním víčkem
 - 1 dávkovačem mýdla
- Dvoudveřový modul se zámkem
- Užité vnitřní rozměry 600x603x416 mm
- S vertikálně nastavitelnými nohami
- Rozměry: 680x458x948 mm
- Váha: 44 kg



4500/C45PX

Pracovní deska z MDF a nerezové oceli, pro C45PRO

- Hloubka pracovní desky: 680 mm
- Tloušťka pracovní desky: 38 mm



	délka mm	váha kg	cena Kč	MO cena Kč
4500/C45PX/1-0,7MT	680	6	3530	4570
4500/C45PX/2-1,3MT	1360	21	5580	7250
4500/C45PX/3-2,0MT	2040	31,8	7600	9860

4500/C45PW

Dřevěná pracovní deska, pro C45PRO

- Hloubka pracovní desky: 680 mm
- Tloušťka pracovní desky: 38 mm



	délka mm	váha kg	cena Kč	MO cena Kč
4500/C45PW/1-0,7MT	680	6	2070	2690
4500/C45PW/2-1,3MT	1360	20	3530	4570
4500/C45PW/3-2,0MT	2040	30	5280	6870

4500/C45PRO

Děrovaný panel na nářadí, pro C45PRO

- Rozměry: 1052x614x24 mm
- Váha: 5,3 kg



4500/C45PRO/PF

2.720 Kč **2.090 Kč**

4500/C45PRO/PFE

2.580 Kč **1.975 Kč**

- Připraveno pro instalaci 1 elektrické zásuvky

4500/C45PRO

Nástěnná skříňka, pro C45PRO

- S plynovými vzpěrami pro snadnější otevírání a zavírání dvířek

4500/C45PRO/PM

5.010 Kč **3.870 Kč**

- Rozměry: 680x350x281 mm, váha: 10 kg



4500/C45PRO/PML

8.970 Kč **6.920 Kč**

- Rozměry: 1360x350x281 mm, váha: 18 kg



4500/C45PRO/SS

697 Kč **536 Kč**

Držák na zeď, úzký typ, pro C45PRO

- Rozměry: 1420x32,5x30 mm
- Váha: 1,5 kg



4500/C45PRO/SL

892 Kč **689 Kč**

Držák na zeď, široký typ, pro C45PRO

- Rozměry: 1420x65x30 mm
- Váha: 2 kg



4500/C45PRO/AS1

17.550 Kč **13.520 Kč**

Jednodveřová skříň na nářadí, pro C45PRO

- 4 odnímatelné, vertikálně nastavitelné police
- Se zámekem
- S vertikálně nastavitelnými nohami
- Rozměry: 600x458x2000 mm
- Váha: 57,5 kg



4500/C45PRO/AS2

23.310 Kč **18.070 Kč**

Dvoudveřová skříň na nářadí, pro C45PRO

- 4 odnímatelné, vertikálně nastavitelné police
- Se zámekem
- S vertikálně nastavitelnými nohami
- Rozměry: 915x458x2000 mm
- Váha: 80 kg



BW5945E/2021

34.140 Kč

23.440 Kč

Sada 268 kusů nářadí BETA v pěnových podestách pro dílenský nábytek C45PRO

POZNÁMKA: Pěnové podesty sady BW5945E/2023 jsou kompatibilní se zásuvkami modulů C45PRO/M5, C45PRO/M7 a zásuvkami vozíku C45PRO/C7. NEJSOU KOMPATIBILNÍ se zásuvkami vozíku BWC24S a RSC24.



BW 42 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm

BW 96BPC/SC9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm



BW 1082BM 160 mm
 BW 1150BM 180 mm
 BW 1166BM 160 mm
 1032 19+60 mm
 1034 19+60 mm
 1036 19+60 mm
 1038 19+60 mm
 BW 1048 250 mm
 BW 1052 240 mm
 BW 97TXX T10-T15-T20-T25-T30
 BW 1256/C21-1 4 mm



BW 96T 2-2,5-3-4-5-6-7-8 mm

BW 1370 300 g

BW 1390 35 mm

BW 34 150-175 mm

BW 1719BMA8/Q 200 mm

BW 1719MA8/T 200 mm


BW 1719MA8/P 200 mm

BW 1719MA8/M 200 mm

BW 1719MA8/R 200 mm



1201E 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
 1201EN 4x30 mm
 1202E PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
 1202EN PH1x30 mm
 1207E/TX T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
 BW 1253 3x100 mm

**1/4"**

BW 895/1 1/4" - 1/4"
 BW 895/3 1/4" - 3/8"
 BW 895/6 5/16" - 1/2"
 BW 900 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm

BW 900L 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
 BW 900ME 3-4-5-6-7 mm
 BW 900LP 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
 BW 900PH PH1-PH2-PH3-PH4
 BW 900TX T10-T15-T20-T25-T27-T30
 BW 900/20 50 mm
 BW 900/20L 100 mm
 BW 900/25 150 mm
 BW 900/30 150 mm
 BW 900/42 115 mm
 BW 900/55 150 mm

BW 861/C61 14

1/2"

BW 895/6 5/16" - 1/2"
 BW 956C 16 mm - 20,8 mm
 BW 910/15F 1/2" - 3/8"
 BW 910/22 150 mm
 BW 910/55 205 mm
 BW 920/55 260 mm
 BW 920A 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm
 BW 920/25 125 mm
 BW 920/21 125 mm
 BW 920/22 250 mm

3/8"

BW 895/6 5/16" - 1/2"
 BW 910 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm
 BW 910/16F 3/8" - 1/2"
 BW 910/21 75 mm
 BW 910/22 150 mm
 BW 910/25 150 mm



2400S/...7/E-M5

**Vozík na nářadí se 7 zásuvkami
a sadou 343 kusů nářadí
v pěnových podestkách**

Vozík na nářadí se 7 zásuvkami

Hlavní specifikace:

- 7 zásuvek (588x367 mm), s pojezdy s kuličkovými ložisky:
 - 5 zásuvek, výška 70 mm, max. nosnost 25 kg
 - 1 zásuvka, výška 140 mm, max. nosnost 30 kg
 - 1 zásuvka, výška 210 mm, max. nosnost 30 kg
- 4 kolečka Ø 125 mm: 2 pevná a 2 říditelná (jedno s brzdou)
- Rozměry: 445x740x955 mm

2400S/O7/E-M5
2400S/G7/E-M5
2400S/R7/E-M5



62.680 Kč

39.520 Kč



BW 1082BM: 160 mm
BW 1150BM: 180 mm
BW 1166BM: 200 mm
1032: 19÷60 mm
1034: 19÷60 mm
1036: 19÷60 mm
1038: 19÷60 mm
BW 1048: 250 mm
BW 1370: 500 g
BW 1390: Ø 35 mm
BW 32: Ø 4 mm
BW 34: 150 mm
BW 36: 130 mm



☛ BW 42: 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
BW 96BPC/SC9: 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm



1201E: 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
1201EN: 4x30 mm
1202E: PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
1202EN: PH1x30 mm
1207E/TX: T06-T07-T08-T09-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
BW 1253: 0,5x100 mm



1/2" BW 920A: 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
BW 920L: 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm
BW 920FTX: E10-E12-E14-E16-E18-E20-E22-E24
BW 920/55: 260 mm
BW 920/25
BW 920/21: 125 mm
BW 920/22: 250 mm
BW 910/16F: □3/8" - ■1/2"
BW 920PE: 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
BW 920PE/L: 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
BW 920TX: T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60
BW 920TX/L: T30-T40-T45-T50-T55-T60-T70



1/4" BW 900: 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
BW 900L: 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
BW 900FTX: E4-E5-E6-E7-E8-E10
BW 895/1: ○1/4" - □1/4"
BW 900/25
BW 900/20: 50 mm
BW 900/20L: 100 mm
BW 900/30: 150 mm
BW 900/42: 115 mm
BW 900/55: 150
BW 900ME: 3-4-5-6-7-8 mm
BW 900TX: T06-T07-T08-T09-T10-T15-T20-T25
BW 900LP: 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
BW 900PH: PH0-PH1-PH2-PH3

3/8" BW 910A: 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24 mm
BW 910AL: 8-10-11-12-13-14-17-19 mm
BW 910FTX: E6-E7-E8-E10-E11-E12-E14
BW 910/55: 205 mm
BW 910/25:
BW 910/21: 75 mm
BW 910/22: 150 mm
BW 920/15F: □1/2" - ■3/8"
BW910PE: 4-5-6-7-8-9-10 mm
BW 910TX: T15-T290-T25-T27-T30-T40-T45

BW 861/C61
BW 1256/C21-1: 4 mm

2400RSC7/POL4

Vozík na nářadí se 7 zásuvkami
a sadou 197 kusů nářadí v plastových podestách

Hlavní specifikace:

- 7 zásuvek (588x367 mm), s pojezdy s kuličkovými ložisky:
 - 5 zásuvek, výška 70 mm
 - 1 zásuvka, výška 140 mm
 - 1 zásuvka, výška 210 mm
- Dna zásuvek jsou chráněny pěnovými gumovými rohožemi
- Každá zásuvka pojme až 4 pěnové nebo plastové podesty
- Nová pracovní deska je vyztužená ABS a je určena pro podporu položek RSC22, RSC23, RSC23C a RSC23T.
- Víceúčelová horní deska s osmi otvory pro uložení šroubováků
- 4 kolečka Ø 125 mm:
 - 2 pevná a 2 říditelná (jedno s brzdou)
- Přední centralizovaný bezpečnostní zámek
- Max. statická nosnost: 800 kg
- Váha (bez vybavení): 63 kg



2400/RSC7/POL4/O



2400/RSC7/POL4/FO



2400/RSC7/POL4/G



2400/RSC7/POL4/A



2400/RSC7/POL4/R



2400/RSC7/POL4/B



2400/RSC7/POL4/N



52.200 Kč

36.710 Kč



5904VU/4T

28.430 Kč

21.970 Kč

Cena samostatné sady 197 kusů nářadí

Sada 197 kusů nářadí
v plastových podestách



T83

1/2"

920A: 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-30-32 mm;
920/21: 125 mm; 920/22: 255 mm; 920/25; 920/42: 305 mm; 920/55

T91

1/4"

900: 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm; 900ME: 2,5-3-4-5-6-8 mm;
900/20: 50 mm; 900/21: 150 mm; 900/25; 900BG/30; 900/42: 115 mm;
900/55

T259

96BP: 2,5-3-4-5-6-8-10 mm; 96N: 12 mm; 860MIX/A31; 895/1



T01

42: 6-7-8-10-11-12-13-14-16-17-18-19-21-22-24-27-30 mm

T40

90: 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19 mm

T156

1082: 160 mm; 1150: 180 mm; 1048: 250 mm



T234

35: 100-200 mm; 1370: 300 g; 1390: Ø 35 mm

T211


1201E: 2,5x50-3x75-3,5x100-4x125-5,5x100-5,5x150-6, 5x150 mm

T216

1207E/TX: T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20

T213

1202E: PH0X60-PH1X80-PH1X120-PH2X100-PH2X150-PH3X150 mm



867/C52

867PE: 4-5-6-7-8-10-12 mm

867PE/L: 4-5-6-7-8-10-12 mm

867XZN: M5-M6-M8-M10-M12

867XZN/L: M5-M6-M8-M10-M12

867TX: T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55

867TX/L: T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55

867RTX: T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55

867RTX/L: T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55

867/1: 10 mm-3/8"

867/2: 10 mm-1/2"

30/4

31/4

32/4

BW903E/C984.760 Kč **3.500 Kč**

Sada 45 šestihránných hlavíc, 35 bitů, 4 zástrčných klíčů inbus a 14 příslušenství, v plastovém kufříku

- 1 1/2"**
-  BW 920A \odot 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
 -  BW 920AL \odot 14-15-17-19-22 mm
 -  BW 920/21 125 mm
 -  BW 920/25
 -  BW 920/22 250 mm
 -  BW 920E/55
 -  BW 956C \odot Hlavice na svíčky 16 mm (5/8") - 21 mm (13/16")
- 1 1/4"**
-  BW 900 \odot 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
 -  BW 900L \odot 6-7-8-9-10-11-12-13 mm
 -  BW 900/25
 -  BW 900/30 150 mm
 -  BW 900/42 115 mm
 -  BW 900E/55 126 mm
 -  BW 900/20 50 mm
 -  BW 900/20L 100 mm



-  BW 910/16F \square 3/8" - \blacksquare 1/2"
-  BW 895/6 \square 1/2" - \odot 5/16"
-  BW 895/1 \square 1/4" - \odot 1/4"
-  BW 892/0 \bullet 1/4" - \blacksquare 1/4"
-  **1 1/4"** BW 861PH \oplus PH1-PH2
-  **1 1/4"** BW 861PZ \oplus PZ1-PZ2
-  **1 1/4"** BW 861PE \odot 3-4-5-6 mm
-  **1 1/4"** BW 861LP \bullet 0,6x4-0,8x5,5-1,2x6,5 mm
-  **1 1/4"** BW 861TX \odot T10-T15-T20-T25-T27-T30
-  **5/16"** BW 866LP \bullet 1,6x8-1,6x10-2,0x12 mm
-  **5/16"** BW 866PH \oplus PH3-PH4
-  **5/16"** BW 866PZ \oplus PZ3-PZ4
-  **5/16"** BW 866PE \odot 7-8-10-12-14 mm
-  **5/16"** BW 866TX \odot T40-T45-T50-T55-T60-T70
-  BW 96 \odot 1,3-1,5-2-2,5 mm

rozměry kufříku: 375x295x84 mm

BW903E/C421.225 Kč **1.045 Kč**

Sada 13 šestihránných hlavíc, 18 bitů, 4 zástrčných klíčů inbus a 7 příslušenství, v plastovém kufříku

- 1 1/4"**
-  BW 900 \odot 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
 -  BW 900/20 50 mm
 -  BW 900/20L 100 mm
 -  BW 900/25
 -  BW 900/30 150 mm
 -  BW 900/42 115 mm
 -  BW 900E/55 126 mm
 -  BW 96 \odot 1,3-1,5-2-2,5 mm
 -  BW 895/1 \square 1/4" - \odot 1/4"
 -  BW 861LP 0,6X4-0,8X5,5-1,2X6,5 mm
 -  BW 861PH PH1-PH2-PH3
 -  BW 861PZ PZ1-PZ2-PZ3
 -  BW 861PE 3-4-5-6 mm
 -  BW 861TX T10-T15-T20-T25-T30

**BW923E/C25** **1.950 Kč**

2.760 Kč

Sada 20 šestihránných hlavíc a 5 příslušenství, v plastovém kufříku

- 1 1/2"**
-  BW 920A \odot 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
 -  BW 920/21 125 mm
 -  BW 920/22 250 mm
 -  BW 920/25 **1 1/2"**
 -  BW 910/16F \square 3/8" - \blacksquare 1/2"
 -  BW 20E/55 264 mm

rozměry kufříku: 285x210x84 mm

BW2056...

Kufr se sadou 163 kusů nářadí

- Integrovaná pěnová podesta na nářadí
- Odnímatelný panel na nářadí

BW2056E

18.330 Kč

11.860 Kč

V kufru

BW2056T/E

19.930 Kč

12.990 Kč

V kufru na kolečkách



BW 42C	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
BW 95BPC/SK9	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
BW 111	250 mm
BW 1048C	250
BW 1082CM	160 mm
BW 1150CM	180 mm
BW 1166CM	160 mm
BW 1128BMX/C 1201E	2,5x50-3x75-4x125-5,5x150-6,5x150-8x150 mm
1202E	PH1x80-PH2x100
1209E/PZ	PZ1-PZ2
BW 1253	3,5x100
BW 1370C	300 g
BW 1692/5	5 m
BW 1725CR	150 mm
1771	3 čepele – 18 mm

1A"

BW 895/1	1/4-1/4
BW 900	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
BW 900/20	50 mm
BW 900/20L	100 mm
BW 900/25	
BW 900/30	150 mm
BW 900/42	110 mm
BW 900/55	

12"

BW 920A	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24 mm
BW 910/16F	3/8"-1/2"
BW 920/21	125 mm
BW 920/22	250 mm
BW 920/25	
BW 920/55	

BW 861/C61:

BW 861LP	0,5x3(2)-0,5x4(2)-0,6x4,5(2)0,8x5(2)-1,0x5,5(2)-1x6(2) 1,6x8(2) mm
BW 861PH	PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2)
BW 861PZ	PZ0(2)PZ1(7)-PZ2(3)-PZ3(2)
BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
BW 882M1	1/4-1/4

BW 1256/C21-1:

BW 1256LP	1,5-2-2,5 mm
BW 1256PH	PH0-PH1
BW 1256PZ	PZ0-PZ1
BW 1256PE	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
BW 1256TX	T4-T5-T6-T7
BW 1256RTX	T8-T10-T15
BW 1256/40	4 mm 99 mm

BW2056E/12V

18.300 Kč

13.840 Kč

Sada 143 ks nářadí v kufru, s vrtačkou/šroubovákem 12V



BW 96BPC/SC9	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
BW 1228BMX 1771	150 mm
BW 1253	18 mm
BW 1692/5	3,5x100
BW 1370	5 m
BW 1725CR	300 g
BW 1082BM	260 mm
BW 1166BM	160 mm



BW 900/20L	100 mm
BW 900/20	50 mm
BW 895/1	
BW 900/25	
BW 861/C61	1A" 12" 1/4" 1/2" 3/8" 1/2"
BW 900/55	
BW 900/42	110 mm
BW 900/30	
BW 900	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
BW 1256/C21-1	4 mm
1994BL 12V-2AH	
BW 1696	
1994CB 12V	
1972/12V-10	

rozměry kufříku: 465x330x170 mm
Váha: 11 kg



BW 1048	250 mm
1201E	2,5x50-3x75-4x125-5,5x150-6,5x150-8x150 mm
1202E	PH1x80-PH2x100 mm
1209E/PZ	PZ1x80-PZ2x100
BW 1150BM	180 mm



BW 111	250 mm
BW 42	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm



- Specifikace vrtačky/šroubováku 12V:
- Útahovací moment až 34 Nm a 1500 ot./min. (350 ot./min na 1. rychlostní stupě)
 - 2Ah baterie, indikátor nabití na bydlení
 - LED na přední straně
 - Ergonomická, protiskluzová rukojeť

32


Dílčíky



Ø mm	L mm	L1 mm	cena Kč	MO cena Kč
3	100	44	105	134
4	125	52	136	174
5	150	62	169	218

31BM

Průbojníky na čepy s rukojetěmi



Ø mm	L mm	L1 mm	cena Kč	MO cena Kč
2	168	42	265	340
3	180	52	271	346
4	191	62	319	408
5	200	72	336	431
6	221	82	392	503
8	235	94	407	523

42/S15

4.900 Kč

3.950 Kč

Sada 15 očklopných klíčů

6-7-8-10-11-12-13-14-17-19-22-24-27-30-32 mm

DIN 3113 UNI-ISO 7738



42AS/13

4.510 Kč

3.380 Kč

Sada 13 palcových očklopných klíčů


1/4-5/16-3/8-7/16-1/2-9/16-5/8-11/16-3/4-13/16-7/8-15/16-1



142

Očklopné klíče s oboustrannou ráčnou

ISO 21982:2020



Ø mm	L mm	cena Kč	MO cena Kč
6x6	136	277	336
7x7	136	280	336
8x8	136	282	341
9x9	143	288	347
10x10	159	302	363
11x11	168	316	382
12x12	174	328	393
13x13	180	350	422
14x14	190	367	443
15x15	200	390	469
16x16	216	415	499
17x17	233	426	514
18x18	239	452	544
19x19	248	466	561
21x21	285	562	731
22x22	285	621	743
24x24	325	731	870
27x27	355	1016	1270
30x30	420	1215	1520
32x32	420	1240	1540
34x34	482	1640	2030
36x36	482	1665	2050
38x38	482	1690	2090

96

Zástrčné inbusové klíče typu L, chromované


ISO 2936



mm	L mm	L1 mm	cena Kč	MO cena Kč
0,9	35	8	11	13
1,3	39	10	11	13
1,5	45	15	11	13
2	50	17	11	13
2,5	57	20	11	13
3	64	22	11	14
3,5	68	25	12	15
4	72	28	16	20
4,5	78	30	18	22
5	83	32	23	29
5,5	88	35	29	36
6	94	37	30	37
7	99	40	39	48
8	105	43	44	53
9	111	46	49	60
10	119	49	59	72
11	126	52	78	95
12	134	56	90	110
13	142	62	116	141
14	151	69	133	162
16	165	75	186	229
17	174	79	206	255
19	196	88	288	355
22	216	100	449	548
24	242	112	644	788
27	271	125	830	1016
30	309	140	1146	1400
32	341	155	1495	1830
36	385	174	2145	2640

96BPC

Zástrčné chromované inbusové klíče s kuličkou




mm	L mm	L1 mm	cena Kč	MO cena Kč
1,5	79	13	25	29
2	84	15	26	32
2,5	89	17	27	33
3	99	19	33	40
4	108	24	38	46
5	126	27	45	55
6	148	31	58	71
7	157	33	75	90
8	168	35	82	99
10	187	39	121	149
12	220	55	192	230

99

Hákové klíče s hranatým nosem na kruhové matici


UNI/ISO 2982, 2983 UNI 6752



mm	A mm	cena Kč	MO cena Kč
12-14	1,5	186	234
16-20	1,8	186	234
22-28	1,8	254	326
30-32	2,1	254	326
34-38	2,4	299	387
40-42	2,4	299	387
45-50	2,5	390	499
52-58	2,5	390	499
62-65	3,1	497	638
68-75	3,1	497	638
80-90	3,8	672	867
92-95	4,3	672	867
98-100	4,3	672	867
105-115	4,4	1073	1375
120-130	4,9	1073	1375
135-145	6,0	1440	1850
155-165	6,0	1440	1850

97TTX

Zástrčné T-klíče Torx® s rukojetí

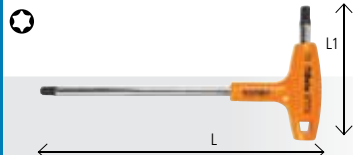


	L mm	L1 mm	cena Kč	MO cena Kč
T6	130	52	192	233
T7	130	52	192	233
T8	139	52	192	235
T9	139	52	195	237
T10	179	70	195	239
T15	179	70	200	244
T20	179	70	203	247
T25	179	70	206	250
T27	200	84	215	261
T30	200	84	220	268
T40	221	103	263	320
T45	236	106	308	374
T50	255	117	361	441

426MD

Rotační pilníky, vyrobeny z tvrdokovu

– Standardní brus s lámáním třísek



Pilník rotační, karbid, ostroúhlý okrouhlý



	D	D1	L1	L	cena Kč	MO cena Kč
426MD-3/FA3	3	3	13	38	111	142
426MD/FA6	6	6	19	50	186	240
426MD/FA8	8	6	19	63	195	251
426MD/FA9,5	9,5	6	19	63	296	381
426MD/FA12	12	6	25	69	395	507
426MD/FA16	16	6	25	69	635	813

Pilník rotační, karbid, válcový



	D	D1	L1	L	cena Kč	MO cena Kč
426MD-3/CP3	3	3	14	38	111	142
426MD/CP6	6	6	16	50	199	262
426MD/CP8	8	6	19	63	222	285
426MD/CP9,5	9,5	6	19	63	323	414
426MD/CP12	12	6	25	69	463	593
426MD/CP16	16	6	25	69	754	966

Pilník rotační, karbid, ostroúhlý



	D	D1	L1	L	cena Kč	MO cena Kč
426MD-3/F3	3	3	13	38	111	142
426MD/F6	6	6	16	50	186	240
426MD/F8	8	6	19	63	198	255
426MD/F9,5	9,5	6	19	63	274	351
426MD/F12	12	6	25	69	367	469
426MD/F16	16	6	25	69	570	731

Pilník rotační, karbid, válcový okrouhlý



	D	D1	L1	L	cena Kč	MO cena Kč
426MD-3/CT3	3	3	14	38	111	142
426MD/CT6	6	6	16	50	203	259
426MD/CT8	8	6	19	63	217	277
426MD/CT9,5	9,5	6	19	63	302	388
426MD/CT12	12	6	25	69	449	576
426MD/CT16	16	6	25	69	723	923

Pilník rotační, karbid, plamen



	D	D1	L1	L	cena Kč	MO cena Kč
426MD-3/OG3	3	3	16	38	111	142
426MD/OG6	6	6	16	50	189	244
426MD/OG8	8	6	19	63	237	303
426MD/OG10	10	6	25	70	282	363
426MD/OG12	12	6	32	76	486	624
426MD/OG16	16	6	36	81	782	1002

Pilník rotační, karbid, kulový



	D	D1	L1	L	cena Kč	MO cena Kč
426MD-3/S3	3	3	3	38	111	142
426MD/S6	6	6	5	50	169	218
426MD/S8	8	6	6,4	51	189	244
426MD/S9,5	9,5	6	8	53	240	307
426MD/S12	12	6	11	56	288	369
426MD/S16	16	6	14	59	497	635

Pilník rotační, karbid, zaoblený kužel



	D	D1	L1	L	cena Kč	MO cena Kč
426MD-3/TA3	3	3	13	38	111	142
426MD/TA6	6	6	16	50	189	244
426MD/TA8	8	6	22	67	240	307
426MD/TA9,5	9,5	6	27	72	288	369
426MD/TA12	12	6	28	73	424	543
426MD/TA16	16	6	25	78	754	966

Pilník rotační, karbid, oválný



	D	D1	L1	L	cena Kč	MO cena Kč
426MD-3/OV3	3	3	6	38	111	142
426MD/OV6	6	6	9,5	50	203	259
426MD/OV9,5	9,5	6	16	61	285	366
426MD/OV12	12	6	22	67	429	551
426MD/OV16	16	6	25	69	661	847

Pilník rotační, karbid, kuželový



	D	D	L1	L	cena Kč	MO cena Kč
426MD-3/T3	3	3	11	38	111	142
426MD/T6	6	6	19	50	198	255
426MD/T8	8	6	19	63	184	237
426MD/T9,5	9,5	6	16	63	263	336
426MD/T12	12	6	22	69	330	425
426MD/T16	16	6	25	70	525	675

426MD/SP10 2.900 Kč

3.720 Kč

Sada 10 rotačních fréz na ocel (včetně nerezové oceli)

426MD/CP-426MD/CT-426MD/F- 426MD/T-426MD/S

Ø 8÷12 mm





426MD-3/A9 997 Kč

1.275 Kč

Sada 9 rotačních pilníků ze slitutého karbidu v plastové krabičce


– Hladký příčný řez s odstraněním třísek
– Stopka ø 3 mm

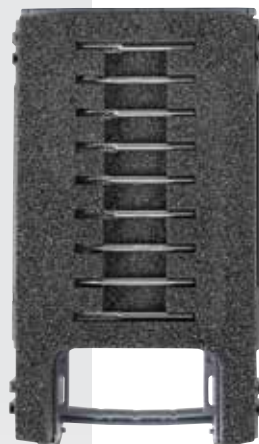

334 483 Kč

661 Kč

Odřezávač trubek na trubky z mědi a lehkých slitin



351C 1.975 Kč

2.770 Kč

Řezač trubek a nástroj pro rozšiřování trubek 334+350+351P

Řezač trubek pro měděné trubky a trubky z lehkých slitin

334 Ø 3÷30 mm (1/8"÷1 1/8")

Nástroj pro rozšiřování trubek pro měděné trubky a trubky z lehkých slitin

350 Ø 4÷14 mm

Vložky pro nástroj pro rozšiřování trubek položka 350 351P Ø4-4,75-6-8-10-12-14 mm



rozměry kufříku: 225x150x45 mm
váha: 1.600 g

378

Klíče na trubky, švédský typ, úzké čelisti 45°

DIN 5234



L	Ø	Ø	cena Kč	MO cena Kč
250	1/2" gas	21	621	799
320	1" gas	34	836	1070
410	1 1/2" gas	49	1107	1420
550	2" gas	60	1780	2280
650	3" gas	90	3110	3990

410/SP19 791 Kč


960 Kč

Sada 19 krátkých HSS vrtáků do kovů

Ø 1÷10 x 0,5 mm

DIN 338 ISO 235

R ≤ 650 N/mm²
HV ~ 750÷820

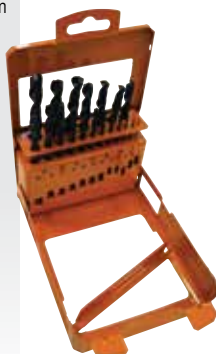

425/SP3 5.420 Kč

6.620 Kč

Sada 3 stupňovitých vrtáků HSS

425/1-425/3-425/6

Ø 4÷30 mm



426T/SP6 3.500 Kč

4.550 Kč

Sada 6 záhlubníků HSS+TiN

GR 3-5-7-8-10-11

Ø 6,3÷20,5 mm

DIN 335-C



431/SP21 3.340 Kč

4.520 Kč

Sada ručních závitníků, metrický závit, HSS

M 3-4-5-6-8-10-12


DIN 352 UNI 4535



435

Nastavitelné vratidlo na závitníky 430 a 433

DIN 1814



	□ mm	L mm	cena Kč	MO cena Kč
435/0	2÷5 M1÷M8	170	288	386
435/1	2÷6 M1÷M10	200	339	451
435/1,5	2,5÷6 M1÷M12	200	344	460
435/2	3÷7 M4÷M12	260	514	689
435/3	4÷12 M5÷M20	345	932	1230
435/4	5,5÷16 M9÷M27	430	1440	1899
435/5	7÷18 M13÷32	770	3330	4330

601CA 6.690 Kč

8.570 Kč

Digitální měřák utahovacího momentu a úhlu

– Vybaveno bzučákem a LED diodami informující uživatele, že nastavený úhel nebo moment byl téměř nebo úplně dosažen

1/2" CE



rozměry kufříku: 120x90x120 mm
váha: 240 g

599DGT


Elektronický momentový klíč s obousměrnou ráčnou, odečet momentu a úhlu, pravostranné (přesnost: +/-2%) a levostranné (přesnost: +/-3%) dotahování

– Dva režimy měření: momentální hodnota, nejvyšší dosažená hodnota

– LED diody sladěné se zvukovým signálem informují uživatele, že byl dosažen nastavený moment nebo úhel

– Napájení: 2 baterie 1,5V (součást dodávky)

UNI EN ISO 6789



599DGT/6

8.360 Kč

6.490 Kč

3/8"

Nm	Kgfm	lbf.in	D mm	A mm	L mm	váha kg
12÷60	1,2÷6	8÷44	30	33	413	0,9

599DGT/10X

8.540 Kč

6.660 Kč

1/2"

Nm	Kgfm	lbf.in	D mm	A mm	L mm	váha kg
20÷100	2÷10	15÷80	30	37	413	0,9

599DGT/20

8.720 Kč

6.800 Kč

1/2"

Nm	Kgfm	lbf.in	D mm	A mm	L mm	váha kg
40÷200	4÷20	30÷150	40	43	520	2

599DGT/30

9.240 Kč

7.200 Kč

1/2"

Nm	Kgfm	lbf.in	D mm	A mm	L mm	váha kg
68÷340	6,8÷34	58÷280	40	43	640	2,35

674/C

Přímé momentové klíče, s kulatým adaptérem Ø 22 mm, pro pravostranné a levostranné dotahování, přesnost utahování: ± 4%, v pouzdře

UNI EN ISO 6789



674/C50

17.430 Kč

13.950 Kč

Nm	Kgfm	lbf.in	Ø mm	L mm	LS mm	LB mm
100÷500	10÷50	80÷400	22	786	725	56

váha: 3,4 kg

674/C80

18.910 Kč

15.130 Kč

Nm	Kgfm	lbf.in	Ø mm	L mm	LS mm	LB mm
160÷800	16÷80	120÷600	22	997	915	56

váha: 4,5 kg

674/C100

19.190 Kč

15.360 Kč

Nm	Kgfm	lbf.in	Ø mm	L mm	LS mm	LB mm
200÷1000	20÷100	150÷750	22	997	915	56


váha: 4,5 kg

622

Obousměrná ráčna pro přímé momentové klíče, s kulatým adaptérem, Ø 22 mm

3/4"


1"



	L mm	LA mm	cena Kč	MO cena Kč
622 3/4	110	56	3440	4300
622 1	110	56	4180	5200

644

Otvřený klíč pro přímé momentové klíče, s kulatým adaptérem, Ø 22 mm



Ø mm	L mm	LA mm	A mm	cena Kč	MO cena Kč
22	91	56	52	1975	2460
24	91	56	52	1975	2460
27	94	56	64	2485	3090
30	94	56	64	2485	3090
32	97	56	75,5	2485	3090
34	97	56	75,5	2485	3090
36	97	56	75,5	3330	4150
41	103,5	56	94	3330	4150
46	115,5	56	94	4010	4980

720LCL/C3

1.630 Kč

1.300 Kč

Sada 3 dlouhých rázových hlavice s polymerovým chráničem na šrouby kol automobilů

17-19-21 mm

1/2"



rozměry kufříku: 210x50x150 mm

720LS

Dlouhé a úzké rázové hlavice

UNI/ISO 2725

1/2"



Ø mm	Ø mm	L mm	Ø1 mm	cena Kč	MO cena Kč
10	15,5	78	24	215	290
11	16,7	78	24	215	290
12	18,0	78	24	215	290
13	19,2	78	24	215	290
14	20,5	78	24	215	290
15	21,7	78	24	232	310
16	23,0	78	24	232	310
17	24,2	78	29	237	330
18	25,5	78	29	260	360
19	26,7	78	29	260	360
21	29,2	78	29	277	301
22	30,5	78	29	282	300
24	33,0	78	29	311	425
27	36,7	78	29	350	406
30	40,5	78	29	452	624
32	43,0	78	29	474	652
36	48,0	78	29	649	901

729L

Dlouhé rázové hlavice

1"



Ø mm	Ø mm	L mm	Ø1 mm	cena Kč	MO cena Kč
24	41,5	108	54	1073	1560
27	45,0	108	54	1073	1560
30	49,0	108	54	1073	1560
32	51,5	108	54	1073	1560
33	52,2	108	54	1101	1500
34	54,0	108	54	1101	1500
36	56,5	108	54	1101	1500
41	62,5	108	54	1124	1605
46	69,0	108	54	1124	1630
50	74,0	108	54	1158	1650
55	80,0	108	54	1300	1070
60	86,5	108	54	1720	2495
65	92,5	108	54	2060	2970
70	99,0	108	54	2630	3700
75	105,0	108	63	3130	4500
80	111,5	108	63	3500	5030

900/SB13 824 Kč

1.033 Kč

Sada 13 šestihranných nástrčných hlavíc

4-4,5-5-5,5-6-7-8-9 10-11-12-13-14 mm

UNI/ISO 2725 DIN 3124

1/4" 



900L/SB13 1.640 Kč

2.205 Kč

Sada 13 dlouhých šestihranných nástrčných hlavíc

4-4,5-5-5,5-6-7-8-9 10-11-12-13-14 mm

UNI/ISO 2725 DIN 3124

1/4" 




900/35A 531 Kč

686 Kč

Trhák s kloubem

UNI/ISO 3315 DIN 3122

1/4" 




900T/44 226 Kč

291 Kč

T klíč, s 1/4" čtyřhranem

1/4" 

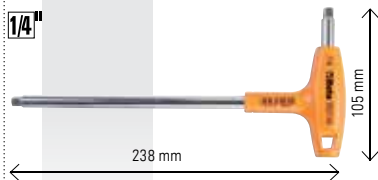

■ Beta Polska si vyhrazuje právo provést vylepšení nabízených produktů bez předchozího upozornění. Zobrazené obrázky jsou pouze ilustrační a nemusí přesně odpovídat vzhledu konkrétního výrobku a jeho rozměrů.

■ Doporučené maloobchodní ceny jsou bez DPH. Vyhrazujeme si právo na změnu cen bez předchozího upozornění. V případě nutnosti změny cen budou příslušné informace uvedeny na stránkách www.beta-polska.pl a zároveň k dispozici u distributorů.

■ Akce je platná v období od 01.01.2024 – 31.03.2024 nebo do vyprodání zásob.

920A/SB13 1.525 Kč

1.920 Kč

Sada 13 šestihranných nástrčných hlavíc

10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm

1/2" 



920A/SB8 1.028 Kč

1.290 Kč

Sada 8 šestihranných nástrčných hlavíc

23-24-25-26-27-28-30-32 mm

1/2" 




920/35A 875 Kč

1.152 Kč

Trhák s kloubem

UNI/ISO 3315 DIN 3122

1/2" 




920/36A 1.005 Kč

1.315 Kč

Dlouhý trhák s kloubem

UNI/ISO 3315 DIN 3122

1/2" 




920/50 1.016 Kč

1.325 Kč

1/2" ráčna, 72 zubů

UNI/ISO 3315 DIN 3122

1/2" 




920/55X 887 Kč

1.152 Kč

Krátká 1/2" ráčna se 72 zuby



UNI/ISO 3315 DIN 3122


1/2" 



937

Oboustranné šestihranné/ dvanáctihřanné trubkové nástrčné klíče leskle chromované




Ø	Ø	L	cena Kč	M0 cena Kč	
	6x6	11,5	110	130	163
	7x7	12,5	116	133	167
	8x8	13,0	120	141	175
	9x9	14,0	125	144	180
	10x10	16,5	133	147	184
	11x11	17,5	143	155	197
	12x12	19,0	148	167	207
	13x13	19,5	154	175	215
	14x14	21,5	167	198	241
	15x15	22,5	182	215	264
	16x16	24,5	193	226	283
	17x17	26,0	198	232	287
	18x18	26,5	215	248	306
	19x19	29,0	220	254	313
	20x20	30,5	222	288	347
	21x21	30,5	236	322	396
	22x22	32,5	250	328	401
	23x23	33,5	256	384	485
	24x24	35,0	272	401	508
	25x25	36,5	282	531	672
	26x26	37,5	296	553	700
	27x27	39,0	296	559	700
	28x28	39,0	314	678	856
	30x30	42,5	348	734	920
	32x32	45,5	364	819	1025

943FL

Nástrčné a ohebné šestihranné šroubováky





Ø	L	L1	Ø	cena Kč	M0 cena Kč	
	5	265	150	8	288	375
	5,5	265	150	8	288	378
	6	265	150	9	288	378
	7	265	150	11	288	378
	8	265	150	12	294	383
	10	290	175	14	305	399

867PE

Šestihránné bity



30 mm

mm	cena Kč	MO cena Kč
4	28	36
5	28	36
6	28	36
7	28	36
8	28	36
10	28	36
12	42	54

867PE/L

Dlouhé šestihránné bity



75 mm

mm	cena Kč	MO cena Kč
4	51	66
5	51	66
6	51	66
7	51	66
8	51	66
10	51	66
12	70	91

867XZN

Bity XZN®



30 mm

	cena Kč	MO cena Kč
M4	36	47
M5	36	47
M6	36	47
M8	36	47
M10	36	47
M12	51	66

867XZN/L

Dlouhé bity XZN®



75 mm

	cena Kč	MO cena Kč
M5	56	73
M6	56	73
M8	56	73
M10	56	73
M12	76	99

867TX

Bity Torx®



30 mm

	cena Kč	MO cena Kč
T20	28	36
T25	28	36
T30	28	36
T40	28	36
T45	28	36
T50	28	36
T55	28	36

867TX/L

Dlouhé bity Torx®



75 mm

	cena Kč	MO cena Kč
T20	46	60
T25	46	60
T30	46	60
T40	46	60
T45	46	60
T50	46	60
T55	46	60

867RTX

Bity Torx® s otvorem



30 mm

	cena Kč	MO cena Kč
T20	29	38
T25	29	38
T30	29	38
T40	29	38
T45	29	38
T50	29	38
T55	29	38

867RTX/L

Dlouhé bity Torx® s otvorem



75 mm

	cena Kč	MO cena Kč
T20	48	65
T25	48	65
T30	48	65
T40	48	65
T45	48	65
T50	48	65
T55	48	65

867RIBE

Bity RIBE®



30 mm

	cena Kč	MO cena Kč
M5	30	44
M6	30	44
M7	30	44
M8	30	44
M9	30	44
M10	30	44
M11	46	61
M12	46	61
M13	46	61

867RIBE/L

Dlouhé bity RIBE®



75 mm

	cena Kč	MO cena Kč
M5	50	67
M6	50	67
M7	50	67
M8	50	67
M9	50	67
M10	50	67
M11	66	88
M12	66	88
M13	66	88

867

Adaptéry 867 na bity




L

	mm	mm	L mm	Ø mm	cena Kč	MO cena Kč
867/1	10	3/8"	38	17	103	134
867/2	10	1/2"	38	22	115	150

962

Montážní páky na pneumatiky



L




L mm	A mm	cena Kč	MO cena Kč
300	21	373	500
400	25	463	618
500	27	582	779
600	27	762	1022

999D

299 Kč

215 Kč

Pinzeta se zahnutým hrotem, odolná vůči kyselinám, nemagnetická



115 mm

999E

299 Kč

215 Kč

Pinzeta se zahnutým hrotem, odolná kyselinám, nemagnetická



120 mm

999G

299 Kč

215 Kč

Přímá pinzeta se zámkem, odolná proti kyselinám, nemagnetická



140 mm

1034

Kleště na vnitřní pojistné kroužky, zahnuté provedení, 90°, rukojeti potažené dvojitou vrstvou PVC

UNI 7914 DIN 5256



L

L mm	Ø mm	cena Kč	MO cena Kč
130x0,9	8÷12	401	488
130x1,3	12÷25	404	493
170	19÷60	440	538
210	40÷100	545	766
290	85÷200	844	1096

1038

Kleště na vnější pojistné kroužky, zahnuté provedení, 90°, rukojeti potažené dvojitou vrstvou PVC

UNI 7915 DIN 5254




L

L mm	Ø mm	cena Kč	MO cena Kč
135x0,9	3÷10	440	536
135x1,3	10÷25	446	545
175	19÷60	452	552
220	40÷100	559	726
300	85÷200	920	1194

1084

Boční zesílené štípací kleště, rukojeti potažené dvojitou vrstvou PVC

UNI/ISO 5749

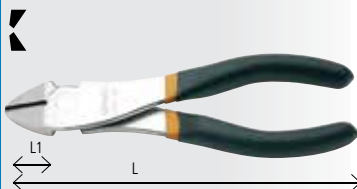


L mm	L1 mm	✱ mm	cena Kč	MO cena Kč
140	20	1,4	497	599
160	22	1,6	649	810

1088

Čelní zesílené štípací kleště, rukojeti potažené dvojitou vrstvou PVC



UNI/ISO 5749

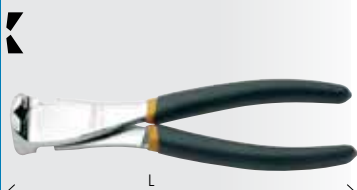

L mm	L1 mm	✱ mm	cena Kč	MO cena Kč
160	9	1,6	621	737
200	11	2,0	768	974

1062GM


Samosvorné kleště s C čelistmi a naklápěcími koncovkami



L mm	A1 max mm	cena Kč	MO cena Kč
170	45	553	709
290	88	875	1124
460	260	1197	1535

1065F

Ruční děrovač na plech s ocelovým razníkem a maticí




Ø mm	L mm	cena Kč	MO cena Kč
5	228	1990	2550
6	228	2005	2570

1065P

2-690 Kč

2.090 Kč

Kleště na zvlnění plechu

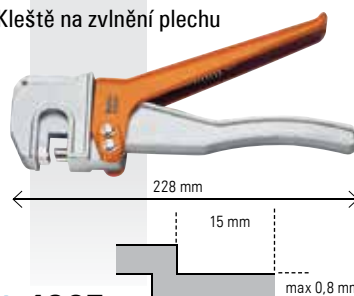

max 0,8 mm

1067

Samosvorné nastavitelné kleště na trubky, kloubové čelisti




L mm	A1 max mm	cena Kč	MO cena Kč
285	76	988	1270
380	89	1084	1390

1150

Kombinované kleště leskle chromované, rukojeti potažené protiskluzovou dvojitou vrstvou PVC

ISO 5746




L mm	L1 mm	✱ mm	cena Kč	MO cena Kč
160	37	1,6	378	457
180	41	1,8	407	496
200	45	2,0	443	539
220	50	2,0	480	590

1095N 536 Kč

692 Kč

Boční štípací kleště s převodem, rukojeti potažené dvojitou vrstvou PVC


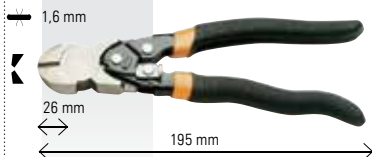


1102 649 Kč

844 Kč

Jednoruční pákové nůžky

R = 80 Kgf/mm² 4 mm



L mm	L mm	R=80 Kgf=mm ² Ø mm	R=140 Kgf=mm ² Ø mm	váha g	cena Kč	MO cena Kč
300	12	5	4	745	655	850
350	14	6	5	1043	740	957
450	18	7	6	1537	954	1240
600	24	9	7	2540	1395	1810
750	30	11	8	3870	1780	2295
900	36	12	9	6170	2345	3060

1105/C16T 5.530 Kč

7.200 Kč

Sada 16 děrovačů, 3 až 30 mm



1105 3-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 mm

1105T30


rozměry kufříku: 240x210x60 mm

1118 751 Kč

971 Kč

Nůžky na plech

Fe = uhlíková ocel
Inox = nerezová ocel




S Inox = 0,8 mm, Fe = 1 mm

1125 881 Kč

1.144 Kč

Nůžky na plech s převodem, rovné a pravé

Inox = nerezová ocel



S Inox = 1 mm

1126 881 Kč

1.144 Kč

Nůžky na plech s převodem, rovné a levé

Inox = nerezová ocel



S Inox = 1 mm

1128FXS 503 Kč


655 Kč

Nůžky pro elektrikáře s broušenými vnějšími hranami čepele, rovné čepele z nerezové oceli, s mikroozubením, drážkou pro štípaní kabelů a krimpovacími kleštěmi pro trubkové svorky

- Pouzdro na opasek
- Dvoukomponentní rukojeti
- Protiskluzový kolík
- Broušené vnější hrany čepele jsou navrženy pro zvětšení otvorů v plastu od 13 do 21 mm




50 mm²



1201E Beta evopx

Ploché šroubováky

ISO 2380

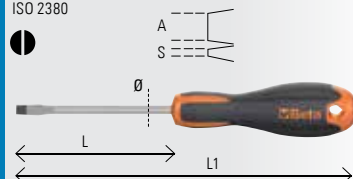


SxAxL mm	L1 mm	Ø mm	cena Kč	MO cena Kč
0,4x2,5x50	146	2,5	63	79
0,4x2,5x75	166	2,5	69	86
0,5x3x75	171	3,0	69	86
0,5x3x100	196	3,0	72	90
0,6x3,5x75	171	3,5	71	88
0,6x3,5x100	196	3,5	72	90
0,8x4x100	196	4,0	73	91
0,8x4x125	221	4,0	73	91
0,8x4x150	246	4,0	78	97
1,0x5,5x100	209	5,0	86	108
1,0x5,5x125	234	5,0	90	112
1,0x5,5x150	259	5,0	94	117
1,2x6,5x100	220	6,0	101	125
1,2x6,5x125	234	6,0	103	129
1,2x6,5x150	270	6,0	107	134
1,2x8x150	282	8,0	144	178
1,2x8x200	332	8,0	152	191
1,6x10x200	332	9,5	167	209

1201EN Beta evopx

Velmi krátké ploché šroubováky

ISO 2380




SxAxL mm	L1 mm	Ø mm	cena Kč	MO cena Kč
0,8x4x30	86,5	4	95	119
1,2x6,5x30	86,5	6	102	128

1202E Beta evopx

Křížové šroubováky Phillips®

UNI-ISO 8764

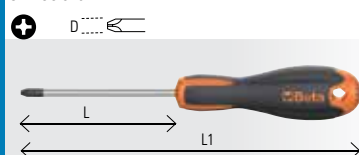


PHxDxL mm	L1 mm	cena Kč	MO cena Kč
PH0x3x60	156	63	79
PH0x3x100	200	72	90
PH1x4,5x80	189	83	104
PH1x4,5x120	229	91	114
PH2x6x100	220	101	125
PH2x6x150	270	108	135
PH3x8x150	282	150	186
PH4x9,5x200	332	172	217

1202EN Beta **evox**

Velmi krátké křížové šroubováky

Phillips®

UNI-ISO 8764



PHxDxL mm	L1 mm	cena Kč	MO cena Kč
PH1x4,5x30	86,5	95	119
PH2x6x30	86,5	102	128

1203E/D5 **457 Kč**

570 Kč

Sada 5 šroubováků

1201E 0,6x3,5x100-
1,0x5,5x150-
1,2x6,5x150 mm

1202E PH1x4,5x80-
PH2x6x100 mm




 Beta **evox**

1205E/ES

 Beta **evox**

Šroubováky s šestihrannou hřídelí




L	L1	cena	MO cena
mm	mm	Kč	Kč
1,5	100	81	105
2	100	84	108
2,5	100	84	109
3	100	85	111
4	100	99	129
5	100	121	158
6	125	244	162
8	150	277	217

1242

Křížové šroubováky Phillips®
s úderovou hlavou

UNI/ISO 8764




PHxDxL mm	L1 mm	cena Kč	MO cena Kč
1x4,5x100	202	175	232
2x6x100	215	203	269
3x8x150	268	246	324
4x11x200	325	325	428

1241

Ploché šroubováky s úderovou hlavou

ISO 2380



SxAxL mm	L1 mm	cena Kč	MO cena Kč
1x5,5x100	202	181	237
1,2x6,5x125	240	200	263
1,2x8x150	268	246	324
1,6x10x175	300	299	399
1,6x10x200	325	302	400
2,0x12x200	325	328	434
2,5x14x250	375	361	475

1491 **723 Kč**


1.039 Kč

Nastavitelný klíč na olejový filtr
Ø 65÷110 mm



1492T

Řemenové klíče na sušičky
v kamionech



Ø	H	cena	MO cena
mm	mm	Kč	Kč
1492T 40	125÷145	593	762
1492T 75	120÷140	1073	1430

1493C/ADB **294 Kč**

370 Kč

Hlavice pro odšroubování uzávěru
nádrže AdBlue®, pro vozidla skupiny
PSA

3/8"

17 mm



1493U/ADB **192 Kč**

239 Kč

Hlavice pro otevření vypouštěcí zátky
AdBlue®

3/8"

17 mm



1497P **683 Kč**

872 Kč

Kleště na demontáž relé, čelisti zahnuté
pod úhlem 60°

Umožňují snadné odstranění relé,
bez rizika jejich poškození




1497TE **446 Kč**

502 Kč


Kleště na rozpojení elektrických spojů

Extrémně úzké pracovní hroty umožňují uvolnit
háky bez poškození spoje

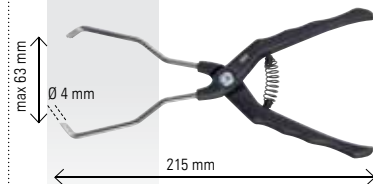

1502/...

Univerzální dvouramenné stahováký
s rychlým nastavením rozteče ramen
a aretací

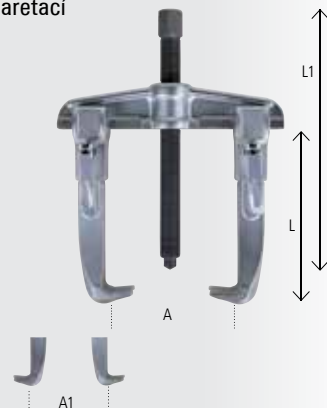

	L	L1	cena	MO cena
	mm	mm	Kč	Kč
1502/0	100	166	2200	2800
1502/1	100	166	2400	3040
1502/2	150	247	3840	4850
1502/3	150	247	4180	5340
1502/4	200	321	7280	9200

	A min÷max	A1 min÷max
	mm	mm
1502/0	40÷90	80÷130
1502/1	50÷130	90÷170
1502/2	65÷150	115÷210
1502/3	65÷190	125÷260
1502/4	70÷235	170÷335

1547/C6


5-120 Kč

4.400 Kč

Sada 2 stahováků na ložiska a příslušenství

rozměry kufříku: 420x185x60 mm
váha: 3 kg**1519...**

Univerzální tříramenné stahovákы s rychlým nastavením rozteče ramen a retací

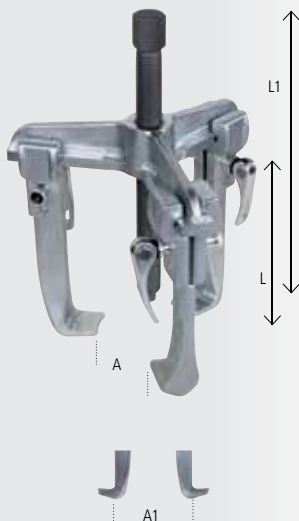

L	L1	cena Kč	MO cena Kč
1519/0	100 166	3210	4120
1519/1	100 166	3420	4370
1519/2	150 247	4860	6240
1519/3	150 247	5170	6620

A min÷max	A1 min÷max	●	
1519/0	40÷90	80÷130	17
1519/1	50÷130	90÷170	17
1519/2	65÷150	115÷210	22
1519/3	65÷190	125÷260	22

1561


Stahovákы kulových kloubů



L	A	Ø	cena Kč	MO cena Kč
1561/1	39	36,6	1158	1495
1561/2	47	45,7	1525	1955
1561/3	63	62	2090	2690
1561/4	75	63	2600	3760

1680A


Vnitřní hmatadla

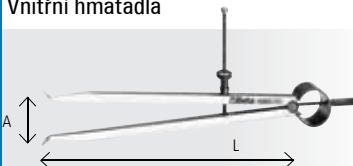

L	A max	cena Kč	MO cena Kč
150	144	316	424
200	200	395	526
250	245	491	656
300	300	576	771

1680B

Vnější hmatadla

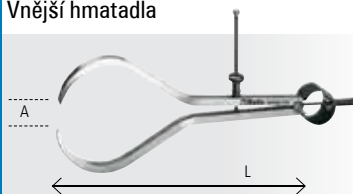

L	A max	cena Kč	MO cena Kč
150	155	316	426
200	190	395	530
250	235	491	658
300	280	582	776

1680C

Přesná odpichovací kružítko, rovné hroty z kalené oceli



L	A max	cena Kč	MO cena Kč
150	138	316	426
200	190	395	530
250	235	491	658
300	280	582	776

1691BM

Svinovací metr, tělo z nárazuvzdorného materiálu ABS, ocelové pásmo, třída přesnosti II

CE



L	S	cena Kč	MO cena Kč
1691BM/5	5	25	200
1691BM/8	8	32	307
1691BM/10	10	32	400

1716R

209 Kč

147 Kč


Obuvnické šídlo s kulatou špičkou

**1716P**

311 Kč

237 Kč


Škrabka na těsnění

**1716U**

255 Kč

178 Kč


Háček s rukojetí, kulatý

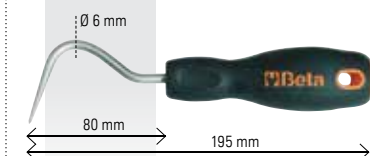**1716A**

265 Kč

186 Kč

Háček s rukojetí, hrot ohnutý 90°



1719BMA.../B5

Sada 5 pilníků s rukojetmi v obalu



■ Q
▲ T
■ P
▶ M
● R

	L mm	L "	cena Kč	MO cena Kč
1719BMA8/B5	200	8	1410	1795
1719BMA10/B5	250	10	1950	2490

1719BMD.../B5

Sada 5 hrubých pilníků s rukojetí, v obalu




■ Q
▲ T
■ P
▶ M
● R

	L mm	L "	cena Kč	MO cena Kč
1719BMD8/B5	200	8	1016	1300
1719BMD10/B5	250	10	1640	2085

1752

Plastové tlakové nádoby s pevnými hubicemi



cc	D mm	L mm	cena Kč	MO cena Kč
200	67	140	192	245
300	77	140	203	255
500	95	140	215	273

1851VK-12C
296 Kč **232 Kč**

12 tavných lepicích tyčinek Ø 11 mm

**1778SCL** 446 Kč

553 Kč

Zavírací nůž s karbonovým vzhledem, ocel z tvrzené oceli

- Spona na opasek a pouzdro
- Pojistka zámku čepele

**1783**

Nožyczki



L mm	cena Kč	MO cena Kč
215	175	240
240	192	264

1851VK 904 Kč

1.163 Kč

Pistole na tavné lepidlo s 12 tavnými lepicími tyčinkami v kufříku

CE



rozměry kufříku: 320x250x50 mm

1851VK-12V 300 Kč **237 Kč**

12 tavných tyčinek lepidla 1851VK, pro lakované povrchy Ø 11 mm

**9710** 147 Kč

195 Kč

Víceúčelové odblokovací mazivo 7 v 1 LubriBeta UNIVERSAL

- Odblokování
- Mazání
- Čistící prostředek, odmaštění
- Ochrana proti rzi
- Deoxidace elektrických kontaktů
- Vodotěsný
- Nemrzoucí
- Nastavitelná aplikační tyčinka
- Objem 400 ml

**9712** 101 Kč

135 Kč

Uvolňovací mazivo Ultra SBLOCK

- Uvolnění/odblokování, dezoxidace, vysoce pronikavý, pro rychlé odstranění rzi a oxidace z matic, šroubů a ozubených kol
- Vodotěsný, pro odstranění vody a vlhkosti z ošetřených dílů
- Vysoce odolný vůči chladu a teple (-40°C ÷ +150°C)
- Objem 400 ml



9720

156 Kč

119 Kč**Víceúčelové mazivo – Multi GREASE**

- Obzvláště užitečné pro mazání řetězů, ozubených kol a pohyblivých kovových částí, jakož i kloubů, zámků a čepů
- Odolné vůči tření a povětrnostním vlivům
- Vysoce odolný vůči vysokým teplotám (až do 210 °C)
- Vysoce přilnavý
- Nestéká
- Objem 400 ml

**9738**

140 Kč

105 Kč**Řezný olej**

- Vysoce mazací a ochranný
- Vhodné pro frézování, řezání závitů, vrtání a ruční i automatické obráběcí stroje
- Vysoce odolný vůči oxidaci
- Vodou omyvatelný
- Bez rozpouštědel
- Objem 400 ml

**9775**

279 Kč

209 Kč**Impregnační sprej na textil a kůži**

- Vhodný na textil a kůži
- Ideální pro obuv, bundy a oblečení obecně
- Umožňuje nepromoknutí textilií, aniž by to ovlivnilo prodyšnost
- Objem 400 ml

**VODĚODOLNÝ**

**+
ODOLNÝ VŮČI SKVRNÁM
+
POSKYTUJE ZVÝŠENOU
ODOLNOST
PROTI OHYBU A ODĚRU**

**9722**

180 Kč

136 Kč**Bílé lithiové mazivo
Lithium GREASE**

- Na bázi maziva s lithiem, titanem a oxidem zinečnatým
- Ideální pro mazání ozubených kol, ložisek, kloubů a pohyblivých částí
- Zvláště užitečné pro mazání a ochranu mechanických součástí v námořních aplikacích
- Vysoce odolný vůči vodě, mořské soli, počasí a vysokým teplotám (až 150 °C)
- Nestéká
- Objem 400 ml

**9740**

143 Kč

107 Kč**Čistič brzd
Brake CLEANER**

- Ideální pro čištění brzdových kotoučů, destiček a motorů
- Odstraňuje mastnoty a dehet bez zanechání zbytků
- Vhodný také jako všeobecný odmašťovač na kovové povrchy
- Rychle se vypajuje
- Nepoškozuje plasty a gumu
- Objem 500 ml

**9724**

203 Kč

152 Kč**Mazivo na bázi PTFE
PTFE GREASE**

- Obzvláště vhodné pro mazání průmyslových řetězů a mechanických pohybů vystavených vysokému namáhání a nízkým otáčkám
- Vhodné pro aplikace na plasty a gumu
- Úplně bezbarvý
- Vodotěsný a odolný proti oxidaci
- Vysoce odolný vůči chladu a teplu (-30 °C ÷ +220 °C)
- Objem 400 ml

**9752**


169 Kč

127 Kč**Čistý zinek – Zinc 98%**

- Díky vysokému krytí je ideální pro zinkování železných dílů
- Obzvláště odolný vůči oxidaci, otěru a povětrnostním vlivům
- Vysoce přilnavý, vytváří elastický film velmi světlé barvy, podobný žárovému zinkování
- Lze přelakovat
- Nestéká
- Objem 400 ml

**1919F 1/2**

3.610 Kč

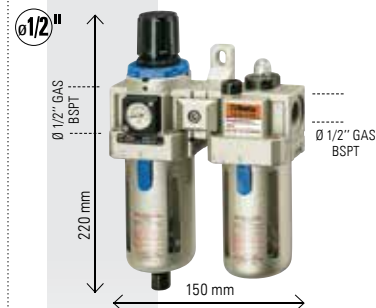
2.820 Kč**Filtr-regulátor-mazací zařízení**

Vstup vzduchu/výstup: 1/2" GAS BSPT
 Maximální kapacita vzduchu: 2500l/min
 Maximální tlak: 9,5 barů
 Provozní tlak: 0,5-8,5 barů
 Provozní teplota: 5-60°C
 Kapacita filtru: 7 µm
 Kapacita nádob 60 cc / olej 90 cc
 Váha: 1,3 kg

1915B 1915C

Polyuretanové kroucené hadice,
95 Shore

– Maximální provozní tlak: 10 bar

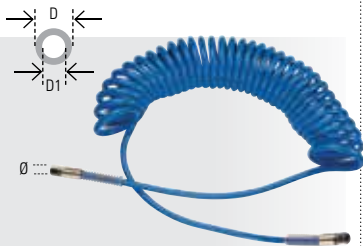

1915B délka až 9 m

D1xD	Ø GAS	cena	MO cena
mm	BSP	Kč	Kč
6,5x10	1/4"	683	864
8x12	1/4"	844	1067

1915C délka až 12 m

D1xD	Ø GAS	cena	MO cena
mm	BSP	Kč	Kč
6,5x10	1/4"	788	997
8x12	1/4"	997	1260

1915D 1915E

Tlakové hadice, ople-
tené, 95° Shore



1915D délka až 9 m

D1xD	Ø GAS	cena	MO cena
mm	BSP	Kč	Kč
8x12	1/4"	926	1172


1915E délka až 12 m

D1xD	Ø GAS	cena	MO cena
mm	BSP	Kč	Kč
8x12	1/4"	1197	1515
11x16	3/8"	1705	2155

1915CL

Polyuretanové navíjecí hadice, 95 Shore,
maximální délka natažená hadice 15 m

– Maximální provozní tlak: 10 bar

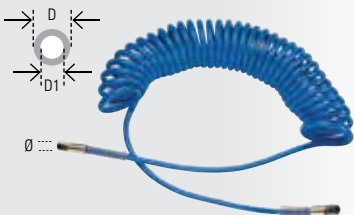

D1xD	Ø GAS	cena	MO cena
mm	BSP	Kč	Kč
8x12	1/4"	1300	1650
11x16	3/8"	2215	2888

AH0379145

2.410 Kč **2.000 Kč**

Tlaková hadice 13x19, 15 m

– Hadice z vyztuženého PVC
– Koncovky s vnějším závitem 1/2"
– Max. pracovní tlak 20 barů

**1921B1**

4.540 Kč **3.630 Kč**

Malá reverzační pneumatická ráčna

S mechanickou západkou

1/4" CE



Volná rychlost – 350 obr/min
Max. utahovací moment – 24 Nm
Vzduchový přívod – 1/4" GAS
Pracovní tlak – 6,2 bar
Průměrná spotřeba vzduchu – 68 l/min
Vnitřní průměr hadice (Ø) – 8 mm
Kapacita šroubu – (kl. 8,8) M7 ● 11 mm
Kapacita šroubu – (kl. 12,9) M6 ● 10 mm
Váha: 400 g

1921M1

3.950 Kč **3.080 Kč**

Kompaktní obousměrná pneumatická
ráčna

1/4" CE



Volná rychlost – 200 ot./min
Max. utahovací moment – 27 Nm
Přívod vzduchu – 1/4" GAS
Pracovní tlak – 6,2 bar
Průměrná spotřeba vzduchu – 96 l/min
Vnitřní průměr hadice (Ø) – 8 mm
Kapacita šroubu – (kl. 8,8) M7 ● 11 mm
Kapacita šroubu – (kl. 12,9) M6 ● 10 mm
Váha: 640 g

AH0613146

103 Kč **84 Kč**

Náhradní hadice 400 mm k pistoli
na huštění pneumatik
25/D-RB

L=400 mm

**1921M2**

3.950 Kč **3.080 Kč**

Kompaktní obousměrná pneumatická
ráčna

3/8" CE



Volná rychlost – 200 ot./min
Max. utahovací moment – 27 Nm
Vzduchový přívod – 1/4" GAS
Pracovní tlak – 6,2 Bar
Průměrná spotřeba vzduchu – 96 l/min
Vnitřní průměr hadice (Ø) – 8 mm
Kapacita šroubu – kl 8,8 M7 ● 11 mm
Kapacita šroubu – kl 12,9 M6 ● 10 mm
Váha: 640 g

1921N3

3.950 Kč **3.080 Kč**

Obousměrná pneumatická ráčna

S mechanickou západkou

1/2" CE



Volná rychlost – 150 ot./min
Max. kroutící moment – 68 Nm
Vzduchový přívod – 1/4" GAS
Pracovní tlak – 6,2 bar
Průměrná spotřeba vzduchu – 140 l/min
Vnitřní průměr hadice (Ø) – 10 mm
Kapacita šroubu – (kl. 8,8) M10 ● 16 mm
Kapacita šroubu – (kl. 12,9) M8 ● 13 mm
Váha: 1,22 kg

AH1708004A

1.000 Kč **810 Kč**

Pistole na huštění pneumatik
s manometrem 25/D-RB

Technické parametry:

- Poniklované tělo z hliníku
- Manometr s pr. 60 mm
- Dvojitá stupnice, 0-10 bar a 0-140 psi
- Odpouštěcí tlačítko přebytečného vzduchu
- Svrka 25/W
- Gumová hadice o délce 400 mm
- Protiskluzová gumová rukojeť
- Rozměry: 215x165x40 mm
- Hmotnost: 430 g
- Maximální pracovní tlak 10 barů (145 psi)

CE



Dříve k dispozici jako AH060418

1927G

8.820 Kč

6.620 Kč**Obousměrný rázový utahovák**

Jednokladívkový

1/2" CE



Volná rychlost – 8.500 ot./min.
Max. utahovací moment – 325 Nm
Přívod vzduchu – 1/4" GAS
Provozní tlak – 6,2 Bar
Spotřeba vzduchu – 113 l/min
Vnitřní průměr hadice (Ø) – 10 mm
Kapacita šroubu – kl 8.8 M16 ● 24 mm
Kapacita šroubu – kl 12.9 M14 ● 21 mm
Váha: 1,2 kg

1930ZL

50.540 Kč

37.840 Kč**Rázová utahovačka**

Dvoukladívkové impulzní zařízení

1 1/2" CE



Volná rychlost – 3.000 obr./min.
Max. utahovací moment – 4.068 Nm
Vzduchový přívod – 1/2" GAS
Pracovní tlak – 6,2 Bar
Průměrná spotřeba vzduchu – 480 l/min
Vnitřní průměr hadice (Ø) – 13 mm
Kapacita šroubu – kl 8.8 M42 ● 65 mm
Kapacita šroubu – kl 12.9 M36 ● 55 mm
Váha: 15 kg

1931CD13

6.870 Kč

5.140 Kč**Obousměrná pneumatická vrtačka z kompozitního materiálu**

Ø13 CE



Kapacita sklíčidla – 1,0÷13 mm
Vřetenový závit – 1/2" – 20 UNC
Volná rychlost – 800 ot./min
Vzduchový přívod – 1/4" GAS
Výkon – 0,38 kW
Pracovní tlak – 6,2 bar
Průměrná spotřeba vzduchu – 170 l/min
Vnitřní průměr hadice (Ø) – 10 mm
Váha: 1,290 g

1930CD

28.320 Kč

21.180 Kč**Obousměrná rázová utahovačka, vyrobená z kompozitního materiálu**

Dvojitě příklepové impulzní zařízení

1" CE



Volná rychlost – 4.000 obr./min.
Max. krouticí moment – 2445 Nm
Vzduchový přívod – 1/2" GAS
Pracovní tlak – 6,2 Bar
Průměrná spotřeba vzduchu – 320 l/min
Vnitřní průměr hadice (Ø) – 13 mm
Kapacita šroubu – kl 8.8 M36 ● 55 mm
Kapacita šroubu – kl 12.9 M30 ● 46 mm
Váha: 7,1 kg

1931CD6

5.830 Kč

3.780 Kč**Reverzační vrtačka, vyrobená z kompozitního materiálu**

Ø6 CE



Volná rychlost – 2.600 obr./min
Kapacita sklíčidla – 1,0÷6,0 mm
Vřetenový závit – 3/8" – 24 UNF
Vzduchový přívod – 1/4" GAS
Výkon – 0,23 kW
Pracovní tlak – 6,2 bar
Průměrná spotřeba vzduchu – 130 l/min
Vnitřní průměr hadice (Ø) – 8 mm
Váha: 600 g

1931AN10

5.030 Kč

3.840 Kč**Obousměrná úhlová vrtačka**

Ø10 CE



Volná rychlost – 1400 ot./min
Kapacita sklíčidla – 1÷10 mm
Vřetenový závit – 3/8" – 24 UNF
Vzduchový přívod – 1/4" GAS
Výkon – 0,38 kW
Pracovní tlak – 6,2 bar
Průměrná spotřeba vzduchu – 150 l/min
Vnitřní průměr hadice (Ø) – 10 mm
Váha: 1,05 kg


1930HLA

40.120 Kč

30.100 Kč**Obousměrná rázová utahovačka**

Dvoukladívkové impulzní zařízení

1" CE



Volná rychlost – 3.000 ot./min.
Max. krouticí moment – 3.661 Nm
Vzduchový přívod – 1/2" GAS
Pracovní tlak – 6,2 Bar
Průměrná spotřeba vzduchu – 460 l/min
Vnitřní průměr hadice (Ø) – 13 mm
Kapacita šroubu – kl 8.8 M42 ● 65 mm
Kapacita šroubu – kl 12.9 M33 ● 50 mm
Váha: 16,400 g

1931CD10

4.430 Kč

3.370 Kč**Obousměrná pneumatická vrtačka z kompozitního materiálu**

Ø10 CE



Kapacita sklíčidla – 1÷10 mm
Vřetenový závit – 3/8" – 24 UNF
Volná rychlost – 1.800 ot./min
Vzduchový přívod – 1/4" GAS
Výkon – 0,38 kW
Pracovní tlak – 6,2 bar
Průměrná spotřeba vzduchu – 170 l/min
Vnitřní průměr hadice (Ø) – 10 mm
Váha: 1,010 g

1933L

3.370 Kč

2.600 Kč**Bruska na formy s dlouhým vřetenem**

CE



Kapacita sklíčidla – 3-6 mm
Volná rychlost – 25.000 ot./min
Vzduchový přívod – 1/4" GAS
Výkon – 0,20 kW
Pracovní tlak – 6,2 Bar
Průměrná spotřeba vzduchu – 270 l/min
Vnitřní průměr hadice (Ø) – 10 mm
Váha: 670 g

1933 2.035 Kč
2.700 Kč

Bruska na formy

CE



Kapacita sklíčidla – 3-6 mm
Volná rychlost – 25.000 ot./min
Vzduchový přívod – 1/4" GAS
Výkon – 0,20 kW
Pracovní tlak – 6,2 Bar
Průměrná spotřeba vzduchu – 230 l/min
Vnitřní průměr hadice (Ø) – 10 mm
Váha: 380 g

1945S 3.050 Kč
3.960 Kč

Sešivačka

– Pro spunky typu 80, průřez 0,95 x 0,65 mm (21-Gauge), délka 4–16 mm, šířka 12,8 mm



Kapacita zásobníku – 157 ks
Vzduchový přívod – 1/4" GAS
Pracovní tlak – 4,2–7 Bar
Vnitřní průměr hadice (Ø) – 8 mm
Průměrná spotřeba vzduchu (7 Bar) – 0,34 l/cykl
Váha: 0,9 kg

1947G2 2.910 Kč
4.000 Kč

Mazací pistole 2 v 1

– Pro kontinuální nebo přerušovaný přísun maziva
– Hlava z tlakově litého hliníku
– Ergonomická rukojeť
– Pro 400 g kartuše nebo mazivo o objemu 500 cc



Rozměry zásobníku – 54 (vnitřní) x 276 mm
Přívod vzduchu – 1/4" GAS BSP
Pracovní tlak – 3–10 Bar
Váha – 2,2 kg

1944N 6.570 Kč
8.530 Kč

Jehlové kladivo reduktor

CE



Zdvihy za minutu – 3800
Počet jehel – 19
Velikost jehly (Ø) – 3 mm
Skok tloka – 33 mm
Vstup vzduchu – 1/4" GAS
Pracovní tlak – 6,2 Bar
Průměrná spotřeba vzduchu – 85 l/min
Vnitřní velikost hadice (Ø) – 8 mm
Váha: 2,7 kg

1944A 5.140 Kč
6.700 Kč

Rovné jehlové kladivo

– Dovoluje vysunout jehly dle potřeby a sice změnou polohy trubky reduktoru
– Vhodné k odstranění rzi a nátěru
– Rovná konstrukce umožňuje přístup do malých prostor
– Vybaveno 19 jehlami (Ø 3 mm)
– Lze použít se soupravou 28 jehel (Ø 2 mm)



Počet jehel – 19
Velikost jehly (Ø) – 3 mm
Délka úderu – 33 mm
Úderů za minutu – 3000
Vzduchový přívod – 1/4" GAS
Pracovní tlak – 6,2 Bar
Průměrná spotřeba vzduchu – 113 l/min
Vnitřní průměr hadice (Ø) – 10 mm
Váha: 2,600 g

1946C/7,8 16.430 Kč
21.930 Kč

Pneumatická nýtačička

– Automatické sání vzduchu
– Dodávaná smontovaná pro ocelové, nerezové, hliníkové a měděné nýty délky 4,8 - 5,6 - 6,4 - 7,8 mm

CE



Síla trakce – 16900 N
Délka úderu – 22,5 mm
Vzduchový přívod – 1/4" GAS
Pracovní tlak – 6,2 Bar
Průměrná spotřeba vzduchu – 4,9 l/cykl
Vnitřní průměr hadice (Ø) – 10 mm
Maximální kapacita nýtu – Nerez ocel Ø 7,8 mm
Váha: 1,800 g

1949P 407 Kč
547 Kč

Mini foukací pistole

– Tělo vyrobené z odolného materiálu odolného proti nárazu
– Kompozitní materiál
– Systém rychlé montáže trysek
– Proud vzduchu lze nastavit otáčením prsten



Mosazná závitová vložka – 1/4" GAS
Pracovní tlak – 6–8 Bar
Maximální pracovní tlak – 15 Bar
Průměrná spotřeba vzduchu – 280 l/min
Pracovní teplota: –10°C ÷ 85°C
Váha: 70 g

1949U5/A 116 Kč
142 Kč

100 mm ocelová tryska, s pryžovou špičkou odolnou proti poškrábání, pro modely 1949U5–1949P



1949U5/B 116 Kč
143 Kč

160 mm ocelová tryska, s pryžovou špičkou odolnou proti poškrábání, pro modely 1949U5–1949P



1949U5/C 150 Kč
184 Kč

Ocelová tryska 320 mm, s pryžovou špičkou odolnou proti poškrábání, pro modely 1949U5–1949P



1949U5/D 107 Kč
133 Kč

100mm otočná tryska, nylon vyztužený sklem, pro modely 1949U5–1949P



1949U5/E 54 Kč

67 Kč

„Turbo“ tryska z nylonu vyztuženého skelnými vlákny s bezpečnostní koncovkou



1949U5/F 76 Kč

94 Kč

Plochá tryska vějířového tvaru, vyrobená z nylonu vyztuženého skelnými vlákny, pro modely 1949U5–1949P



8029R

Zvedací oko typu BOW, ocel vysokotahná se zavíráním na závit galvanizované tělo za tepla


TECHNICKÁ DATA

- Minimální bezpečnostní faktor: 6
- Žárové opracování: kalení a žíhání
- Dohledatelný kód na hrotu a těle LABORATORNÍ TESTY

- Chemická analýza
- Metalografická analýza
- Test odolnosti v tahu
- Únavový test (min. 20,000 cyklů)
- Test zkušebního zatížení (2 x WLL) DOSTUPNÉ CERTIFIKÁTY

- Produktová technická specifikace
- Test Report UNI EN10204 typ 2.2
- Certifikát UNI EN10204 typ 3.1
- CE Prohlášení o shodě

CE

EN 13889
GRADO 6

ØD mm	ØA mm	H mm	WLL kg	cena Kč	MO cena Kč
8	6	13	500	55	67
10	8	13,5	750	67	82
11	10	17	1000	95	116
13	11	18,5	1500	126	154
16	13	20,5	2000	130	158
19	16	27	3250	223	272
22	19	32	4750	328	399
25	22	37	6500	488	596
28	26	43,5	8500	678	822
32	29	48	9500	1255	1530
35	32	53	12000	1695	2045
38	35	59	13500	2200	2690
42	38	62	17000	2880	3520
50	45	75	25000	4940	6010
57	50	83	35000	8640	10520
65	57	95	42500	14850	18130
70	65	105	55000	16940	20740

1949U5/G 58 Kč

71 Kč

Hubice OSHA, nylon vyztužený sklem, pro modely 1949U5–1949P



8097

Dvou-pramenný řetězový závěs, se zkracovači řetězu, v kufříku

TECHNICKÁ DATA

- Bezpečnostní faktor: 4
- Identifikační štítek popruhu

CERTIFIKÁTY

- Certifikát výrobce dle UNI EN818-4
- CE prohlášení o shodě

DOSTUPNÉ DOKUMENTY

- Technické specifikace produktu

UNI EN 818-4

CE

Samosvorné háky a zkracovače řetězu na vyžádání



D mm	L mm	WLL ton	cena Kč	MO cena Kč
6	1	1,6	2255	3080
6	2	1,6	2640	3620
6	3	1,6	3230	4420
6	4	1,6	3810	5220
7	1	2,12	2600	3550
7	2	2,12	3330	4240
7	3	2,12	3920	5360
7	4	2,12	4570	6230
8	1	2,8	2880	3940
8	2	2,8	3670	5010
8	3	2,8	4570	6220
8	4	2,8	5310	7240
10	1	4,25	4380	6090
10	2	4,25	5510	7520
10	3	4,25	6580	9010
10	4	4,25	7680	10530
13	1	7,5	7060	9640
13	2	7,5	8920	12230
13	3	7,5	10700	14650
13	4	7,5	12590	17240
16	1	11,2	13890	18990
16	2	11,2	16880	22930
16	3	11,2	20050	26670
16	4	11,2	22870	30800
20	2	17	32190	42130
20	3	17	37840	49190
20	4	17	43200	56240

8052

Lakovaný hák s okem a pojistkou

TECHNICKÁ DATA

- Bezpečnostní faktor: 4
- Tepelné zpracování: kalení a popouštění
- Kód šarže

TESTY

- Chemický rozbor, metalografický rozbor
- Zkušební zátěžový test (2xWLL)
- Zkoušky namáháním v tahu
- Únavový test (minimálně 20 000 cyklů)


DOSTUPNÉ DOKUMENTY

- Technické specifikace produktu
- Certifikát 2.2 podle UNI EN10204
- Certifikát 3.1 podle UNI EN10204
- CE prohlášení o shodě

EN 1677-2

GRADE 8

CE



WILL kg	C mm	cena Kč	MO cena Kč
800	18	90	114
1120	22,5	120	152
2000	30	254	321
3150	36	384	488
4000	39,5	503	638

8028

Okovy kulaté, kované, pozinkované

TECHNICKÁ DATA

- Bezpečnostní faktor: 5
- Tepelné zpracování: normalizace
- Kód šarže

TESTY


- Chemický rozbor, metalografický rozbor
- Zkoušky namáháním v tahu

DOSTUPNÉ DOKUMENTY

- Technické specifikace produktu
- Certifikát 2.2 podle UNI EN10204
- Certifikát 3.1 podle UNI EN10204
- CE prohlášení o shodě

GRADO 4

CE



Ø mm	BxC mm	WILL kg	cena Kč	MO cena Kč	
5	3/16	20x16	80	18	23
6	1/4	24x20	100	27	34
8	5/16	32x24	200	46	59
10	3/8	40x33	300	53	67
12	1/2	48x39	500	83	107
14	9/16	56x46	600	119	152
16	5/8	64x46	800	178	229
18	11/16	71x59	950	220	281
20	3/4	80x65	1100	313	403
22	7/8	88x72	1500	395	506
25	1"	100x81	2000	604	776
28	1.1/8	112x91	2600	937	1205
32	1.1/4	128x104	3200	1290	1650
38	1.1/2	152x124	4500	2540	3280

GRAVUREM-S

Ocelové raznice se silou
600-800 N/mm²

- Typ podle normy DIN 1451
- Vyrobeny z vysoce kvalitní nástrojové oceli
- Tvrdost 50-60 HRC

Nr 100 – číslice 0-9 (9 ks)



ČÍSLICE	mm	cena Kč	MO cena Kč
100010K0	1	203	273
100015K0	1,5	137	182
100020K0	2	137	182
100025K0	2,5	141	190
100030K0	3	141	190
100040K0	4	150	202
100050K0	5	167	225
100060K0	6	181	241
100070K0	7	254	336
100080K0	8	254	336
100090K0	9	330	443
100100K0	10	330	443
100120K0	12	395	526
100150K0	15	700	921

Nr 101 – velká písmena
A-Z + znak & (27 ks)



PÍSMENA	mm	cena Kč	MO cena Kč
10101000	1	630	818
10101500	1,5	392	546
10102000	2	392	546
10102500	2,5	429	569
10103000	3	429	569
10104000	4	457	605
10105000	5	483	676
10106000	6	520	723
10107000	7	757	1008
10108000	8	757	1008
10109000	9	997	1336
10110000	10	997	1336
10112000	12	1183	1575
10115000	15	1840	2455

7500000

2.820 Kč **2.175 Kč**

Držák raznic max. do 20x20 mm,
model 750



BM1330

835 Kč **493 Kč**

Profesionální nůžky X-PRO EVO,
s pouzdem

Nová geometrie čepelí se speciálním profilem umožňuje odizolovat a stříhat kabely Cu/Al do 50 mm²
Délka 160 mm
Váha: 125 g



BM1335

412 Kč **305 Kč**

Zesílené nůžky pro elektrikáře

- Pro stříhání Cu/Al kabelů s průřezem do 35 mm²
- Odolné dvoukomponentní rukojeti
- Tvrdené čepelě z nerezové oceli s tvrdostí 52-54 HRC
- Pružinový systém rozevření nůžek
- Aretace uzavření nůžek




BM5341

1.230 Kč **911 Kč**

Krimpovací kleště pro izolované
konektory od 0,25 do 6 mm² (AWG
22-10)



Délka 225 mm




BM5371

1.057 Kč **782 Kč**

Krimpovací kleště pro konektory
od 0,25 do 4 mm² (AWG 22-12)



Délka 225 mm




BM5351

1.024 Kč **758 Kč**

Krimpovací kleště pro neizolované
měděné konektory od 0,5 do 10 mm²
(AWG 20-8)



Délka 225 mm



BM5345

2.650 Kč **1.960 Kč**

Sada krimpovacích kleští
pro konektory, kleště BM 5341
a čtyři čelisti v plastovém pouzdře



- BM 534D** krimpovací čelisti pro izolované konektory od 0,25 do 6 mm² (AWG 22-10)
- BM 531D** krimpovací čelisti pro měděné otevřené konektory od 0,5 do 6 mm² (AWG 20-10)
- BM 535D** krimpovací čelisti pro neizolované měděné konektory od 0,5 do 10 mm² (AWG 20-8)
- BM 537D** krimpovací čelisti pro konektory od 0,5 do 4 mm² (AWG 22-12)
- BM 539D** krimpovací čelisti pro konektory od 6 do 16 mm² (AWG 10-6)


BM5391

1.045 Kč **773 Kč**

Krimpovací kleště pro konektory
od 6 do 16 mm² (AWG 10-6)



Délka 225 mm





BM53P02C 1.385 Kč

1.870 Kč

Krimpovací kleště pro neizolované
mosazné konektory od 0,5 do 6 mm²,
paralelní pohyb čelistí



Délka 220 mm



BM5315 1.054 Kč

1.425 Kč


Krimpovací kleště pro neizolované
úhlové konektory,
2,5-6,3/0,8, 1-2,5 mm²



BM532 603 Kč

815 Kč

Krimpovací kleště pro izolované
úhlové (90°) konektory, 0,5-2,5 mm²



BM528 836 Kč

1.130 Kč

Kleště na teplem smrštitelné
konektory na kabely,
rozsah od 0,5 do 6 mm²



Délka 270 mm

BM1370 BM1371

Automatické kleště
na odizolování
vodičů, vyrobené
z nárazuvzdorného
plastu, možnost
stříhání drátů



	Délka odizolování	Průřez drátu	Stříhání drátů do Ø	cena Kč	M0 cena Kč
BM1370	mm 5÷12	mm ² 0,2÷6	mm 2	605	818
BM1371	8÷24	0,5÷16	3	1670	2255

BM1363 216 Kč

292 Kč

Zavírací nůž s 2 čepelemi, 1 čepel
dlouhá 60 mm a 2. vyměnitelná
trapézová, 5 náhradních čepelí v balení



BM1190 974 Kč

1.315 Kč

Sada 7 křížových a plochých
úderových šroubováků
ploché 5x75+6x100+8x150,
PH a PZ 1x75+2x100



~~1 000 V~~
ŠROUBOVÁKY NEJSOU URČENY
K PRÁCI POD NAPĚTÍM

BM1195 589 Kč

796 Kč

Sada 5 šroubováků izolovaných
do 1000V

- 1112 (2,5x75)
- 1114 (4x100)
- 1116 (6,5x150)
- 1121 (PH1x80)
- 1122 (PH2x100)



BM1197 742 Kč

1.003 Kč


Sada 7 šroubováků izolovaných do 1000V

- 1112 (2,5x75)
- 1113 (3x100)
- 1115 (5,5x125)
- 1116 (6,5x150)
- 1120 (PH0x60)
- 1121 (PH10x80)
- 1122 (PH2x100)



BM51...

Ruční krimpovací kleště pro krimpování neizolovaných koncovek, šestihřanné matrice, vyrobeno z oceli tvářené za studena, rukojeti jsou izolované protiskluzovým plastem, rotační matrice s blokem pro polohování průřezu



	průřez mm ²	typ krimpovací čelisti	délka mm	šířka mm	tloušťka mm	váha kg	cena Kč	MO cena Kč
BM510	6÷50	BM Standard	390	130	35	1,6	2520	3440
BM511	6÷50	DIN	390	130	35	1,6	2520	3440
BM512	10÷120	BM Standard	610	200	30	4,0	3630	4940
BM513	10÷120	DIN	610	190	30	4,5	3640	4920

BM57...

Ráčnové nůžky na Al-Cu kabely, vyrobené výhradně z tvrdě oceli, mají plastové rukojeti pro zajištění uchopení. Lze je otevřít i během stříhání a mají uzamykací mechanismus pro přepravu



	do Ø mm	délka mm
BM575	32	240
BM576	50	280

	šířka mm	tloušťka mm	váha kg	cena Kč	MO cena Kč
	100	40	0,7	2710	3660
	110	40	1,1	4030	5450

**BM1815**

2.710 Kč

2.005 Kč

Batož z technické tkaniny na nářadí, rozměry 360x250x540 mm, na kolečkách

- Odolná tkanina, která splňuje požadavky náročných pracovních podmínek
- Pohodlná boční rukojeť pro snadnější přenášení
- Dvojité kapsy pro pořádek
- Vašich nástrojů
- Reflexní páska na přední straně zajišťující bezpečnost uživatele
- Vnitřní přihrádka se síťovanou kapsou a 2 odnímatelnými panely na nářadí – vše, co potřebujete, na 1 místě

**BM00412**

3.270 Kč

2.420 Kč

Sada 3000 izolovaných dutinek a krimpovacích kleští 541

**BM1815A1**

6.580 Kč

4.870 Kč

Batož se 14 dílnou sadou nářadí pro elektrikáře

- VDE izolované šroubováky v různých velikostech
- Indikátor napětí 250V, který vám umožní rychle a bezpečně zkontrolovat napětí
- Izolované kombinované kleště VDE 180 – absolutní nutnost každého elektrikáře
- Nůžky na stříhání kabelů s odstraňovačem izolace - úspora času a přesnost
- Pilka, svinovací metr, vodováha a kladivo, které vám pomohou přesně sladit a umístit prvky



BM80401

1.905 Kč

1.410 Kč

Sada 255 konektorů, 50 stahovacích pásek a krimpovacích kleští 534

**BM80404**

2.215 Kč

1.640 Kč


Sada krimpovacích kleští 531 0,5-2,5 mm² a 150 neizolovaných konektorů, 50 stahovacích pásek B2025 a 20 návleků

**BM00601/370**

246 Kč

182 Kč

Sada 370 izolovaných dutinek

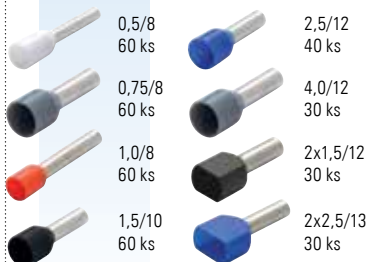**BM00190/150**

445 Kč

329 Kč


Sada 150 izolovaných konektorů

**BM01231/170**

434 Kč

321 Kč


Sada 170 kusů izolovaných PVC i neizolovaných zakončovacích oček

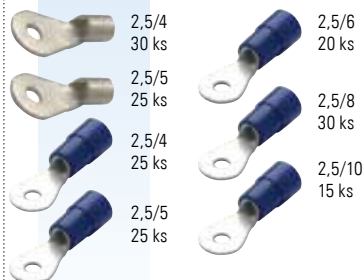**BM00110/90**

382 Kč

283 Kč


Sada 90 izolovaných konektorů a rychlospojek

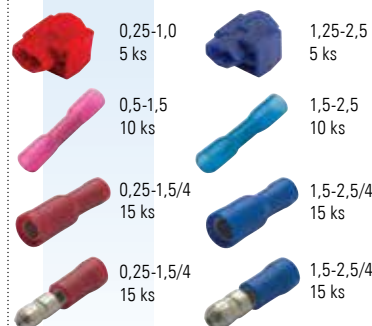**BM01290/180**

414 Kč

306 Kč

Sada 180 neizolovaných konektorů

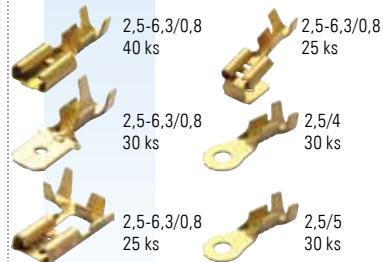

BM1100 334 Kč

451 Kč


Kleště na stahovací pásky o šířce od 2,5 do 4,8 mm, s automatickou regulací napnutí a odříznutí konce pásky



BM1101 487 Kč

650 Kč

Kleště na stahovací pásky o šířce od 7,6 do 9 mm, s automatickou regulací napnutí a odříznutí konce pásky

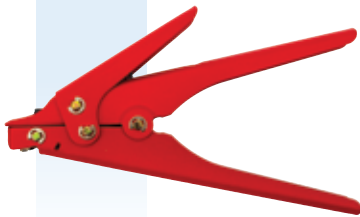

BM1105 2.105 Kč

2.840 Kč

Kleště na stahovací pásky z nerezové oceli o šířce od 4,6 do 7,9 mm a tloušťce 0,3 mm



BMBX...

Detekovatelné modré stahovací pásky

Materiál: polyamid (PA 6.6) + kovový prášek
Barva: modrá
Teplota použití: -40°C až +85°C
Minimální montážní teplota: -10°C
Chemická odolnost:
– Dobrá: zásadité roztoky, oleje, mazadla a chlorovaná rozpouštědla


B... TRANSPARENTNÍ

Stahovací pásky - standard

Materiál: polyamid (PA 6.6)
Barva: přírodní, neobsahuje barviva
Teplota použití: -40°C + 85°C
Minimální montážní teplota: -10°C
Samozhášecí podle UL 94-V2
Chemická odolnost:
– dobrá: zásadité roztoky, oleje, mazadla a chlorovaná rozpouštědla
– omezená: kyseliny
– nedostatečná odolnost: fenoly
V souladu s normou EN 62275: 2015-02
Klasifikace: Typ 1 (EN), Typ 21 (UL)

Balení 100 kusů

FILEN® E223175



	S	D	Ø	N	cena Kč	MO cena Kč
B0824*	2,5	80	14	80	10	13
B1025*	2,5	100	20,5	80	14	19
B1225*	2,5	120	27	80	21	28
B1625*	2,5	160	40	80	19	27
B2025*	2,5	200	52,5	80	24	33
B1436*	3,6	140	33	180	28	38
B2036*	3,6	200	52,5	180	37	50
B2936*	3,6	300	81	180	56	76
B3736*	3,6	370	105	180	69	95
B1248*	4,6	120	24	220	30	41
B1648*	4,6	160	36	220	39	52
B1948*	4,8	188	46	220	46	62
B2048*	4,8	200	50	220	50	68
B2548*	4,8	250	65	220	64	87
B3048*	4,8	300	81	220	76	104
B3748*	4,8	370	103,5	220	92	125
B3948*	4,8	390	110	220	100	137
B4348*	4,8	430	122,5	220	151	206
B5348	4,8	530	160	220	159	216
B1576	7,6	150	24	550	80	109
B2076	7,6	200	51	550	103	140
B2976*	7,6	300	83	550	143	195
B3776*	7,6	370	103,5	550	170	234
B4576	7,6	450	130,5	550	210	269
B5476	7,6	540	159	550	283	363
B7576	7,6	750	226	550	393	504
B4390	9	430	130,5	800	276	354
B5390	8,8	550	163,5	800	333	427
B7190	8,8	710	195	800	467	599
B7890	8,8	780	235,5	800	523	671
B8190	9	810	245	800	519	665
B1090	9	1020	295	800	664	851
B1290	9	1220	375,5	800	850	1090
B1590	9	1530	460	800	1117	1430

* nejprodávánější velikosti


N... ČERNÉ

Stahovací pásky - standard

Materiál: polyamid (PA 6.6) + barvivo
Barva: černá
Teplota použití: -40°C + 85°C
Minimální montážní teplota: -10°C
Samozhášecí podle UL 94-V2
Chemická odolnost:
– dobrá: zásadité roztoky, oleje, mazadla a chlorovaná rozpouštědla
– omezená: kyseliny
– nedostatečná odolnost: fenoly
V souladu s normou EN 62275: 2015-02
Klasifikace: Typ 1 (EN), Typ 21 (UL)

Balení 100 kusů

FILEN® E223175



	S	D	Ø	N	cena Kč	MO cena Kč
N0824*	2,5	80	14	80	11	14
N1025*	2,5	100	20,5	80	15	19
N1225*	2,5	120	27	80	16	21
N1625*	2,5	160	40	80	20	26
N2025*	2,5	200	52,5	80	24	31
N1436*	3,6	140	33	180	28	36
N2036*	3,6	200	52,5	180	37	47
N2936*	3,6	300	81	180	56	72
N3736*	3,6	370	105	180	70	90
N1248*	4,6	120	24	220	30	38
N1648*	4,6	160	36	220	39	50
N1948*	4,8	188	46	220	46	59
N2048*	4,8	200	50	220	50	64
N2548*	4,8	250	65	220	64	82
N3048*	4,8	300	81	220	76	97
N3748*	4,8	370	103,5	220	92	118
N3948*	4,8	390	110	220	100	128
N4348*	4,8	430	122,5	220	115	147
N5348	4,8	530	160	220	149	191
N1576	7,6	150	24	550	79	101
N2076	7,6	200	51	550	98	126
N2976*	7,6	300	83	550	143	183
N3776*	7,6	370	103,5	550	171	219
N4576	7,6	450	130,5	550	210	269
N5476	7,6	540	159	550	283	363
N7576	7,6	750	226	550	393	504
N4390	9	430	130,5	800	276	354
N5390	8,8	550	163,5	800	333	427
N7190	8,8	710	195	800	467	599
N7890	8,8	780	235,5	800	506	649
N8190	9	810	245	800	599	766
N1090	9	1020	295	800	659	845
N1290	9	1220	375,5	800	892	1144
N1590	9	1530	460	800	1155	1480

* nejprodávánější velikosti



– Omezená: kyseliny
– Nedostatečná odolnost: fenoly
V souladu s normou: EN 62275:2015-02
Balení 100 ks



	S	D	Ø	N	cena Kč	MO cena Kč
BX1025	2,5	100	20,5	80	25	32
BX1536	3,6	150	36	180	58	74
BX2036	3,6	200	52,5	180	79	101
BX2048	4,8	200	49,5	230	106	136
BX3048	4,8	300	81	230	159	204
BX3848	4,8	380	106,7	230	212	272
BX3876	7,6	380	106,7	540	392	503

S – šířka pásky
D – délka pásky
Ø – max. průměr sepnutí
N – min. pevnost v tahu

BR...**Opakovaně použitelné stahovací pásky**

Materiál: polyamid (PA 6.6)

Barva: naturalny

Teplota použití: od -40°C do +85°C

Minimální montážní teplota: -10°C

Chemická odolnost:

- dobrá odolnost vůči alkáliím, olejům, tukům, chlorovaným rozpouštědlům
- omezená odolnost vůči kyselinám
- není odolný vůči fenolům

Normy ref.: EN 62275:2015-02

Balení 100 kusů



	S	D	Ø	N	cena Kč	MO cena Kč
BR1576	7,6	150	40	230	73	96
BR2076	7,6	200	55	230	94	124
BR3076	7,6	300	82	230	131	172

BT...**Stahovací pásky s popisem**

Materiál: polyamid (PA 6.6)

Barva: naturalny

Teplota použití: od -40°C do +85°C

Minimální montážní teplota: -10°C


Chemická odolnost:

- dobrá odolnost vůči alkáliím, olejům, tukům, chlorovaným rozpouštědlům
- omezená odolnost vůči kyselinám
- není odolný vůči fenolům

Normy ref.: EN 62275:2015-02

Normy ref.: EN 62275:2015-02

Balení 100 kusů

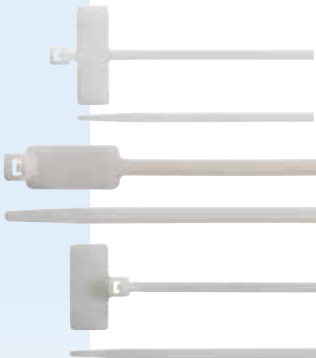

	S	D	Ø	Rozměry popisky mm	Popiska
BT21025	2,5	100	22	25,4x8	příčná
BT22025	2,5	200	53,5	25,4x8	příčná
BT12248	4,8	190	51	13x27	podélná
BT11125	2,5	110	22	20x9	volná

	cena Kč	MO cena Kč
BT21025	26	34
BT22025	50	66
BT12248	63	83
BT11125	40	53

BH...**Stahovací pásky s montážním okem**

Materiál: polyamid (PA 6.6)

Barva: naturalny

Teplota použití: od -40°C do +85°C

Minimální montážní teplota: -10°C

Chemická odolnost:

- dobrá odolnost vůči alkáliím, olejům, tukům, chlorovaným rozpouštědlům
- omezená odolnost vůči kyselinám
- není odolný vůči fenolům

Normy ref.: EN 62275:2015-02

Normy ref.: EN 62275:2015-02

Balení 100 kusů



	S	D	Montážní oko Ø mm	cena Kč	MO cena Kč
BH1125	2,5	110	3,0	24	32
BH2048	4,8	200	4,8	58	76
BH3076	7,6	305	6,1	83	109

BP...**Stahovací pásky na kabely**

Materiál: polyamid (PA 6.6)

Barva: naturalny

Teplota použití: od -40°C do +85°C

Minimální montážní teplota: -10°C

Chemická odolnost:

- dobrá odolnost vůči alkáliím, olejům, tukům, chlorovaným rozpouštědlům
- omezená odolnost vůči kyselinám
- není odolný vůči fenolům

Normy ref.: EN 62275:2015-02

Normy ref.: EN 62275:2015-02

Balení 100 kusů



	S	D	Montážní oko Ø mm	cena Kč	MO cena Kč
BP1536	3,6	155	6	51	67
BP2048	4,8	200	8	96	126

N...**Venkovní stahovací pásky s dvojitým zámkem**

Materiál: polyamid (PA 6.6) + barvivo

Barva: černá

Teplota použití: od -40°C do +85°C

Minimální montážní teplota: -10°C

Chemická odolnost:

- dobrá odolnost vůči alkáliím, olejům, tukům, chlorovaným rozpouštědlům
- omezená odolnost vůči kyselinám
- není odolný vůči fenolům

Normy ref.: EN 62275:2015-02

Balení 100 kusů



	S	D	Ø	N	cena Kč	MO cena Kč
N2690	9	265	62	540	278	378
N3690	9	360	93	540	235	309

**S... BEZBARVÉ
SC... ČERNÉ****Nerezové stahovací pásky**

Materiál – černé pásky potažené polyesterem

Upevňovací mechanismus - kulička

Stupeň samozhášení - nehořlavý

Odolnost proti UV záření - výborná

Odolnost proti chemickým činidlům - výborná

Teplota použití: -60°C +300°C


Minimální montážní teplota: -60°C

V souladu s normou EN 62275: 2015-02

Klasifikace: Typ 1 (EN), Typ 21 (UL)

Balení 100 kusů

FILEN® E223175

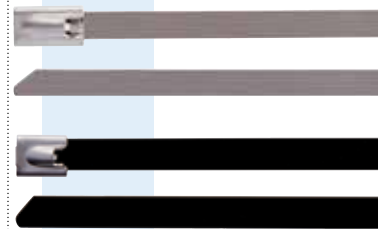

	S	D	Ø	N	cena Kč	MO cena Kč
S1345	4,6	125	38,0	890	250	329
S2045	4,6	200	61,9	890	273	359
S3045	4,6	290	90,6	890	318	418
S3745	4,6	360	112,8	890	374	492
S5245	4,6	520	163,8	890	465	612
S6845	4,6	680	214,8	890	548	721
S8445	4,6	840	265,7	890	636	837
S2079	7,9	200	61,9	1500	443	589
S3079	7,9	300	90,6	1500	559	736
S3779	7,9	360	112,8	1500	598	787
S5079	7,9	520	163,8	1500	729	959
S6879	7,9	680	214,8	1500	887	1167
S8479	7,9	840	265,7	1500	961	1265

SC1345	4,6	125	38,0	450	257	338
SC2045	4,6	200	61,9	450	324	426
SC3045	4,6	290	90,6	450	382	503
SC3745	4,6	360	112,8	450	449	591
SC5245	4,6	520	163,8	450	764	1005
SC6845	4,6	680	214,8	450	864	1137
SC8445	4,6	840	265,7	450	1137	1495
SC2079	7,9	200	61,9	800	504	663
SC3079	7,9	300	90,6	800	609	801
SC3779	7,9	360	112,8	800	706	929
SC5079	7,9	520	163,8	800	1198	1575
SC6879	7,9	680	214,8	800	1460	1920
SC8479	7,9	840	265,7	800	1740	2290

S – šířka pásky

D – délka pásky

Ø – max. průměr sepnutí

N – min. pevnost v tahu

B... N...

Obousměrné montážní základny

Materiál: polyamid (PA 6.6)

Teplota použití: od -40°C do +85°C


Minimální montážní teplota: -10°C

Chemická odolnost:

- dobrá odolnost vůči alkáliím, olejům, tukům, chlorovaným rozpouštědlym
- omezená odolnost vůči kyselinám
- není odolný vůči fenolům

Balení 100 kusů

CE



UV
RESISTANT

	Pro pásky o šířce mm	Rozměry mm	Výška mm
B0901	3,6	19x19	5,4
B0902	4,8	28x28	7
B0903	4,8	28x28	5,8
N0901	3,6	19x19	5,4
N0902	4,8	28x28	7
N0903	4,8	28x28	5,8

Barva	Typ montáže	cena Kč	MO cena Kč
B0901	transparentní samolepící	53	70
B0902	transparentní samolepící	98	129
B0903	transparentní na šroub	62	82
N0901	černá samolepící	53	70
N0902	černá samolepící	98	129
N0903	černá na šroub	62	82

BMB0904 76 Kč

100 Kč

Držák pro připevnění pásek na hmoždinku

Materiál: polyamid (PA 6.6) + barvivo

Barva: černá

Teplota použití: od -40°C do +85°C

Minimální montážní teplota: -10°C

Chemická odolnost:

- dobrá odolnost vůči alkáliím, olejům, tukům, chlorovaným rozpouštědlym
- omezená odolnost vůči kyselinám
- není odolný vůči fenolům

Rozměry: 8,1x38,1 mm

Maximální šířka pásky 9 mm

Ø 6 mm

Balení 100 kusů

CE



GBS...

Teplem smržitelné bužírky, v krabici

Typ - jednovrstvý

Stupeň smrštění – 2:1

Materiál - polyethylen

Teplota použití: -55°C max. +125°C

Teplota smrštění: +70°C +110°C

VRMS max. –600V

Stupeň samozhášení – zpomalovač hoření

Rozsah použití - účinná a ekonomická izolace a ochrana spojů a konektorů v různých oblastech, např. v: elektronice, automobilovém průmyslu, železničním průmyslu a lodním průmyslu.

Široký výběr barev usnadňuje identifikaci kabelů



FILEN® E245489



	D1 mm	D2 mm	S1 mm	Délka m	cena Kč	MO cena Kč
GBS016MNE	2,0±0,3	0,85	0,36±0,10	12	108	142
GBS016MRO	2,0±0,3	0,85	0,36±0,10	12	111	146
GBS016MBL	2,0±0,3	0,85	0,36±0,10	12	111	146
GBS024MNE	3,0±0,3	1,25	0,40±0,10	11	116	153
GBS024MRO	3,0±0,3	1,25	0,40±0,10	11	121	159
GBS024MBL	3,0±0,3	1,25	0,40±0,10	11	121	159
GBS032MNE	3,5±0,4	1,5	0,40±0,10	11	119	157
GBS032MRO	3,5±0,4	1,5	0,40±0,10	11	123	162
GBS032MBL	3,5±0,4	1,5	0,40±0,10	11	123	162
GBS032MGV	3,5±0,4	1,5	0,40±0,10	11	146	192
GBS048MNE	5,5±0,4	2,5	0,55±0,10	10	132	174
GBS048MRO	5,5±0,4	2,5	0,55±0,10	10	136	179
GBS048MBL	5,5±0,4	2,5	0,55±0,10	10	136	179
GBS048MGV	5,5±0,4	2,5	0,55±0,10	10	156	205
GBS064MNE	6,5±0,4	3	0,55±0,10	9	134	176
GBS064MRO	6,5±0,4	3	0,55±0,10	9	138	182
GBS064MBL	6,5±0,4	3	0,55±0,10	9	138	182
GBS064MGV	6,5±0,4	3	0,55±0,10	9	158	206
GBS095MNE	9,5±0,5	4,5	0,60±0,10	7	129	170
GBS095MRO	9,5±0,5	4,5	0,60±0,10	7	134	176
GBS095MBL	9,5±0,5	4,5	0,60±0,10	7	134	176
GBS095MGV	9,5±0,5	4,5	0,60±0,10	7	211	270
GBS127MNE	13,5±0,5	6,5	0,65±0,10	6	137	180
GBS127MRO	13,5±0,5	6,5	0,65±0,10	6	142	187
GBS127MBL	13,5±0,5	6,5	0,65±0,10	6	142	187
GBS127MGV	13,5±0,5	6,5	0,65±0,10	6	201	264
GBS190MNE	21,0±0,5	10	0,75±0,15	5	186	245
GBS190MRO	21,0±0,5	10	0,75±0,15	5	197	259
GBS190MBL	21,0±0,5	10	0,75±0,15	5	197	259
GBS190MGV	21,0±0,5	10	0,75±0,15	5	274	361
GBS254MNE	26,0±0,5	12,5	0,90±0,15	3,5	188	247
GBS254MRO	26,0±0,5	12,5	0,90±0,15	3,5	200	263
GBS254MBL	26,0±0,5	12,5	0,90±0,15	3,5	200	263
GBS254MGV	26,0±0,5	12,5	0,90±0,15	3,5	282	371

Nabízíme také teplem smržitelné bužírky na cívkách a 1m sekčích

BM00110S1 31 Kč

41 Kč

Rychlospojka pro propíchnutí izolace, červená, 0,25 ÷ 1 mm², pro lankové kabely, polypropylen, balení 25 ks



BM00210S1 32 Kč

42 Kč

Rychlospojka pro propíchnutí izolace, modrá, 1,25 ÷ 2,5 mm², pro lankové kabely, polypropylen, balení 25 ks



BM00310S 53 Kč

70 Kč

Rychlospojka pro propíchnutí izolace, modrá, 4 ÷ 6 mm², pro lankové kabely, polypropylen, balení 25 ks



Konektory jsou zabaleny v pevném obalu s možností zavěšení



BM01290S 28 Kč

37 Kč

Neizolovaný konektor faston samice, 2,5-6,3/0,8; rozsah 1-2,5 mm², balení 25 ks



BM01280S 26 Kč

34 Kč

Neizolovaný konektor faston samec, 2,5-6,3/0,8; rozsah 1-2,5 mm², balení 25 ks



BM01295S 38 Kč

50 Kč

90° neizolovaný konektor faston samice, 2,5-6,3/0,8; rozsah 1-2,5 mm², balení 25 ks



BM00191S 50 Kč

66 Kč

Plně izolovaný konektor faston samice s antivibrační izolující bužírkou, 1,5-6,3/0,8; PVC, rozsah 0,25-1,5 mm², barva červená, balení blistr 25 ks



BM00190S2 46 Kč

61 Kč

Izolovaný konektor faston samice s antivibrační izolující bužírkou, 1,5-6,3/0,8; PVC, rozsah 0,25-1,5 mm², barva červená, balení blistr 25 ks



BM00180S2 44 Kč

58 Kč

Izolovaný konektor faston samice s antivibrační izolující bužírkou, 1,5-6,3/0,8; PVC, rozsah 0,25-1,5 mm², barva červená, balení blistr 25 ks



BM00291S 50 Kč

66 Kč

Plně izolovaný konektor faston samice s antivibrační izolující bužírkou, 2,5-6,3/0,8; PVC, rozsah 1,5-2,5 mm², barva modrá, balení 25 ks



BM00290S2 40 Kč

53 Kč

Izolovaný konektor faston samice s antivibrační izolující bužírkou, 2,5-6,3/0,8; PVC, rozsah 1,5-2,5 mm², barva modrá, balení blistr 25 ks



BM00298 106 Kč

139 Kč

Rozdvojený izolovaný konektor faston s antivibrační izolující bužírkou, 2,5-6,3/0,8; PVC, rozsah 1,5-2,5 mm², barva modrá, balení 50 ks



BM00280S 41 Kč

54 Kč

Izolovaný konektor faston samec s antivibrační izolující bužírkou, 2,5-6,3/0,8; PVC, rozsah 1,5-2,5 mm², barva modrá, balení 25 ks



BM80295 173 Kč

228 Kč

90° izolovaný konektor faston samice, 2,5-6,3/0,8; rozsah 1,5-2,5 mm², nylon 105°C, barva modrá, balení 100 ks



BM00131S1 34 Kč

45 Kč

Izolované zakončovací očka, 1,5/6; ø6 mm, PVC, rozsah 0,25-1,5 mm², barva červená, balení blistr 25 ks



BM00225S2 36 Kč

47 Kč

Izolované zakončovací očko, 2,5/5; rozsah 1,5-2,5 mm², ø5 mm, PVC, barva modrá, balení blistr 25 ks



BM00231S2 37 Kč

49 Kč

Izolované zakončovací očko, 2,5/6; rozsah 1,5-2,5 mm², ø6 mm, PVC, barva modrá, balení blistr 25 ks



BM 90160S 117 Kč

153 Kč

Spojovací konektor na lanko kabelu s teplem smrštěnou bužírkou, 0,5-1,5 mm², pro krimpování, barva červená, balení 25 ks



BM90260S 133 Kč

175 Kč

Spojovací konektor na lanko kabelu s teplem smrštěnou bužírkou, 1,5-2,5 mm², pro krimpování, barva modrá, balení 25 ks



BM90360S 177 Kč

233 Kč

Spojovací konektor na lanko kabelu s teplem smrštěnou bužírkou, 4-6 mm², pro krimpování, barva žlutá, balení 25 ks



BM00160S1 29 Kč

38 Kč

Spojovací izolovaný konektor na lanko kabelu, PVC, rozsah 0,25-1,5 mm², barva červená, balení blistr 25 ks



BM00260S 46 Kč

61 Kč

Spojovací izolovaný konektor na lanko kabelu, PVC, rozsah 1,5-2,5 mm², barva modrá, balení blistr 25 ks



BM00360S1 68 Kč

89 Kč

Spojovací izolovaný konektor na lanko kabelu, PVC, rozsah 4-6 mm², barva žlutá, balení blistr 25 ks



BMESC1920NE

49 Kč

37 Kč

Elektroizolační černá páska, šířka 19 mm, délka 20 m

- Odolná vůči: povětrnostním vlivům, olejům, kyselinám a agresivním chemikáliím
- Nehořlavá
- Materiál: PVC
- Tloušťka: 0,18 mm
- Montážní teplota: 0 °C ÷ 80 °C
- Přílnavost na ocel: 2,2 N/cm
- Přílnavost: 2,0 N/cm
- Pevnost v tahu: 28 N/cm
- Prodloužení do přetržení: 200%
- Průraznost: 7000 V
- Normy: ASTM-D-1000, UL510

**BMETA1920NE**

129 Kč

98 Kč

Elektroizolační černá páska, šířka 19 mm, délka 20 m

- Odolná vůči: povětrnostním vlivům, olejům, kyselinám a agresivním chemikáliím
- Nehořlavá
- Materiál: PVC
- Tloušťka: 0,18 mm
- Montážní teplota: 18 °C ÷ 105 °C
- Přílnavost na ocel: 3,1 N/cm
- Přílnavost: 2,7 N/cm
- Pevnost v tahu: 35 N/cm
- Prodloužení do přetržení: 300%
- Průraznost: 10.000 V
- Normy: ASTM-D-1000, UL510

**BMEAB1909NE**

299 Kč

227 Kč

Samolepící černá páska, šířka 19 mm, délka 9 m

- Odolnost proti: vlhkosti, UV, ozónu, korozi, atmosférickým vlivům, chemickým faktorům
- Materiál: etylen-propylenová guma EPR
- Tloušťka: 0,76 mm
- Montážní teplota: -40°C ÷ + 90°C
- Nouzové přetížení: 130°C
- Prodloužení do přetržení: 750%
- Průraznost: 22500 V, 29,5 kV/mm
- Pevnost v tahu: 2,4 N/mm²
- Odpovídá normě ASTM-D-4325

**Elektroizolační pásky**

- Odolné vůči: povětrnostním vlivům, olejům, kyselinám a agresivním chemikáliím
- Nehořlavé
- Materiál: PVC
- Tloušťka: 0,15 mm
- Montážní teplota: 0 °C ÷ 90 °C
- Přílnavost na ocel: 2,2 N/cm


- Přílnavost: 2,0 N/cm
- Pevnost v tahu: 28 N/cm
- Prodloužení do přetržení: 200%
- Dielektrická pevnost: 45 kV/mm
- Norma: ICE 60454-2
- CEI EN 606454-3-1-5/F-PVCP/90

BMESB1510

16 Kč

12 Kč

Elektroizolační páska, šířka 15 mm, délka 10 m

**BMESB1525**

33 Kč

25 Kč


Elektroizolační páska, šířka 15 mm, délka 25 m

**BMESB1925**

39 Kč

30 Kč


Elektroizolační páska, šířka 19 mm, délka 25 m

**BMESB2525**

49 Kč

37 Kč

Elektroizolační páska, šířka 25 mm, délka 25 m




ZIRKONOVÉ BRUSNÉ PRSTENCE

Používají se pro přesné obrábění železných a neželezných kovů, jsou vhodné i pro operace na nerezové oceli. Větší zrnitost je určena pro intenzivní brusné práce na méně pravidelných plochách, menší zrnitost je vhodná pro jemnější dokončovací práce. Malá velikost prvku umožňuje dosáhnout na těžko dostupná místa.

Balení 100 kusů


	Průměr	Výška	Zrnitost	cena	MO cena
				Kč/ks	Kč/ks
001501204	10	20	40	8	11
001501206	10	20	60	8	11
001501208	10	20	80	8	11
001501212	10	20	120	8	11
001501304	15	30	40	10	12
001501306	15	30	60	10	12
001501308	15	30	80	10	12
001501312	15	30	120	10	12
001502204	25	25	40	12	15
001502206	25	25	60	12	15
001502208	25	25	80	12	15
001502212	25	25	120	12	15
001503304	30	30	40	14	17
001503306	30	30	60	14	17
001503308	30	30	80	14	17
001503312	30	30	120	14	17
001504304	45	30	40	17	21
001504306	45	30	60	17	21
001504308	45	30	80	17	21
001504312	45	30	120	17	21
001506304	60	30	40	19	23
001506306	60	30	60	19	23
001506308	60	30	80	19	23
001506312	60	30	120	19	23



UNAŠEČ NA BRUSNÉ PRSTENCE

Pro použití s brusnými prstenci vhodných rozměrů. Kovová stopka má průměr 6 mm u všech velikostí.

	Průměr	Výška	Materiál	cena	MO cena
				Kč/ks	Kč/ks
001541020	10	20	GUMA	232	208
001541030	15	30	GUMA	282	350
001542525	25	25	GUMA	333	415
001543030	30	30	GUMA	361	446
001544530	45	30	GUMA	401	497
001546030	60	30	GUMA	463	576



TWINCUT PLUS – řezné kotouče na nerezovou ocel, legovanou ocel, tepelně upravenou a neošetřenou ocel

Řezné kotouče - velmi tenké s plochým středem T41

- Velmi vysoké funkční vlastnosti
- Vysoká řezná rychlost a dlouhá životnost
- Minimální zahřívání kotouče a obrobku
- Doporučuje se používat vysoce výkonné elektrické nářadí

		ks v balení	cena Kč/ks	MO cena Kč/ks
000330115	115x1,0x22,2 mm A46U	50	20	22
000330125	125x1,0x22,2 mm A46U	50	22	24
000330230	230x2,0x22,2 mm A46U	25	56	70



SMART – zirkonové lamelové kotouče, vypouklé

- Bavlněné plátno
- Lamely v jednoduchém uspořádání
- Sklolaminátová deska
- Kuželovitý tvar

		ks v balení	cena Kč/ks	MO cena Kč/ks
001000604	125X22 Z40	20	39	53
001000606	125X22 Z60	20	39	53
001000608	125X22 Z80	20	39	53
001000612	125X22 Z120	20	39	53

